



THERMORY

TERMOPUIDUST TERRASSID






SISUKORD

- Meie oleme Thermory lk 3
- Mis on termopuit? lk 14
- Thermory terrassitooted lk 21
- Terrassi paigaldus ja hooldus lk 45





MEIE OLEME
THERMORY®



Me loome ehtsast puidust lahendusi, mis kujundavad väärtusliku ja jätkusuutliku elukeskkonna.

Thermory puidumeistritel on üle 20 aasta kogemust termotöötlemise alal.

Benchmark by Thermory termosaaress terrass, vooder ja katus
Maidla Loodusvilla Eestis
Arhitekt: Mari Hunt, b210 Arhitektid
Foto Elvo Jakobson



Thermory AS on suurima
müügikäibega termopuidu ja
saunamaterjalide tootja
maailmas



Meil on tipptehnoloogiaga
varustatud kaasaegsed
tootmisüksused
Põhja-Euroopas: 8 tehast ja 3
saeveskit


Termokamber Thermory Loo tootmisüksuses



FAKTE



- 2018 ühinesid kaks suuremat tootjat: Thermory ja HaServ
- 2019 osteti Siparila OY (Soome)
- 2020 ületas grupi müügikäive 110 milj €
- Ekspordime enam kui 50 riiki. Peamised turud: Soome, USA, Saksamaa, Rootsi, Prantsusmaa, BeNeLux
- Aastane toorikumaht on ligi 160 000 m³
- 750 töötajat
- 11 tootmisüksust Põhja-Euroopas: 8 tehast, 3 saeveskit
- Kõrgeimad kvaliteedistandardid ja sertifikaadid: Nordic Eco Label, FSC, PEFC, ISO 9001, ISO14001



Thermory grupi ettevõtted

THERMORY AS

TOOTMISÜKSUSED

LOO tehas / EST
(välistooted)

REOLA tehas / EST
(saunamaterjalid ja -tooted)

RANNU saeveski / EST

IP MAURINO saeveski / BLR

MÜÜGIÜKSUSED

THERMORY USA LLC
(70%)

THERMORY Deutchland
GmbH
(100%)

TÜTARETTEVÕTTED

SIPARILA OY / FIN
(sise- ja välistooted)
(100%)

AUROOM OÜ / EST
(kasutusvalmis disainsaunad)
(100%)

VMS Timber / LAT
(saeveski, moodulmajad)
(50%)



Keskkonnasäästlikud ja vastupidavad
puittooted

- > TERMOTÖÖDELDUD VOODRILAUAD
- > TERMOTÖÖDELDUD VÄRVITUD VOODRILAUAD
- > TERMOTÖÖDELDUD TERRASSI- JA PÕRANDALAUAD
- > SAUNATOOTED



Kaasaegselt põhjamaised puitvoodrid

- > SISE- JA VÄLISVOODRILAUAD
- > VÄRVITUD VOODRILAUAD
- > TULETÕKKEGA VOODRILAUAD
- > SEINAPANEELID



Auroomi valmissaunad –
disaini tippklass ja erilahendused

- > KASUTUSVALMIS DISAINSAUNAD



Thermory keskkonnasõbralikud puitlahendused kestavad põlvkondi, neid on ka lihtne paigaldada ning hooldada



Terrassilauad



Välisvoodrilauad



Põrandalauad ja sisevoodrilauad



Saunamaterjalid ja valmissaunad

Me tahame luua väärtuslikku ja puhtamat elukeskkonda, ühendades inimesed, kes hindavad kõrgelt puitu ning peavad seda parimaks positiivse keskkonnamõjuga ehitusmaterjaliks – esteetiliselt, funktsionaalsuselt ja jätkusuutlikkuselt.





Puit on taastuv loodusvara, mis ehituses jätab väiksema jalajälje, on taaskasutatav ning ei tekita ohtlikke jäätmeid



Puidul on väiksem ökoloogiline jalajälg kui betoonil ja terasel, mille tootmiseks kulub 3-4x rohkem vett ja pea 2x enam fossiilset kütust.



Puit talletab oma eluajal süsinikku, mitte ei eralda seda. Näiteks, 20 000 ruutmeetri suuruse hoone ehitamine puidust on võrreldav 996 auto teelt kõrvaldamisega aastaks.





Termotöödeldud puit on
keskkonnasõbralik valik
troopilise puidu ja
plastkomposiitmaterjalide
asemel

Themory hangib oma puitmaterjali
säästlikult majandatud metsadest,
peamiselt Skandinaaviast ja Põhja-
Ameerikast.



4086 0010
Durable wood for outdoor use



The mark of
responsible forestry



Meie nõuded tarnijaile on kõrged, nii kvaliteedi kui ka säästlikkuse osas



◉ TERMOSAAR

Lehtpuitu hangime pehmema kliimaga aladelt, peamiselt parasvöötme metsadest Euroopas ja Põhja-Ameerikas



◉ TERMOMÄND

Okaspuid ostame peamiselt Põhjamaadest, sest siinses kliimas kasvanud kuusel ja männipuidul on parimad omadused. Suurem osa meie okaspuust pärineb Soomest ja Rootsist, osa hangitakse Eestist ja Venemaalt.



◉ TERMOKUUSK




MIS ON TERMOPUIT?

Termopuit on naturaalne kemikaalivaba puit, mille vastupidavust ja stabiilsust on temperatuuri mõjul märgatavalt parendatud

Viikingid töötlesid puitu kuumusega, et puitlaevad vastupidavaks ja mädanikukindlaks muuta. Tänapäeva teadvusesse jõudis termopuit aga tänu soomlastele, kes panid 1990ndatel aluse termotööstustehnoloogiale.

Termotööstlust võib mõneti võrrelda leiva küpsetamisega. Protsess toimub ahjus ehk termokambris, kus sensorite abil jälgivad arvuti teel töö käiku kogenud spetsialistid.

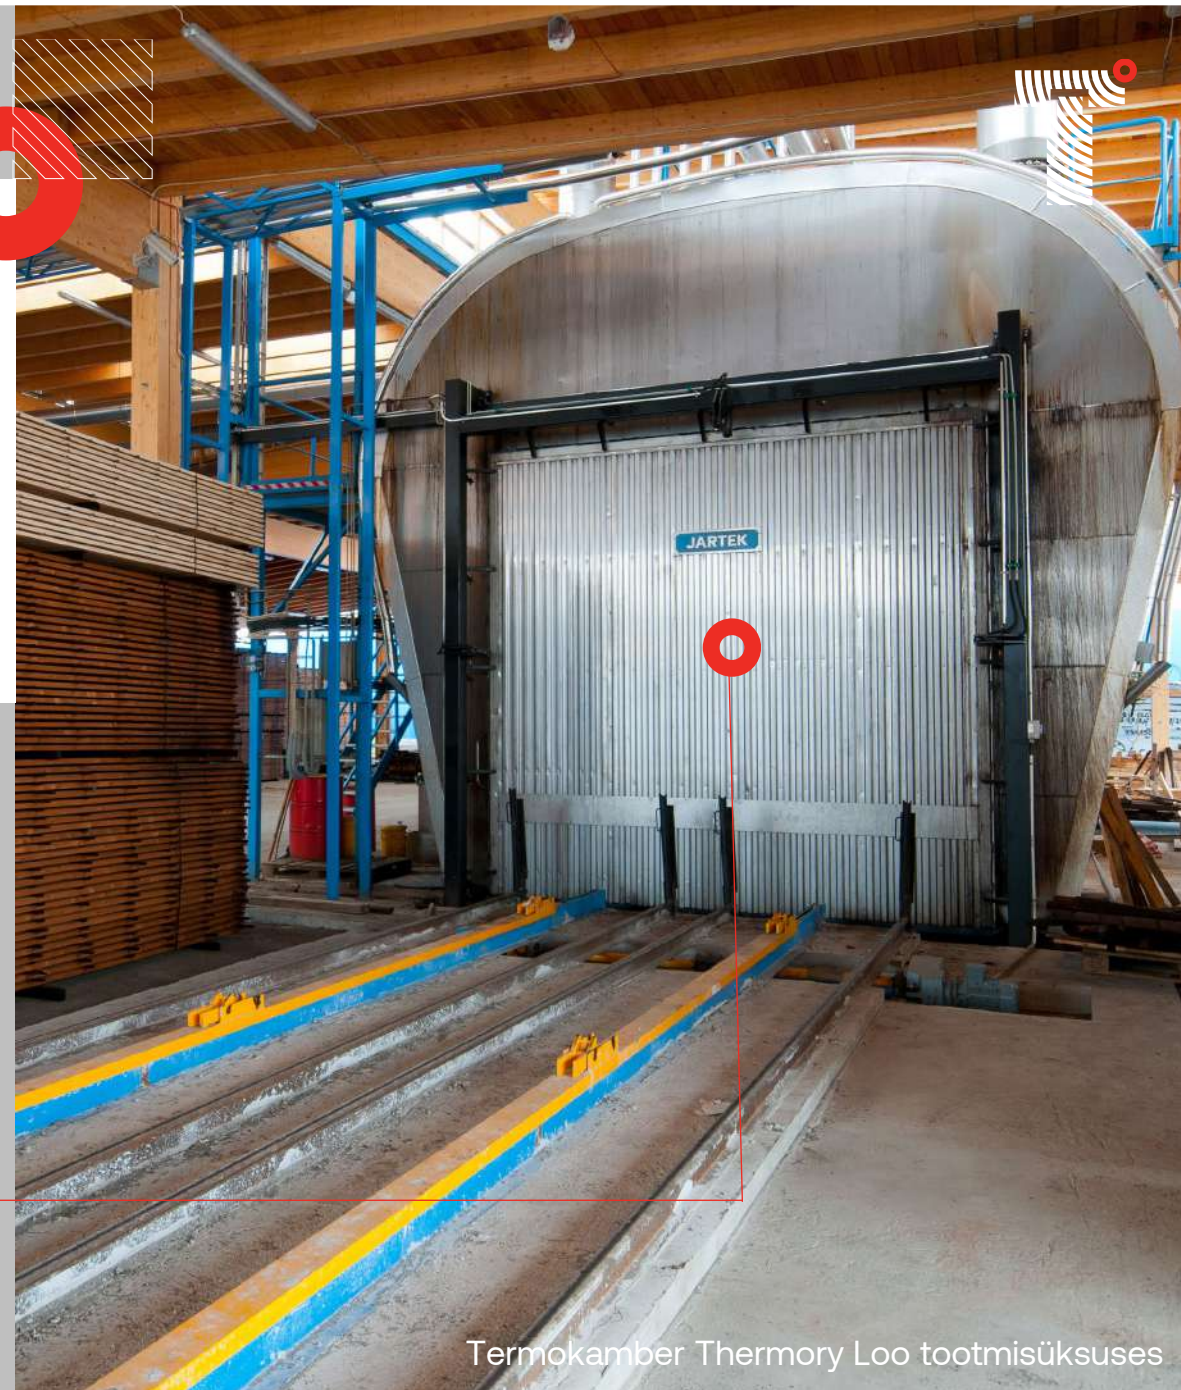

Termokamber Thermory Loo tootmisüksuses



Termotöötlus väärindab puitu looduslikul teel, kasutades ainult kuumust ja veeauru

○ Kuumus muudab puidu läbinisti vastupidavaks


○ Aur tagab protsessi üle täieliku kontrolli





Thermory kvaliteedi tagab 20-aastase kogemusega välja töötatud spetsiaalne termotöötamise programm, mis puuliigiti erineb. Kuid 48h kestva protsessi põhimõte on alati sama.

1. KUUMUTAMINE/KUIVATAMINE 2. TERMILINE TÖÖTLEMINE 3. JAHUTAMINE/NIISUTAMINE

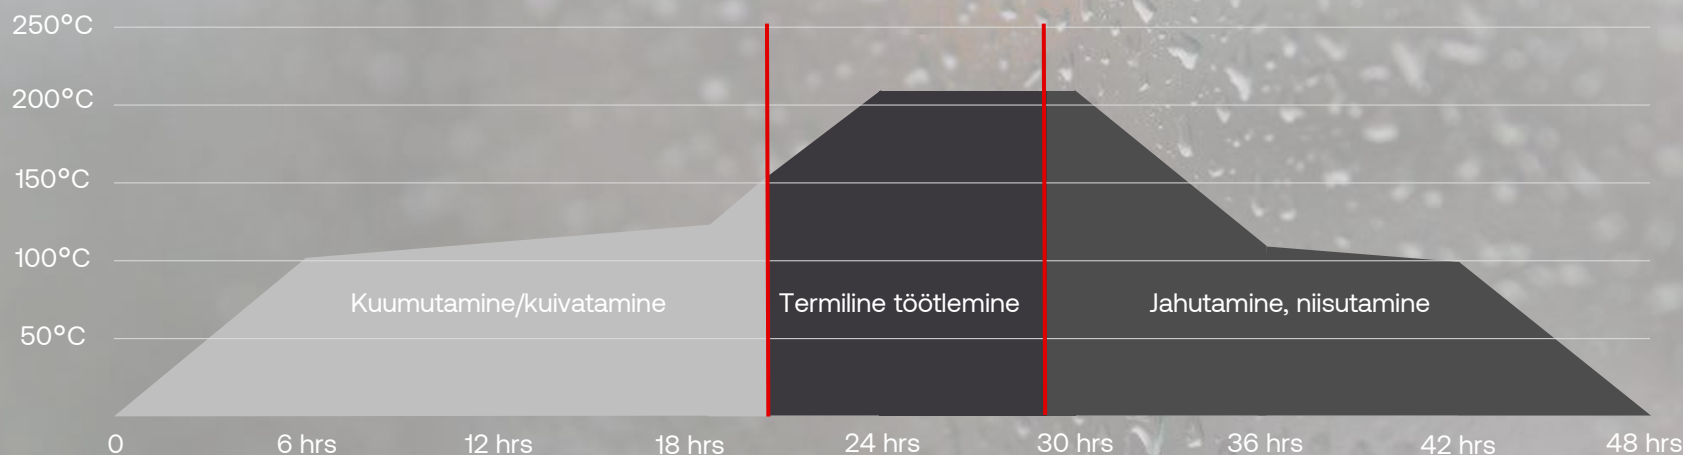

Aeglaselt kuumutades alandatakse puidu niiskustase 0%-ni.

Järgnevalt kuumutatakse puitu sõltuvalt puuliigist 190–215° C-ni ja hoitakse sel temperatuuril ligi 2–3 h.

Sellele järgneb puidu jahutamine ja niisutamine, et saavutada lõppkasutuseks sobiv niiskustase.



Termotöötlus muudab puidu vastupidavamaks ja stabiilsemaks

- Suureneb puidu bioloogiline vastupidavus, kuna puidus leiduvad toitained muutuvad termotöötluse käigus puidukahjuritele ja hallitussseentele raskemini kättesaadavaks. See suurendab puidu vastupidavust just välistingimustes ning võimaldab vältida puidu töötlemist toksiliste immutusainetega.
- Väheneb puidu niiskuseimavuse võime ning kiirus. Puit püsib mõõtmetelt stabiilsem ning paisub ja kahaneb välistingimustes oluliselt vähem.
- Termopuidu väiksemad sisepinged alandavad märgatavalt materjalikulu ehitusel.
- Termopuit ei lähe päikese käes nii kuumaks.
- Termotöötlus annab puidule kauni ja sügava tooni, mis teeb meie termosaaarest suurepärase alternatiivi troopilisele lehtpuidule.

Termotöödeldud puidul on mitmed eelised konkureerivate materjalide ees

 Termosaar

Troopiline puit (ipe)

Süntheetilised materjalid

▶ VASTUPIDAV	✓	✓	✓
▶ EHE PUIT	✓	✓	×
▶ ÜHTLANE VÄRVITOOON	✓	×	✓
▶ MÄDANIKUKINDEL 25+ AASTAT	✓	×	✓
▶ LIHTNE PAIGALDADA	✓	×	×
▶ KEMIKAALIVABA	✓	×	×
▶ KESKKONNASÕBRALIK	✓	×	×



Thermory intensiivse termotöötlustega toodete vastupidavust välistingimustes on testinud CATAS* ning kinnitanud vastupidavusklassid**

- Termory termosaar ja termokuusk klass 1, 25+ aastat
- Termory termomänd klass 2, 15-25 aastat

Süvaimmutatud puit


klass 3, 8-15 aastat

*CATAS on Euroopa suurimaid püüdu- ja mööblisektori katse- ja rakendusüringute laboreid. / CATAS.COM

** Euroopa standardi EN350 vastupidavusklassid




THERMORY TERRASSITOOTED



Termotöödeldud terrassilauad on vastupidavad ja stabiilsed

Kõik meie terrassilauad läbivad **intensiivse termotöötuse**, mis muudab need välistingimustes vastupidavaks ning mõõtmetelt stabiilseks.

Thermory valikus on eri profiili ja laiusga termosaarest, -männist ja -kuusest terrassilauad ning ka termosaarest terrassimoodulite süsteemid.

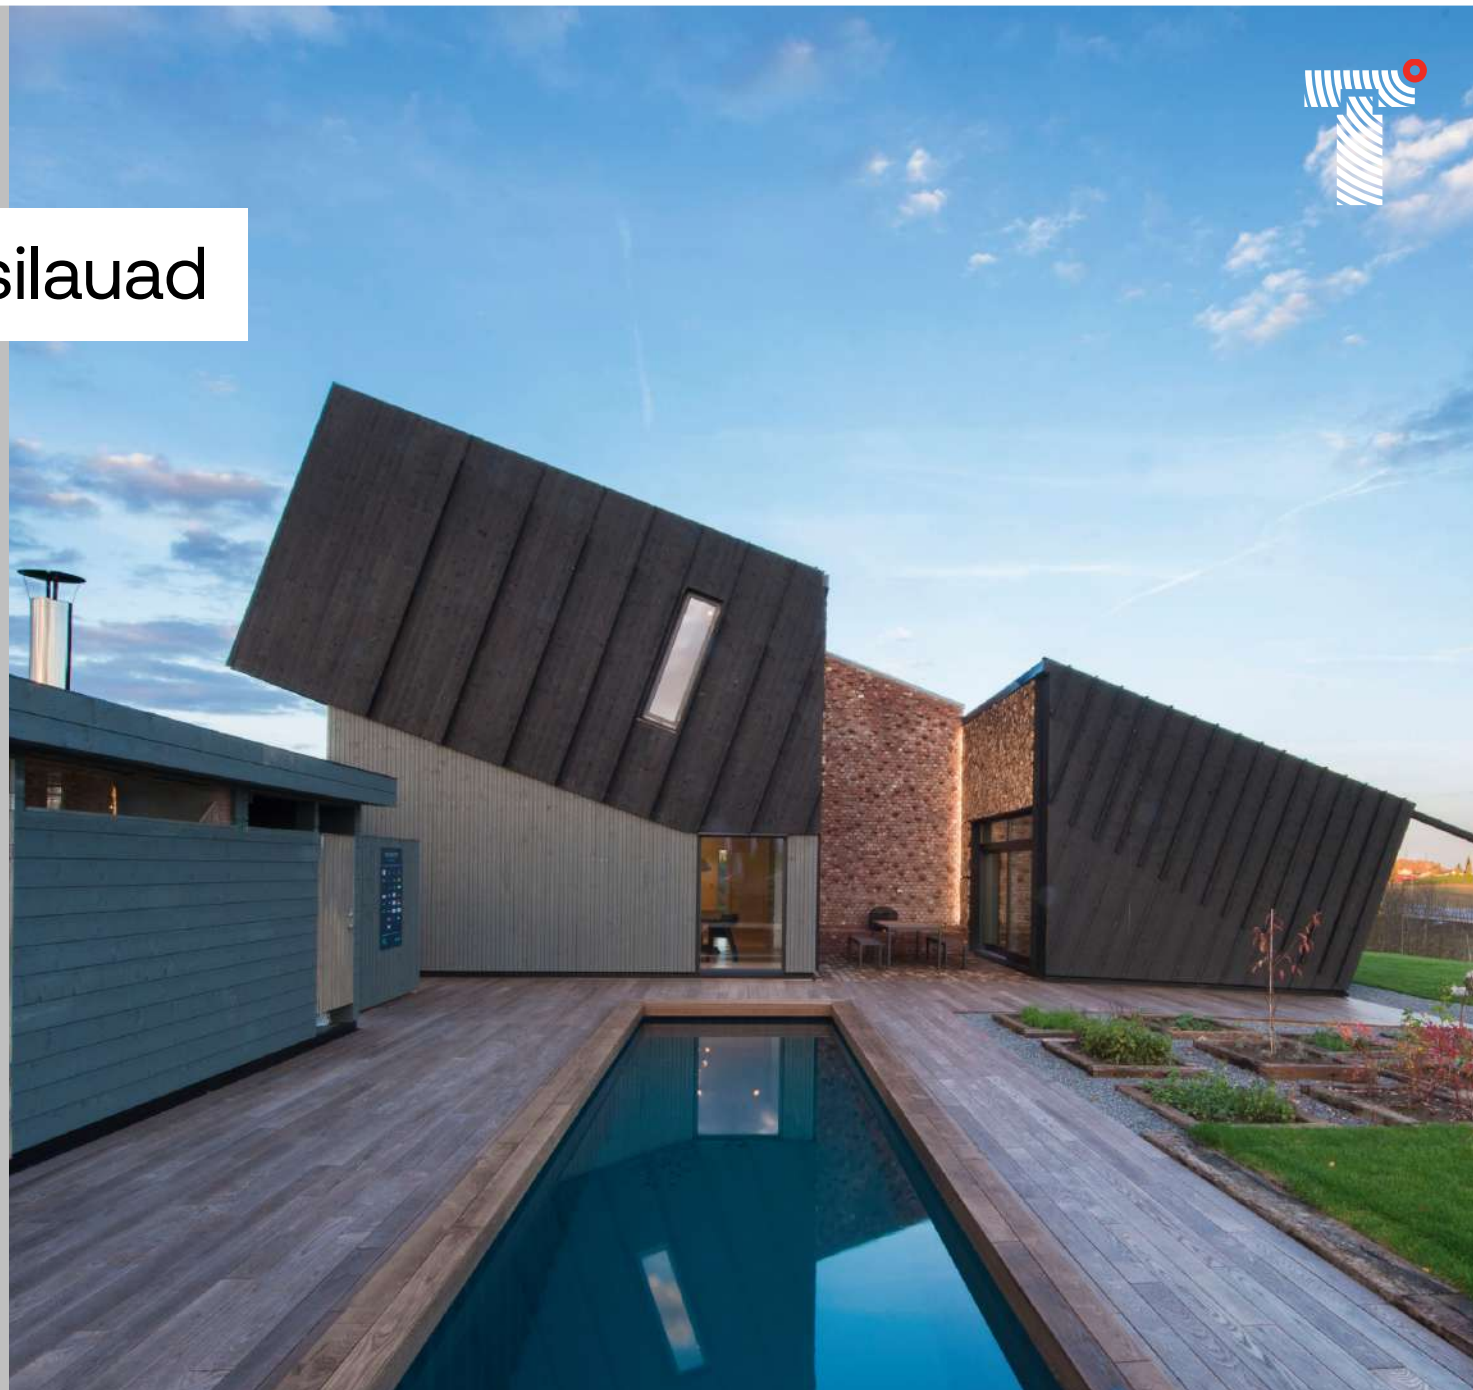



Thermory terrasse iseloomustab erakordselt sile töötlus, kasutusmugavus ja lihtne kuluefektiivne paigaldus



SILE TÖÖTLUS
Pinnuvaba terrass



OTSATAPP
Vähendab jäätmeid,
säästab kulusid



**VÄIKSEM
SOOJUSJUHTIVUS**
Ei lähe päikese käes liiga
kuumaks



**LIHTNE
PAIGALDUS**
Uuenduslikud ja
lihtsad
kinnitusviisid



LIHTNE HOOLDUS
Ei vaja palju hooldust



BENCHMARK

by THERMORY®

Ajatu, funktsionaalne, vastupidav ja keskkonnasõbralik.
Benchmark termotöödeldud terrassilaudade seeria rõhutab
lihtsust ja puidu loomulikku ilu.

 TERMOSAAR

 TERMOMÄND

 TERMOKUUSK



Thermory Benchmark terrassilauad

- Intensiivselt termotöödeldud terrassilauad, mis on kemikaalivabad.
- Erakordselt vastupidavad ning stabiilsed.
- Olenevalt profiilist, paigalda kruvidega või peidetud kinnitusega.
- Enamik profile on võimalik tellida otsatapi lahendusega.

 TERMOSAAR

 TERMOMÄND

 TERMOKUUSK

Puit on naturaalne materjal, millel esineb värvimuutuseid, mis tulenevad südapuidu ja maltspuidu värvierinevusest, puu kasvutingimustest ja -kohast. See on normaalne nähtus ja muudab tooted veelgi omanäolisemaks.

Thermory terrassilaudadel võivad ilmned väikesed pinnapraod. Need ei ole tavaliselt laiemad kui 2 mm ja pikkus ei ole piiratud. Pinnapragude tekkimine on puidu puhul normaalne ega ole põhjus kaebuse esitamiseks. Õigesti paigaldatud Thermory terrassilaudade pind paisub ja tõmbub alati kokku kiiremini kui laua sisemus ning põhjustab kokkutõmbumise ajal pragude teket.

Regulaarne õlitamine terrassiõliga aitab pinnapragude tekkimist vähendada. Otste pragunemist saab vähendada, kui töödelda laudade otsad enne paigaldamist otsavaha või õliga. Otste vahatamisel olge ettevaatlik, et vaha ei satuks terrassilaua esiküljele, kuna see võib pinna värvust muuta.

Thermory Benchmark termosaar

Termosaar on erakordselt vastupidav lehtpuu, mida iseloomustab läbiv eksootiline tumepruun toon ning kaunis puidustruktuur. Termosaare laua pealmine pool sorteeritakse oksavabana.

Koduterrassile sobib termosaare terrassilaud paksusega 20mm, aga avalikus kasutuses terrassile soovitame paigaldada terrassilauad paksusega 26 mm.

Kestvusklass: 1 (vastupidavus mädanikule 25+ aastat)

Esialgne niiskussisaldus: 4.0-6.0%

Terrassilaua paksused: 20 mm, 26 mm

Laiused: alates 95 mm kuni 160 mm

Pikkused: 1200-4800 mm

Värvus: Eksootiline tumepruun. Tooni säilitamiseks töötle kord aastas UV-kindla pigmenteeritud õliga.

Thermory Benchmark termosaarest terrass ja välisvooder
Eramaja Kanadas



TERMOSAAR

Thermory Benchmark termosaaress terrass
Sydhavneni kool Kopenhaageni Lõunasadama piirkonnas



WANI 2016. a auhind haridusasutuste kategoorias,
aasta hoone 2015 (Taani) ja parim koolihoone 2015 (Taani)



BENCHMARK
by THERMORY®

TERMOSAAR

Thermory Benchmark termosaaress terrass
ZEBi näidismaja Norras



WANI 2015. a auhind säästvate ehitiste kategoorias Norra



BENCHMARK
by THERMORY®



TERMOSAAR



Thermory Benchmark termosaaress terrass
Eramaja Prantsuse Rivieral



BENCHMARK
by THERMORY®



TERMOAAR



Thermory Benchmark termosaaress terrass, õlitamata ja loomulikult
vananenud halliks
Eramaja Rootsis



BENCHMARK
by THERMORY®

Thermory Benchmark termomänd

Mänd on nähtavate oksakohtadega okaspuu, millele termotöötlus on andnud lisaks vastupidavusele ka kauni kuldse tooni.

Kestvusklass: 2 (vastupidavus mädanikule 15+ aastat)

Esialgne niiskussisaldus: 4.0-6.0%

Terrassilaua paksused: 26 mm

Laiused: 115 mm ja 140 mm

Pikkused: 3000-5400 mm

Värvus: Kuldne pruun. Tooni säilitamiseks töötle kord aastas UV-kindla pigmenteeritud õliga.

Thermory Benchmark termomännist terrass
Eramaja Norras



 TERMOMÄND



Thermory Benchmark termomännist terrass ja välisvooder
Eramaja Uus-Meremaal



BENCHMARK
by THERMORY®



TERMOMÄND



Thermory Benchmark termomännist terrass
Elamukompleks Waterfront Norras



BENCHMARK
by THERMORY®

 TERMOMÄND



Thermory Benchmark termomännist terrass
Surfiklubi Eestis



BENCHMARK
by THERMORY®

Thermory Benchmark termokuusk

Kuusk on nähtavate oksakohtadega okaspuu, millele termotöötlus on andnud lisaks erakordsele vastupidavusele ka kauni kuldse tooni. Paigaldamisel tuleb jälgida, et laua südamiku pool jääks allapoole.

Kestvusklass: 1 (vastupidavus mädanikule 25+ aastat)
Esiagne niiskussisaldus: 4.0-6.0%
Terrassilaua paksused: 26 mm
Laiused: 185 mm
Pikkused: 3000-5400 mm, harva kuni 6000 mm
Värvus: Kuldne pruun. Tooni säilitamiseks töötle kord aastas UV-kindla pigmenteeritud õliga.

Thermory Benchmark termokuuusest terrass





Thermory moodulterrassid

Uuenduslikud lahendused. Lihtne paigaldus.



HERRINGBONE
by THERMORY®



QUICK DECK
by THERMORY®



FLOW
by THERMORY®





HERRINGBONE
by THERMORY®

Terrassilaudade moodulsüsteem, millega on stiilse kalasabamustriga terrassipõranda paigaldamine imelihtne. Vaid kolmandik ajast, mis varem kulus, ja terrass on valmis!

 TERMOSAAR

Thermory Herringbone termosaar

Herringbone on valmistatud eriti vastupidavast termosaarest. Terrassimoodulid sobivad ideaalselt kokku, et luua kalasabamuster kiirelt ja lihtsalt. Algus- ja lõpumoodulid võimaldavad iga mustrirea lihtsat alustamist ja lõpetamist.

Moodulite paigaldamine on lihtne: altpoolt moodulitele kinnitatud ribade kruvikinnituse augud joondatakse aluskonstruktsiooni taladele ja fikseeritakse roostevabast terasest kruvidega (komplektis kaasas). Terrassi põhimoodulid ning rea algus- ja lõpumoodulid on pakendatud eraldi karpi, mis võimaldab vastavalt terrassi suurusele osta vajaminev arv mooduleid.

Kestvusklass: 1 (vastupidavus mädanikule 25+ aastat)

Esialgne niiskussisaldus: 4.0-6.0%

Värvus: Eksootiline tumepruun. Tooni säilitamiseks töötle kord aastas UV-kindla pigmenteeritud õliga.

Thermory Herringbone terrassimoodulid
Eramaja Eestis

Kaasas põhjalik paigaldusjuhis!
[Vaata ka paigaldusvideot YouTube's >](#)



HERRINGBONE
by THERMORY®





QUICKDECK

by THERMORY®

Terrassi ehitamine Thermory QuickDeck moodulitega on erakordselt lihtne. Pole vaja ei kruve ega ka tööriistu. QuickDeck paigaldussüsteemi võid kasutada mistahes tasasel pinnal ilma aluskonstruktsioonita.



TERMOSAAR

Thermory QuickDeck termosaar

QuickDeck terrassilaudade valikus pakume kaht erinevat moodullahendust: Maxi ja Mosaic. Termopuidust moodulite alla on kinnitatud ilmastikukindlad plastikust toestused, mille abil saab lauad hõlpsasti üksteise külge ühendada.

QuickDeck moodulid sobivad kasutamiseks ilma aluskonstruktsioonita mistahes tasasel pinnal nii sise- kui välistingimustes.

Kestvusklass: 1 (vastupidavus mädanikule 25+ aastat)

Esialgne niiskussisaldus: 4.0-6.0%

Värvus: Eksootiline tumepruun. Tooni säilitamiseks töötle kord aastas UV-kindla pigmenteeritud õliga.

Thermory QuickDeck Maxi termosaarest terrass
Eramaja Aasias



[Vaata Quick Deck Maxi
paigaldusvideot YouTube's >](#)



QUICK DECK
by THERMORY

Thermory QuickDeck termosaar

QUICK DECK MAXI

Mooduli mõõdud: 32x238mm


Karbis 6 lauda (1,71 m²)

Pikkused karbis: 1800 mm 2 tk, 900 mm 2 tk,
1350 mm 1 tk, 450 mm 1 tk

QUICK DECK MOSAIC

Mooduli mõõdud: 31x199x795mm

Karbis 6 moodulit (0,95m²)

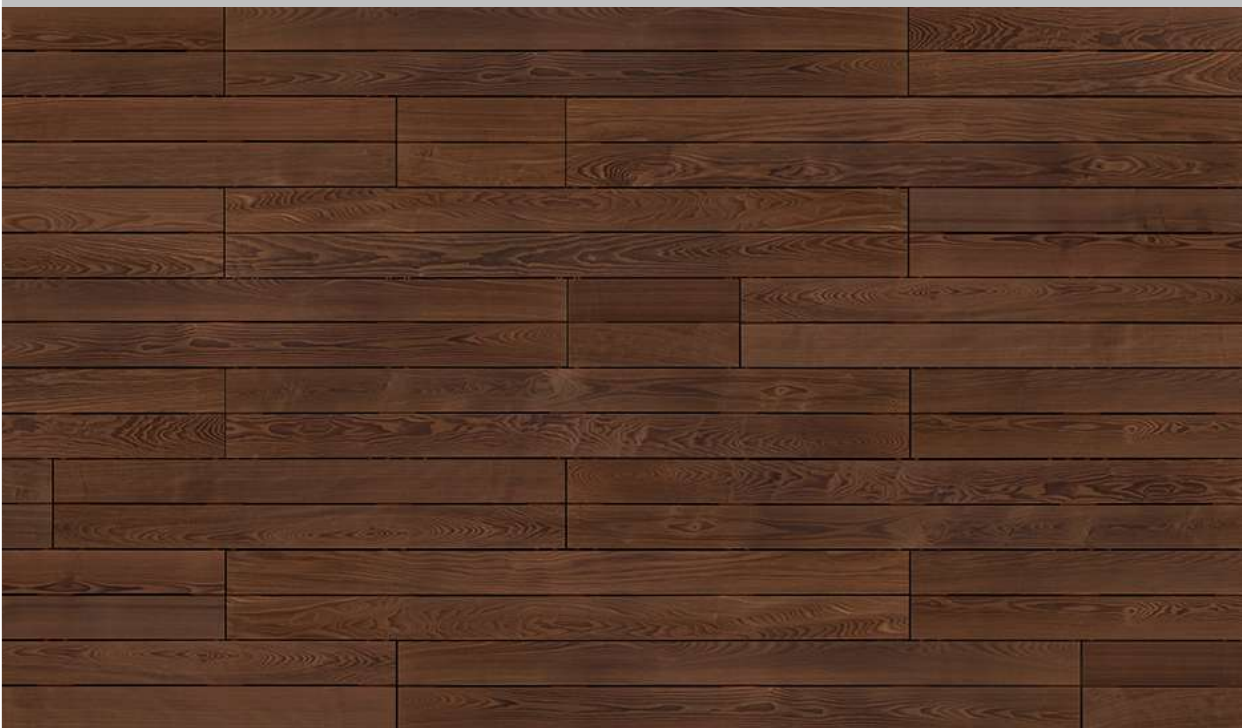

Thermory QuickDeck termosaar



Thermory QuickDeck Maxi terrassimoodulid
Minibaar Parrot Tallinnas



Thermory QuickDeck Mosaic terrassimoodulid
Eramaja Eestis



QUICK DECK
by THERMORY®



Thermory Flow lainelised termotöödeldud terrassilauad on inspireeritud looduslikest vormidest. Keeruka disaini ja tootmisprotsessi tulemuseks on kaarjad lauad, mille kumerused sobituvad ideaalselt üksteisega ning moodustavad lõputult jätkatava lainemustri.

 TERMOSAAR

Thermory Flow termosaar

Eksklusiivse termosaaarest terrassi Flow paigaldamiseks kasuta Thermory TENI klambreid. Terrassilaua paksus on 21mm ja laius varieerub 90-180 mm. Kõik lauad on pikkusega 2400 mm.

Üks komplekt koosneb kuuest märgistatud lauast, mis on ca 1,8 m².


Paigaldusjuhisest leiad 4 m, 5 m ja 6 m laiuse terrassi skeemid

Kestvusklass: 1 (vastupidavus mädanikule 25+ aastat)

Esialgne niiskussisaldus: 4.0-6.0%

Värvus: Eksootiline tumepruun. Tooni säilitamiseks töötle kord aastas UV-kindla pigmenteeritud õliga.

Thermory Flow termosaaarest terrass
Eramaja Mehhikos

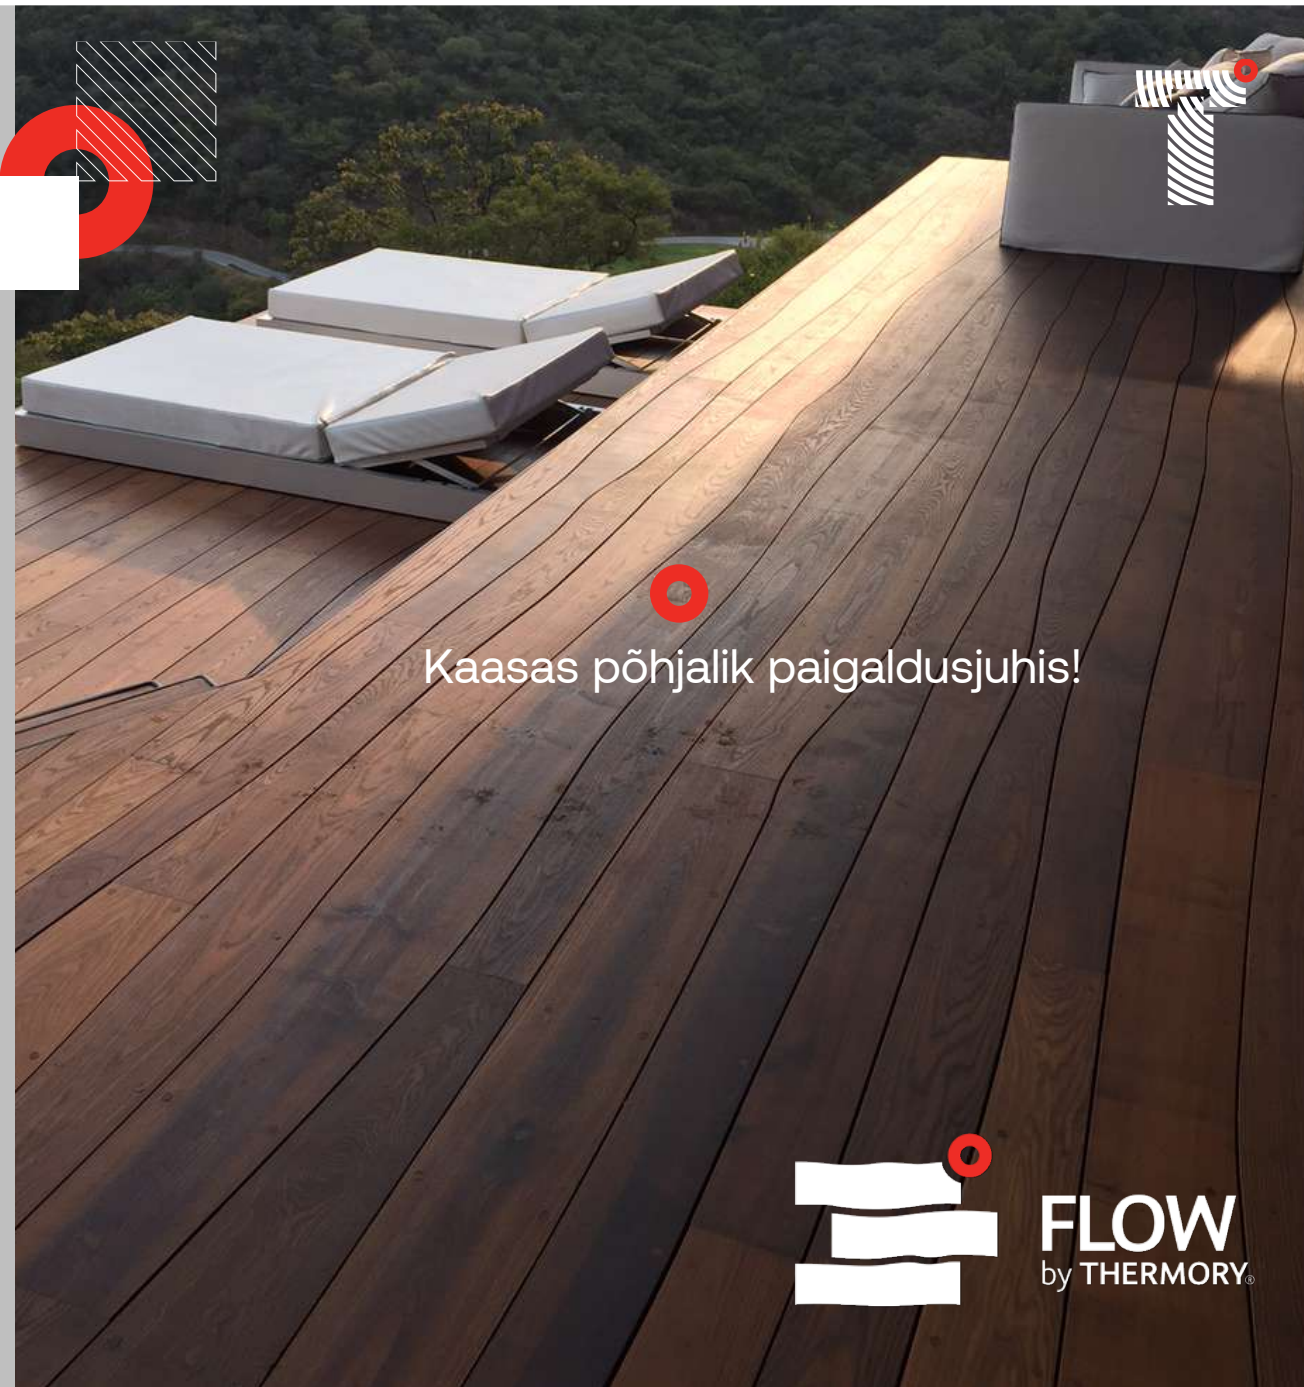

FLOW
by THERMORY®



TERRASSI PAIGALDUS JA HOOLDUS



PaCS® klambrisüsteem - tõenäoliselt maailma lihtsaim ja kiireim paigaldusviis!



PaCS
DECKING
POWERED BY grad

PaCS (*Press and Click System*)
süsteem on peitkinnitusega
paigalduslahendus, mis teeb
terrassilaudade paigaldamise
kiireks ja hõlpsaks.

Thermory spetsiaalse profiiliga laudade
tagaküljel on sooned, millesse kinnituvad
PaCS klambrid. Tulemuseks on kaunis ja
kruvivaba terrassipind.

Thermory Benchmark termomännist terass, profiil D45J 26x118 mm, PaCS klamberkinnitus
Eramaja Eestis

PaCS
DECKING
POWERED BY grad



PaCS lahendusega kinnituvad lauad vaid kerge surumisega

1. PaCS Strip

Kuuest klambrist koosnev kinnitusriba, millega saab kolm lauda põigiti ühele laagile paigaldada.

 [Vaata PaCS paigaldusvideot YouTube's >](#)

2. **Uus!** PaCS Alu Rail 56 ja PaCS Alu Rail Start terrassilaudadele laiussega 118 mm.

PaCS Alu Rail 56 on alumiiniumist kandev konstruktsioon.

PaCS Alu Start Rail on eelkinnitatud klambritega mittekandev alumiiniumlaag, mille võib paigaldada ühtlasele tasapinnale või puittaladele.

Uus! PaCS Alu Rail nutikad paigaldustarvikud

PaCS Alu Rail lahenduse abil ehitad kauakestva terrassi, mille üksikuid laudu saad mistahes ajahetkel eemaldada ja välja vahetada nii, et olemasolevad kinnitusklambrid säilivad. Laudade eemaldamiseks saab kasutada vastavaid võtmeid.

 [Vaata PaCS Alu Rail avamisvõtmete videot YouTube's >](#)



PaCS
DECKING
POWERED BY grad

Uus! PaCS Alu Rail nutikad paigaldustarvikud

PaCS Alu Rail laagid sobivad hästi koos Top Lift pjedestaalidega kasutamiseks. Alumiiniumlaagi all soovitame kasutada 2–4 mm kummist pehmendusriba.

○ [Vaata TopLift videot Youtube's >](#)

Paigaldustarvikute valikus veel Top Link ühendusdetailid, alumiiniumlaagide sidumislatic, sidumislatic kinnitussurgad, servalaudade kinnitussüsteem Top Cube.

○ [Vaata Top Cube videot YouTube's >](#)


Thermory Benchmark termosaaress terass, profiil D45J 21x118 mm, PaCS klamberkinnitus
Eramaja Eestis



PC peidetud klambrid

Musta värvi PC klambrid jätavad ühtlase kruvivaba terrassipinna ning laudade vahele 6 mm õhutusvahed.

 [Vaata paigaldusvideot YouTube's >](#)

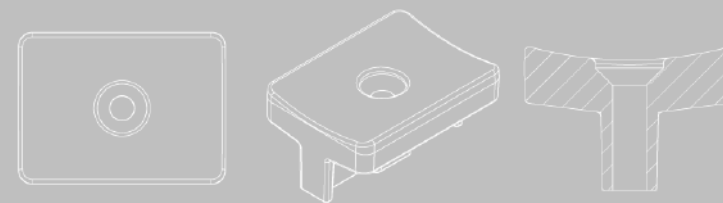




Peiteklambrid T-4 ja T-6



Peiteklambrid T-4 ja T-6 on mõeldud terrassilaudade varjatud kinnitusega paigaldamiseks.

Roostevabast terasest kinnitusklambrid on erakordselt tugeva kandevõimega. Tulemuseks on ühtlaselt sile ja kruvivaba terrassipind.

 [Vaata paigaldusvideot YouTube's >](#)



TENI peiteklambrid


THERMORY TENI peiteklambritega saab luua kauni kruvivaba pinna.

TENI klambritega kinnitatud üksikuid laudu on hiljem lihtne välja vahetada, kuna kõrvalasuvaid laudu ei pea eemaldama.





Otsatapp

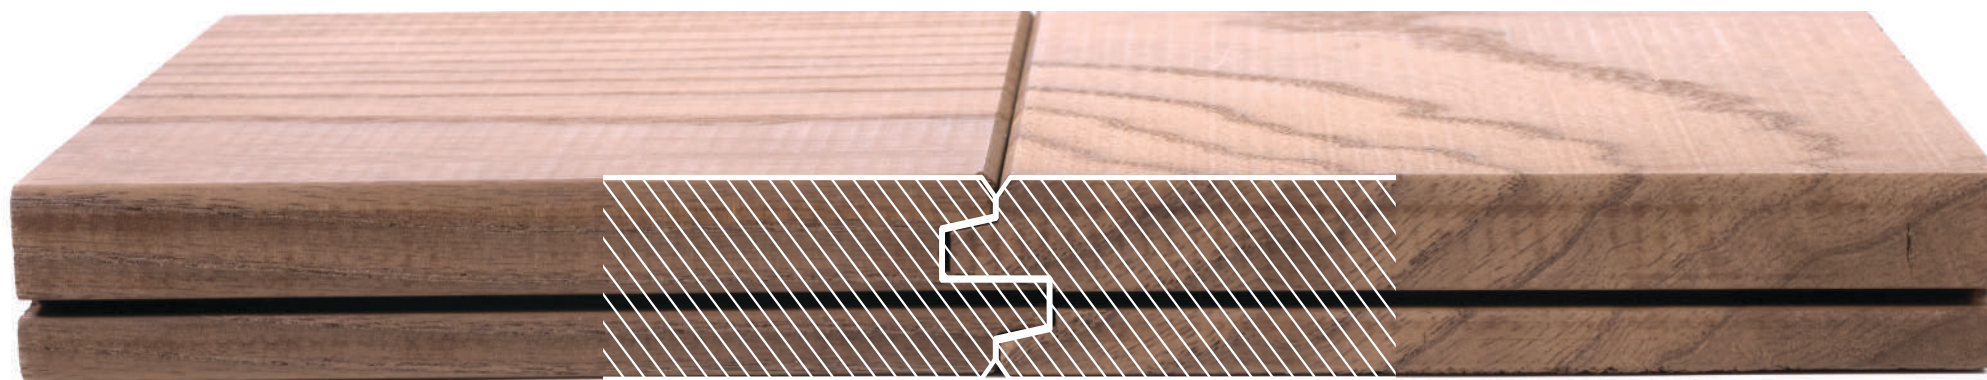

Enamikku Thermory profiilidest on võimalik tellida otsatapiga.








Otsatapp võimaldab paigaldada eri pikkusega terrassilaudu kiiresti ja tõhusalt.

Otsatapi tugeva kandevõime tõttu ei pea lauaotste ühenduskohad toetuma aluskonstruktsiooni taladele. See vähendab materjalijääke, tööjõukulusid ja lühendab paigaldusaega.



Terrassilaudade paigaldusviise

Loe paigaldusviisidest ka [blogist](#) >

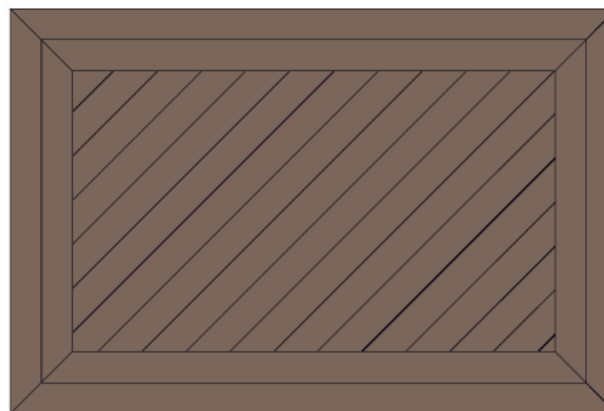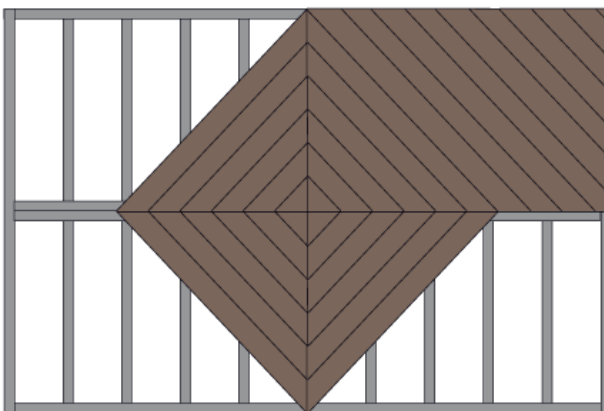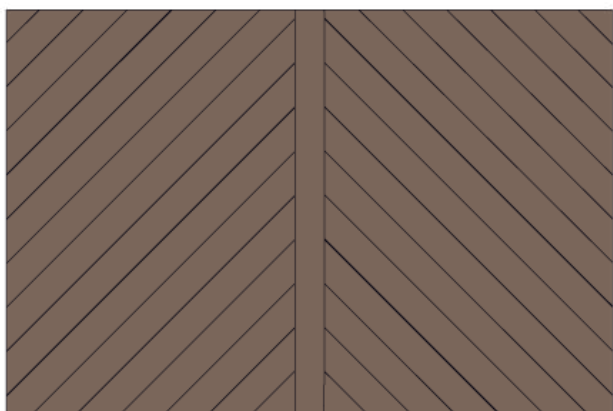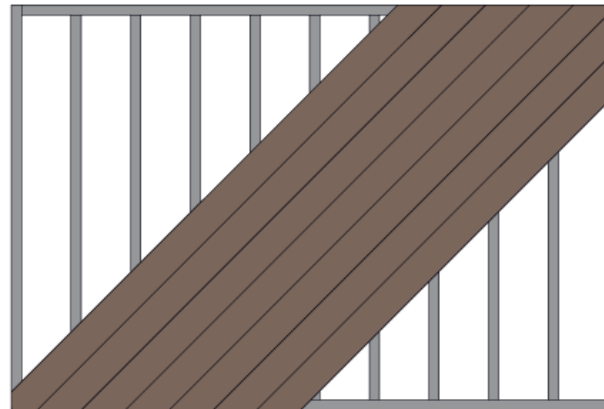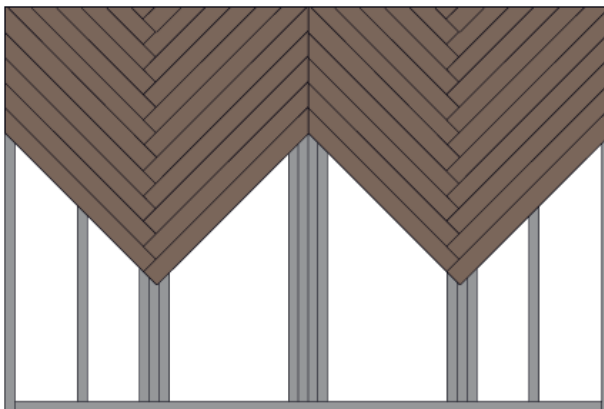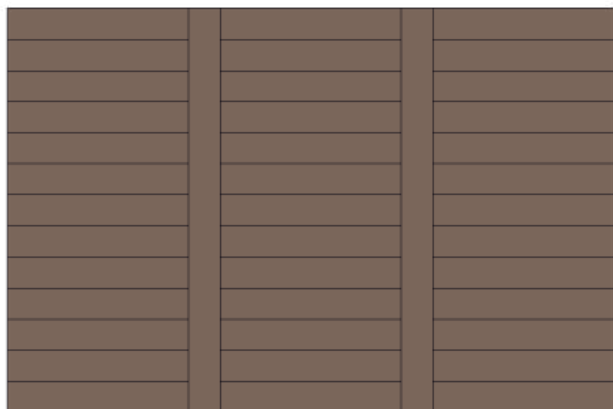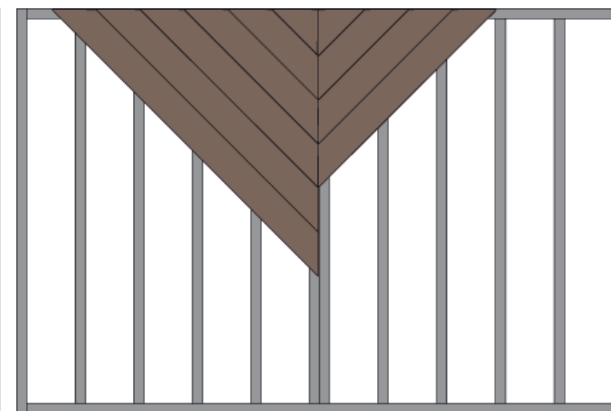




Kauni ja kauakestva terrassi ehitamiseks on tähtsad õigeid paigaldusvõttes

 VAATA SIIN Thermory terrassilaudade paigaldusjuhendit



Peale terrassi paigaldamist on oluline hoida terrassi pind puhas lehtedest, okastest ja muust niiskust hoidvast prahist, mis soodustavad hallituse teket

Õlitamata Thermory Benchmark termomännist terrass
ca 1 aasta möödudes
Eramaja Norras
Foto: Moelven Norra



Termotöödeldud puit ei vaja tingimata pinnatöötlust. Ent sarnaselt mistahes muu puiduga muutub ka Thermory toodete pealispind aja jooksul naturaalselt halliks.

Õlitamata Thermory Benchmark termosaaress terrass paar kuud peale paigaldust



Puidu värvimuutuse
protsess käivitub
kohe alates toodete
paigaldamisest ja
võtab olenevalt UV-
kiirguse mõjust aega
mõnest kuust kuni
mõne aastani.

Benchmark termosaar

Benchmark termomänd ja -kuusk



Värvimuutuste vähendamiseks või tumeda värvitooni taastamiseks kata termopuit UV-kindla pigmenteeritud viimistlusvahendiga



Regulaarne viimistlemine takistab puidu lõhenemist, tagab vee ja mustuse hülgevuse ning loob visuaalselt ühtlase tooni.




Orgaaniliste õlide kasutamist ei soovitata välitingimustes, kuna need sisaldavad aineid, mis on toitumisallikaks bioloogilistele organismidele, nagu bakterid, hallitus jne.

Terrassi vastupidavuse tagamiseks tuleb terrassi hooldada igal aastal enne hooaja algust

Termopuitu võib pesta puidupuhastusvahendi ja sooja veega. Suurema mustuse saab eemaldada mehhaaniliselt (pesuhari, terrassipuhastusmasin jmt).

Loputamiseks on hea kasutada pihustusotsaga aiavoolikut, millele vali pehme surve ja proovi eelnevalt väikesel pinnal. Tugev veejuga võib rikkuda puitmaterjali ja muuta puidupinna visuaalselt ebaühtlaseks.

 **VAATA KA** [Thermory terrasside hooldusjuhise >](#)

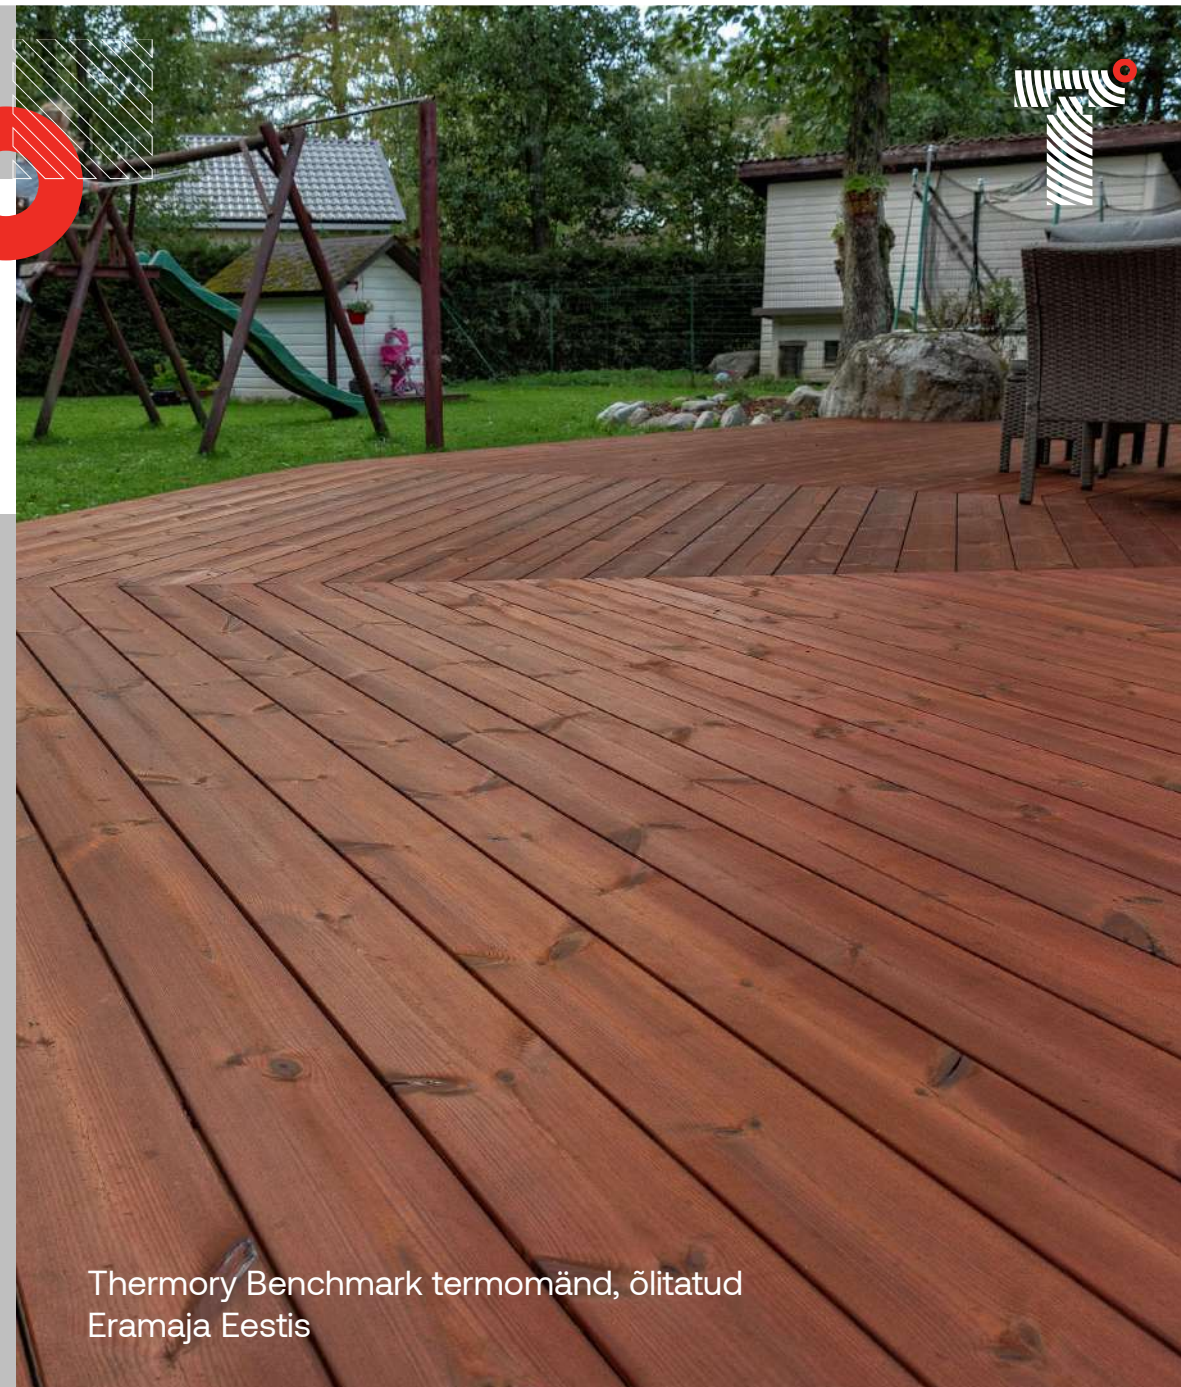

Thermory Benchmark termomänd, õlitatud
Eramaja Eestis



TÄNAME!

THERMORY
AMETLIK
PAIGALDAJA

> TESTI SIIN oma teadmisi ning edasta meile ametliku terrassipaigaldaja taotlus.

Kontakt:
ametlikpaigaldaja@thermory.com