

THERMORY®

Kõik Thermory välisvoodrilauad läbivad intensiivse termotöötlemise ning ei vaja ilmtingimata pinnaviimistlust. Thermory värvitud voodrilauade hooldamisel järgi konkreetse toote hooldusjuhiseid. Kasutades korrektseid paigaldus- ja hooldusjuhiseid, saavutate kauni ja kestva puitfassaadi.



Termotöötlemine on puidu naturaalse väärindamise viis. Kemikaalidevaba termotöötlus muudab puidu erakordselt vastupidavaks ja stabiilseks, puit saab kauni sügava tooni ning esile tuleb selle loomulik ilu.



Vastupidiselt kemikaalidega immutamisele väärindab termotöötlemine puitu läbinisti, mitte ainult selle pealispinda. Seetõttu kestavad Thermory tooted kaua ka välitingimustes.


Hooldusjuhend Voodrilauad



TERMO-
TÖÖDEL DUD



VASTUPIDAV




STABIILNE



KEMIKAALI-
VABA



KESKKONNA-
SÕBRALIK
NATURAALNE
PUIT

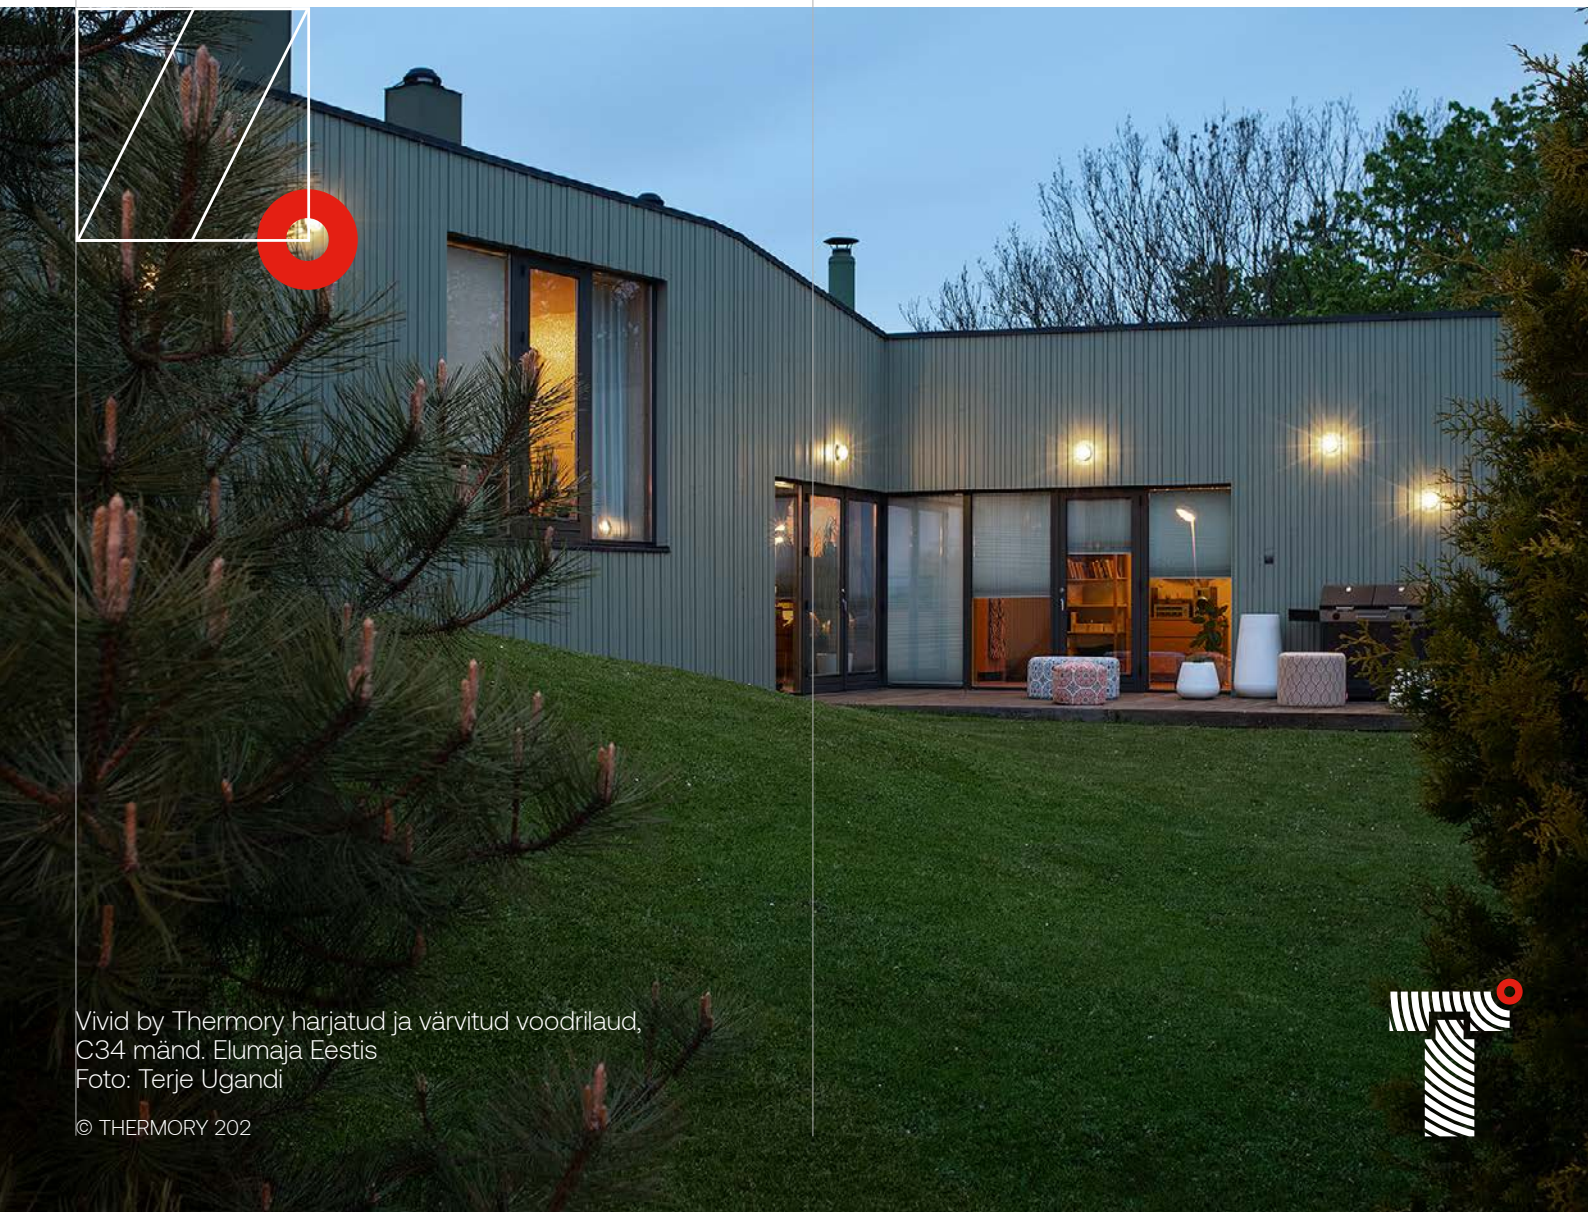

Vivid by Thermory harjatud ja värvitud voodrilaud,
C34 mänd. Elumaja Eestis
Foto: Terje Ugandi

© THERMORY 202



Termotöödeldud voodrilauade hooldusjuhend

Naturaalne katmata termopuit ei vaja erilist hooldust. Termopuidust voodrilauad on vastupidavad ja ilmastikukindlad aastakümneid ka kõige nõudlikumates kliimatingimustes. Tähtis on järgida õigeid paigaldus- ja hooldusvõtteid.

Kasutades termopuidust voodrilaudu **siseruumides**, naudid kaunist sügavat puidutooni aastakümneid. Kui puit määrdub, siis eemalda mustus ja tolm lapiga pühkides.

Kasutades termopuidust voodrilaudu **välitingimustes**, muutub ka Thermory toodete pind aja jooksul hõbehalliks. See protsess käivitub kohe alates toodete paigaldamisest ja võtab olenevalt UV-kiirguse mõjust aega mõnest kuust kuni mõne aastani.

Arvestada tuleb, et puit on naturaalne looduslik materjal ning tooni muutumine ajas võib olla ebaühtlane. Iga laud vananeb omamoodi. Ning ka maja fassaadi eri küljed vananevad erinevalt, sõltuvalt päikese ja vihmavee langemisest laudisele.

Peale paigaldust

UV-kiirguse mõju töötlemata puidule



Kui soovid säilitada või muuta termopuidust välisvoodri tooni:



Puitvoodri värvimuutuste vähendamiseks või välimuse värskendamiseks saab Thermory laudu kaitsta, kattes neid UV-kindla pigmenteeritud viimistlusvahendiga (vaha, peits, värv, mineraalõli jne).



Juba värvi muutnud termopuidu originaaltooni taastamiseks tuleb esmalt maha lihvida või harjata vana puidukiht. Järgmisena tuleb puit viimistleda UV-kindla pigmenteeritud viimistlusvahendiga (vaha, peits, värv, mineraalõli jne), mis aitab soovitud toonil püsida nii kaua kui vastava viimistlustootega see võimalik on. Termopuidu algse tooni taastamine on suur töö. Lihtsam on puitvooder puhastada ja seejärel anda sellele uus välimus viimistledes laudise UV-kindla pigmenteeritud viimistlusvahendiga (vaha, peits, värv, mineraalõli jne). See nõuab palju vähem aega ja vaeva.



Kui soovid saavutada aja jooksul halliks muutuvat puitu, kuid samas edasi lükata puidu pragunemist, siis viimistle puit värvitu õliga.



Kui soovid termopuitu toonida, kuid seejuures säilitada kaunilt läbikumav puidupind, vali meelepärast värvi toonitud UV-kindel puidukaitsevahend.



Katva ja tugeva värvipigmenti jaoks, vali termopuidule sobiv puiduvärv ning korda värvimist vastavalt konkreetse värvi juhistele.



Õli ja värvi võib kanda ainult puhastele, tasastele, tolmuta pindadele.

Termopuidu puhastamine:



Termopuitu võib pesta puidupuhastusvahendi ja sooja veega. Suurema mustuse saab eemaldada mehhaaniliselt (pesuhari jmt).



Loputamiseks on hea kasutada pihustusotsaga aiavoolikut, millele vali pehme surve ja proovi eelnevalt väikesel pinnal. Tugev veejuga võib rikkuda puitmaterjali ja muuta puidupinna visuaalselt ebaühtlaseks.

Millal hooldada välisvoodrit?



Soovitame puitfassaadi puhastada, kui see on määrdunud, sammaldunud või on kogunenud pinnale muu mustus. Minimaalne hooldussagedus on üks kord aastas.



Kui soovid laudist katta õli või värviga, tuleb pind eelnevalt puhastada ning jälgida, et viimistletav pind oleks kuiv.



Soovitame kinni pidada õli- ja värvitootja poolsetest juhistest. Pealekandmise ja kuivamise ajad võivad toodete lõikes olla erinevad.



Thermory Benchmark termosaaarest voodrilauad peale paigaldust. Mailda Loodusvilla Eestis
Foto Elvo Jakobson



Õlitamata Thermory Benchmark termosaaarest voodrilauad ca 1 aasta möödudes
Hoone Taanis



Õlitamata Benchmark termomännist vooder ja katus ca aasta peale paigaldust. Hoone Poolas
Foto ja distributsioon: Komplex Market



Benchmark termo radiata määnd voodrilauad.
Jack's Point maja Uus-Meremaal
Foto Sarah Rowlands Photography



Radiata määnd on poorse pinnastruktuuriga, mistõttu tuleb poorde sulgemiseks voodrilauad enne välisfassaadile paigaldamist viimistleda. Thermory Vivid7, Vivid10, Ignite5 ja Ignite7 tootevalikus on tehases viimistletud termo radiata männist voodrilauad, mille puhul järgi tootespetsiifilisi hooldusjuhendeid. Viimistlemata termo radiata männist voodrilauad tuleb enne välistingimustesse paigaldamist viimistleda kõigist neljast küljest UV-kindla poore sulgeva õli või värviga. Viimistlemist tuleb korrata regulaarselt ja enne viimistluskihi maha kulumist. Termo radiata männist voodrilauad võib jätta ka viimistlemata, kuid tolmu ja muud õhus olevad osakesed kinnituvad tõenäolisemalt loodusliku puidu poorsele pinnale.

Laudise viimistlemine:

1. Puhasta fassaad tolmu ja muust mustusest, kasutades vett, pesuharja ning vajadusel puidupuhastusvahendeid.
2. Viimistlemiseks peab fassaadipind olema puhas ja kuiv.
3. Suurem mustus, lahtine värv ning oksakohtadesse kogunenud vaik eemalda kraabitsaga.
4. Enne toonitud viimistlusvahendi kasutamist sega see hoolikalt läbi ja testi tooni sobivust väikesel pinnal.

5. Viimistlemiseks soovime kasutada selleks ettenähtud vahendit.

6. Kanna viimistlusvahend vastavalt tootjapoolsele juhisele piki voodrilauda.

7. Soovitame kinni pidada konkreetse viimistlusvahendi tootja poolsetest juhistest. Pealekandmise ja kuivamise ajad võivad toodete lõikes olla erinevad.

Thermory värvitud voodrilaudade hooldamine

Kui kasutad värvitud voodrilaudu kuivades sisetingimustes, siis need ei vaja täiendavat hooldusvärvimist.

THERMORY VIVID SERIES



VIVID SILVERED


Vivid Silvered harjatud ja halliks toonitud tooted ei vaja peale puhastamise spetsiaalset hooldust, nende välimus ühtlustub aja jooksul puidu loomuliku halli tooniga.




Soovitame Vivid Silvered puitfassaadi mitte üle värvida, vaid lasta voodril vananeda loomulikult. Kui aga soovid selle välimust siiski muuta või värskendada, siis võid voodrilauad lihtsalt üle värvida termopuidule sobiliku välisvärviga. Enne kogu fassaadi ülevärvimist, katseta värvitooni sobivust väiksemal pinnal ning järgi Thermory hooldusvärvimise juhiseid.

Kui seinale on kogunenud mustus või see on määrdunud, puhasta pind vee ja pehme harjaga.

Vivid Silvered-light

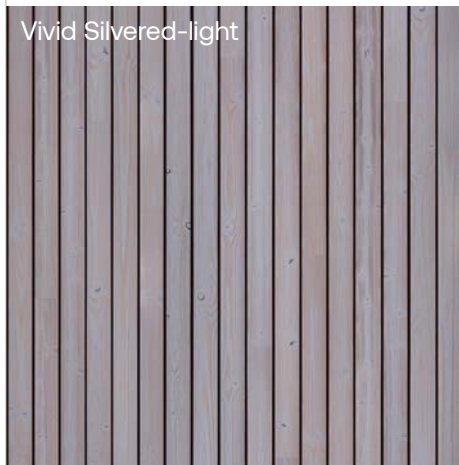

Vivid Silvered-dark

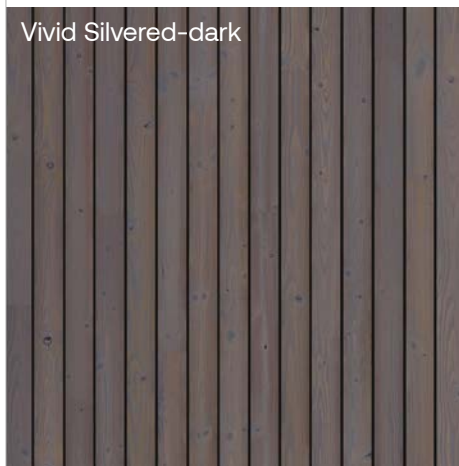

Vivid Silvered-light



VIVID OPAQUE

Vivid Opaque voodrilauad on kaetud täiskatvate viimistlusvahendiga. Hooldusvärvimist soovitame teha siis, kui voodrilaua värvikiht on aja jooksul kulunud ja välimus on ebaühtlane, kuid mitte harvem kui:



Vivid Opaque 10 voodrilaude hooldusvärvimine teosta siis, kui värvikiht on hakanud maha kuluma ning fassaadi välimus on muutunud ebaühtlaseks või vähemalt iga 10 aasta möödudes. Kasuta veebaasil Opaque ehk täiskatvat värvi, mis sobib termopuidule.



Vivid Opaque 15 voodrilaude hooldusvärvimine teosta siis, kui värvikiht on hakanud maha kuluma ning fassaadi välimus on muutunud ebaühtlaseks või vähemalt iga 15 aasta möödudes. Kasuta veebaasil Opaque ehk täiskatvat värvi, mis sobib termopuidule.



Vivid Opaque termokuusk voodrilauad. Puhkemajad Hollandis
Foto ja distributsioon InterFaca

VIVID TRANSLUCENT 7

Vivid Translucent voodrilauad on kaetud poolkatva viimistlusvahendiga. Hooldusvärvimist soovitame teha siis, kui voodrilaua värvikiht on aja jooksul kulunud ja välimus on ebaühtlane, kuid mitte harvem kui 7 aasta möödudes.



Viimistlemiseks vali Semi Translucent (poolkattev) veebaasil värv vastavalt fassaadi toonile



Vivid Translucent 7 Brown. Eramaja Eestis
Foto Aivo Kallas

IGNITE BY THERMORY

Hooldusvärvimist soovitame teha siis, kui voodrilaua värvikiht on aja jooksul kulunud ja välimus on ebaühtlane, kuid mitte harvem kui:



Ignite 5 puhul 5 aasta möödudes, veebaasil värviga Semi Translucent (poolkattev) must.



Ignite 7 puhul 7 aasta möödudes, veebaasil värviga Opaque (täiskattev) RAL9005.

Kattes lauad uuesti musta värviga, säilib puidu põletatud pinna efekt.

IGNITE
by THERMORY®

Ignite 5 termokuusk voodrilauad. Eramaja USAs
Foto Jeffrey A. Davis



DRIFT BY THERMORY

Drift
by THERMORY®

Drift by Thermory voodrilaudade välimine külg on harjatud ning tehases värvitud, et luua taaskasutatud puidu välimus ning jäljendada voodrit, mida on aastate jooksul erinevates värvitoonides viimistletud. Aja jooksul kuluvad need toonid maha ning vooder muutub välimuselt veelgi enam vana taaskasutatud puidu sarnaseks. Värvikihi kuludes ilmuvad laudise pinnale erinevad toonid, seetõttu pole Drift voodrilaudade värvimine vajalik ega ka soovitatav. Kuna hooldusvärvimine ei ole nõutav, siis ei ole Drift toodete puhul välja toodud ka hooldusaastate numbrit.



Drift sarja toodete taaskasutatud puidu välimus muutub aja-pikku veelgi silmatorkavamaks. Kulumine, värvimuutused ja värvi väikeste osakestena koorumine on loomulik ning tekib puidu kokkupuutel väliskeskkonna elementidega ja neid ei peeta toote defektideks.




Drift puitfassaadi puhul on tähtis pinda puhastada – kui seinale on kogunenud mustus või see on määrdunud, puhasta pind vee ja pehme harjaga.



Soovitame Drift puitfassaadi mitte üle värvida, vaid lasta voodril vananeda loomulikult. Kui aga soovid selle välimust siiski muuta või värskendada, siis võid voodrilauad lihtsalt üle värvida termopuidule sobiliku välisvärviga. Enne kogu fassaadi ülevärvimist, katseta värvitooni sobivust väiksemal pinnal ning järgi Thermory hooldusvärvimise juhiseid.

Peale paigaldust

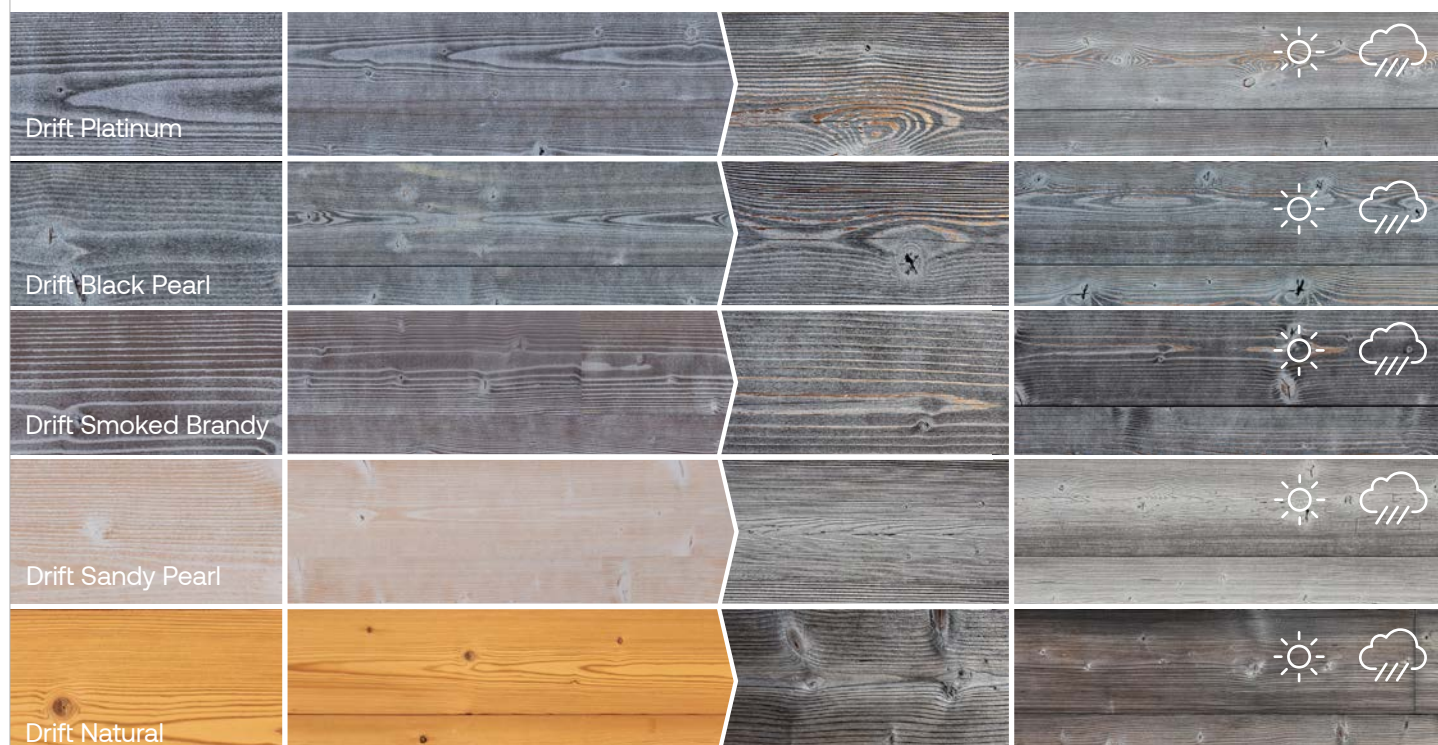

Drift Platinum ja Sandy Pearl voodrilaud. Eramaja Eestis
Foto Aivo Kallas

UV-kiirguse mõju viimistletud puidule 3 aasta möödudes, maja lõunapoolsel küljel Eestis



Õlitatud Thermory Benchmark termosaaress voodrilauad. Restoran NOA Eestis
Foto Elvo Jakobson

THERMORY ÕLITATUD VOODRILAUAD

Thermory õlitatud voodrilauad on kaetud tumepruuni või helepruuni Thermory õliga. Hooldusõlitamist soovitame teha siis, kui voodrilaua õlikiht on aja jooksul kulunud ja välimus on muutunud ebaühtlaseks,

kuid mitte rohkem kui 3 aasta pärast. Viimistlemiseks soovitame valida tumepruuni või helepruuni Thermory õli. Eeldatav õli kestvus on 1–3 aastat, sõltuvalt fassaadi asukohast ja kliimatingimustest.

Kuidas teostada hooldusvärvimist?

1. Puhasta fassaad lahtisest värvist, tolmust ja muust mustusest, kasutades vett ja pesuharja.

2. Viimistlemiseks peab fassaadipind olema puhas ja kuiv.

3. Enne toonitud viimistlusvahendi kasutamist sega see hoolikalt läbi ja testi tooni sobivust väikesel pinnal.

4. Viimistlemiseks soovitame kasutada selleks ettenähtud vahendit.

5. Kanna viimistlusvahend vastavalt tootjapoolsele juhisele piki voodrilauda.

6. Soovitame kinni pidada konkreetse viimistlusvahendi tootja poolsetest juhistest. Pealekandmise ja kuivamise ajad võivad toodete lõikes olla erinevad.

Mõne mineraalõliga kasutatavad käsnad ja mopid võivad pärast kasutamist iseenesest süttida. Järgi õlitootja soovitusi ning kõrvalda kasutatud töövahendid kindlasse kohta.