





# THERMORY®

Thermory Benchmark termosaaarest tooted on intensiivselt termotöödeldud, mis tagab nende vastupidavuse erinevatele ilmastikutingimustele, mädanikukindluse 25+ aastaks ja muutuvates ilmaoludes mõõtmete stabiilsuse. Termosaaarele on iseloomulik läbinisti rikkalik sügavpruun toon ning iga laud on unikaalne oma ainulaadse loodusliku puidusüü mustriga poolest.

 Benchmark termosaaare sorteerimisel lähtume käesolevas juhendis välja toodud kriteeriumidest.

 Kõik meie lauad sorteeritakse parema ehk nähtava külje järgi.

 Sarnaselt mistahes muu puiduga muutub ka Thermory toodete pind aja jooksul naturaalselt halliks. See protsess käivitub kohe alates toodete paigaldamisest ja võtab olenevalt UV-kiirguse intensiivsusest aega mõnest kuust kuni mõne aastani. Värvimuutuste vähendamiseks või tumeda värvitooni taastamiseks saab Thermory laudu kaitsta, kattes neid UV-kindla pigmenteeritud viimistlusvahendiga (vaha, peits, värv, mineraalõli jne).

 Regulaarne viimistlemine takistab puidu lõhenemist, tagab vee ja mustuse hüljavuse ning loob visuaalselt ühtlase tooni.

## Sorteerimisjuhised

## Termosaar



OKSAVABA



TERMO-TÖÖDELDUD PUIT



VASTUPIDAV



STABIILNE



KESKKONNASÕBRALIK JA KEMIKAALIVABA



25+ AASTAT VASTUPIDAVUST PUIDUKINDLUSE MÄDANIKUKALE

KLASS 1

 **BENCHMARK**  
by THERMORY®














## SORTEERITAKSE NÄHTAVA KÜLJE JÄRGI

## SORT: **SELECT** ↓

VÄLJA HÖÖVELDAMATA PIND	
HÖÖVLIRATTA JÄLJED	
POOMKANT	
MEHAANILISED DEFEKTID	
PINNALÕHED	
LÄBIVAD LÕHED	
RÕNGASLÕHE	
OTSALÕHED	
OKSAAUGUD	
KOOREOKSAD	
SURNUD OKSAD/ MUSTAD KINNISED OKSAD	
MÄDA- / KATKISED OKSAD	
LÕHED OKSTES	
PUNGOKSAD	

Nähtav külg	Tagumine külg
pole lubatud	piiramata
pole lubatud	piiramata
pole lubatud	maks. 1/5 laiuusest ja 1/3 paksusest
pole lubatud	piiramata
kuni 1 mm lai ja 50 mm pikk	piiramata
pole lubatud	
pole lubatud	
kuni 30 mm	piiramata
pole lubatud	
pole lubatud	piiramata
kuni Ø 5 mm	piiramata
pole lubatud	piiramata
pole lubatud	piiramata
Ø kuni 15 mm	piiramata

## SORTEERITAKSE NÄHTAVA KÜLJE JÄRGI

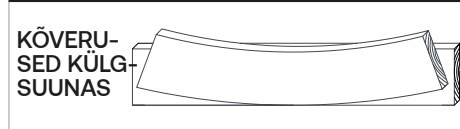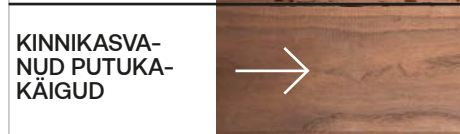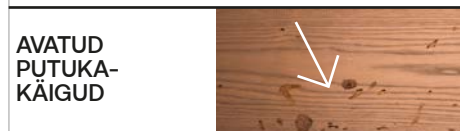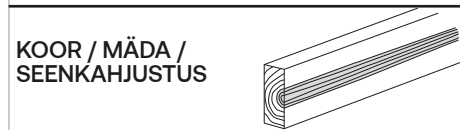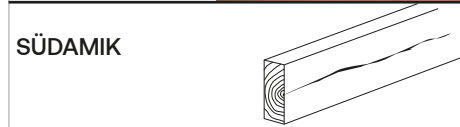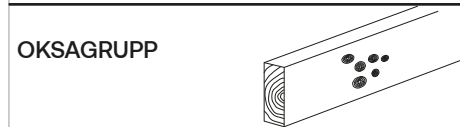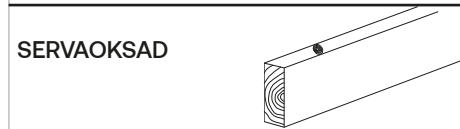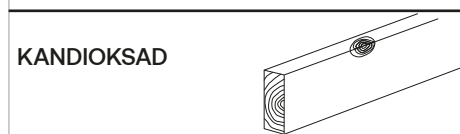

## SORT: **SELECT** ↓

Nähtav külg	Tagumine külg
pole lubatud	piiramata
kuni 1/2 toote paksusest	piiramata
pole lubatud	piiramata
pole lubatud	piiramata
kuni 200 mm <sup>2</sup>	piiramata
pole lubatud	piiramata
pole lubatud	
pole lubatud	piiramata
piiramata	
lubatud kuni 7,5 mm meetri kohta	
lubatud kuni 2 mm meetri kohta	
lubatud kuni 5% laua laiuusest meetri kohta, peab olema paigaldusel tagasi väänatav	
lubatud 1% laua laiuusest	

SORTEERITAKSE  
NÄHTAVA KÜLJE JÄRGI

HÖÖVELDUS-  
TOLERANTSIID

Viimati uuendatud: August 2021  
Kõik eelmised versioonid on kehtetud.

SORT: **SELECT** ↓

Nähtav külg

Tagumine külg

paksus: +/- 0,5 mm  
laius: +/- 1,0 mm  
pikkus: +/- 1 mm jm kohta

**Kuni 5% laudadest võib olla klass madalama sordiga.**

Kõik tagaküljes lubatud, aga ülal piiramata suurusega defektid on lubatud kuni suuruseni, mis ei sea ohtu toote terviklikkust, kasutatavust ega visuaalset rikkumatust.