

THERMORY®

EHTSAST PUIDUST
PILKUPÜÜDEV
VÄLISVOODER, MILLE
MÄDANIKUKINDLUS
ON TAGATUD
AASTAKÜMNETEKS


Voodrilauad ja sindlid




Thermory ehtsast puidust välisvooder jätab võrratult kauni ja loomuliku mulje, mis rikastab iga sugust arhitektuurset lahendust. Thermory toodetes on ühendatud teadus ja disain, et saavutada sinu soovitud välisilme koos vajaliku funktsionaalsusega, alates meie Benchmarki tootesarja klassikalisest elegantsist ning lõpetades Rebeli julge silmapaistva välimusega.

Meie välisvoodrilauad läbivad intensiivse termotöötamise, mis kasutab erakordse stabiilsuse ja vastupidavuse andmiseks vaid kuumust ja auru. Uuenduslikud lahendused tagavad tihedad liitekohad, nii et tulemuseks on elegantne vaatepilt minimaalse paigaldusajaga. Töötlemata jäetuna vananeb Thermory välisvooder pikkamisi plaatinahalliks, lisades igale projektile lihtsat ajatut elegantsi.

Thermory värvitud voodrilaudade valik on tippklassi lahendus, kus kauakestva viimistluse tagamiseks kaetakse termotöödeldud puit vesialusel värvidega, mis on keskkonnasäästlikud ja karmides kliimaoludes järele proovitud.

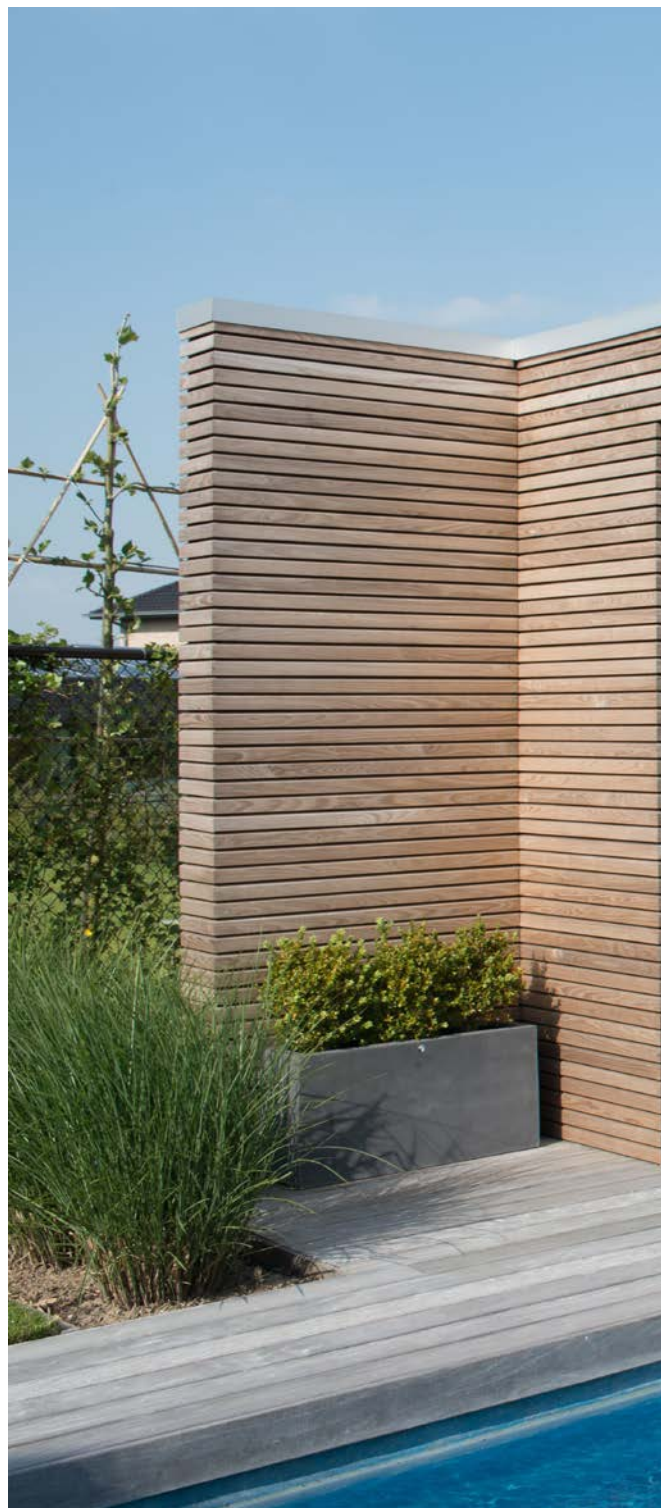

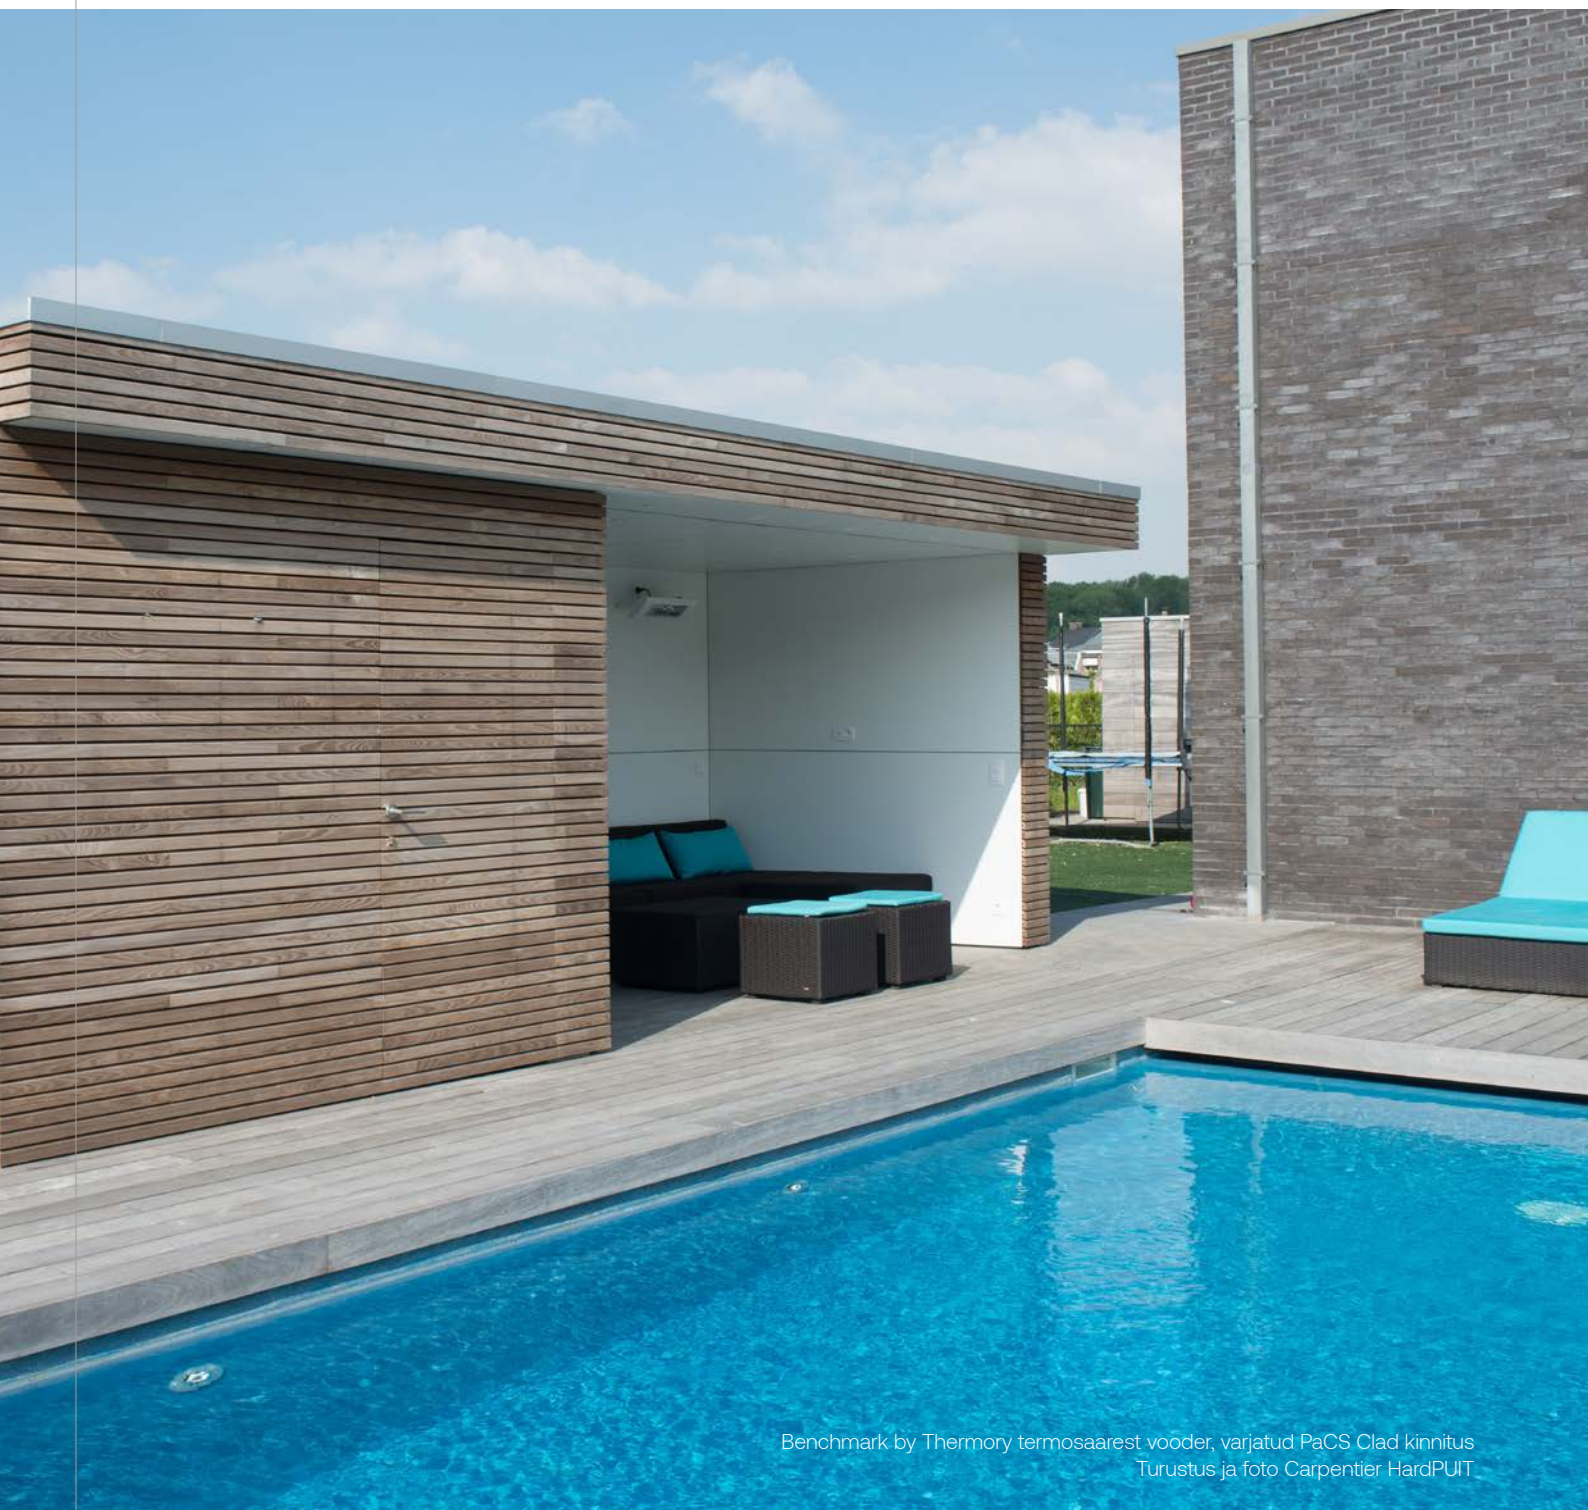

Benchmark by Thermory termosaaarest vooder, varjatud PaCS Clad kinnitus
Turustus ja foto Carpentier HardPUIT



Benchmark by Thermory termo radiata männist välisvooder (C3)
Eramaja Jack's Pointi asumis Uus-Meremaa
Projekteeritud arhitektuuribüroos Ben Hudson. Foto Sarah Rowlands

1. Meie oleme Thermory®	5	5.2 Ignite by Thermory	25
2. Thermory puiduliigid välisvoodri jaoks	8	6. Thermory tootesari Vivid	28
3. Thermory tootesari Benchmark	10	7. Nurgaprofilid	32
3.1 Varjatud kinnitus	11	8. Katusekate	32
3.1.1 Paigaldamine: PaCS®	11	9. Lisateave	33
3.1.2 Paigaldamine: klamber B1-1	16	9.1 Laudade pikkused	33
3.1.3 Paigaldamine: klambrid T-4 ja T-6	16	9.2 Pinnaviimistlused	33
3.1.4 Paigaldamine: klamber Tiga	17	9.3 Ladustamine	33
3.1.5 Paigaldamine: klamber Dekora	17	9.4 Paigaldamine	34
3.2 Paigaldamine kruvide, naelte või klambritega	17	9.5 Hooldamine	35
4. Shingles by Thermory	21		
5. Thermory tootesari Rebel	23		
5.1 Kodiak by Thermory	23		



1. Meie oleme Thermory®

Valmistame ainult kuumuse ja veeauru abil väga vastupidavaid ja ilmastikukindlaid terrassi-, sisevoodri-, välisvoodri- ja põrandalaudu ning saunatooteid, millele ei leidu tavatoodete seas (plastkomposiitmaterjalid, kemikaalidega töödeldud puit, troopiline lehtpuit jne) võrdset ei omaduste ega jätkusuutlikkuse poolest.

Thermory puitu võib leida enam kui viiekümnest riigist üle maailma – kodudest ja avalikest ruumidest, mitmesugustest hoonetest ja keskkondadest, väga niiske- test ja ülikuumadest kohtadest, külmast ja soojast. Meie lai tootevalik täidab sadade erinevate maitsete ja stiilide vajadusi.

Meie ostuprotsess on keskkonnahoidlikult vastutustundlik ning me järgime rangelt kvaliteedi- ja kestlikkusstandardeid. Meie puit on hoolikalt kontrollitud ning pärit säästvalt majandatud metsades ja see ei pärine mingil juhul ohustatud, troopilisest või vihmametsast. Soovi korral saame pak- kuda PEFC, FSC või Põhjamaade ökomärgisega Nordic Swan sertifitseeritud puitu.



LÄBINI EHTSAST PUIDUST TOOTED



KVALITEETMATERJALID
Ületamatu valik puiduliike, profile ja viimistlusi



VALDKONNA ASJATUNDJAD
Oleme pakkunud tippkvaliteeti ja võrratut ilu üle 20 aasta



KESKKONNASÕBRALIK
Säästvalt majandatud metsadest pärit ja kemikaalivabalt töödeldud puit





Benchmark by Thermory termomännist välisvooder (PaCS C7).
Elamukompleks AARhus Taanis
Turustaja Dolle Nordic. Projekteerinud Bjarke Ingels Group.
Foto Käre Viemose.

Oleme Thermory's keskendunud puidu termotöötluste protsessile ja tehnoloogiale

Termotöötlus on viis, kuidas puidu omadusi looduslike vahenditega rikastada. Kemikaalivaba kuumtöötlus muudab puidu vastupidavaks ja stabiilseks ka välistingimustes kasutamisel, andes puidule kaunilt sügava värvitooni ja tuues esile selle loomuliku ilu.

Thermory termotöötleb puitu moodsaima tehnoloogiaga, mis erinevalt keemilisest immutamisest väärindab puitu läginisti, mitte ainult selle välispinda. Tulemuseks on stabiilsed ja vastupidavad kvaliteetlauad.

→ KUUMUS

MUUDAB PUIDU
LÄBINISTI VASTUPIDAVAKS

→ AUR

TAGAB MEILE PROTSESSI ÜLE
TÄIELIKU KONTROLLI



TERMOTÖÖDELDUD PUIT
Loomulik ilu, mis on loodud
kestma



MÕÖTMETE PÜSIVUS
Parem mõõtmete püsivus
erinevates ilmastikuoludes



KEMIKAALIVABA
Ainult kuumuse ja auruga
töödeldud puit



VASTUPIDAVUS
Suurem vastupidavus ja
parem mädanikukindlus



**PAREMAD SOOJUSTUS-
OMADUSED**
Väiksem soojusjuhtivus



TAVAJÄÄTMED
Ohutu jäätmekäitus

2. Thermory puiduliigid välisvoodri jaoks

Thermory pakub termotöödeldud ehtsast puidust välisvoodrilaua laias profiilide ja mõõtmete valikus, enamasti tellimisel tootetuna. Vali oma projektile sobivaim puuliik, vastavalt soovitud välimusele ning vastupidavusklassile. Kõrgeim puidu vastupidavusklass on Klass 1, mis näitab konkreetse puuliigi vastupidavust mädanikule vähemalt 25+ aastat (EN 350:2016). Thermory too-

teid on testinud CATAS, mis on Euroopa suurimaid puidusektori katse- ja rakendus-uuringute laboreid.

Kui soovid lisateavet minimaalsete tellimiskoguste, saadavuse, tarneaegade ja tootmiskoha kohta, kirjuta meile aadressil info@thermory.com.

○ Kõik Thermory välisvoodrilauad on läbinud intensiivse termotötluse ning on vastupidavad, stabiilsed ja mädanikukindlad.

○ Õigete paigaldus- ja lisahooldusvõtete kasutamisel on tulemuseks ülimalt kaunis ja kauakestev puitvooder.

○ Termotöötlusel omandavad lauad naturaalselt sooja pruuni tooni välimuse.

○ Nagu igal muul puidul, omandab ka termotöödeldud puidu pind aja jooksul loomuliku hõbehalli tooni. See protsess võib kesta mõnest kuust mitme aastani, olenevalt sellest, kui palju puit ultravioletvalgusega kokku puutub.

○ Arvestada tuleb, et puit on naturaalne looduslik materjal ning tooni muutumine ajas võib olla ebaühtlane. Iga laud vananeb omamoodi. Ning ka maja fassaadi eri küljed vananevad erinevalt, sõltuvalt päikese ja vihmavee langemisest laudisele.

○ Värvimuutuste vähendamiseks või välimuse värskendamiseks võib Thermory voodrilauad katta pigmente sisaldava UV-kindla viimistlusvahendiga, näiteks vaha, peitsi, värvi või mineraalõliga.

○ Thermory toonitud voodri korral olenevad hooldusvärvimise nõuded konkreetsest tootest.

○ Kõik Thermory lauad sorteeritakse parema ehk nähtava külje järgi. Täpsem info leiad Thermory konkreetse puuliigi sorteerimisjuhiseist.

THERMORY TERMOSAAR

OOTUSI ÜLETAV SUUREPÄRASTE OMADUSTEGA LEHTPUIT

Thermory termotöödeldud saarelauad on lehtpuidulahendus, kus on ühendatud erakordne mädanikukindlus, pikk kasutusiga, oksavaba pealispind ja sügavpruun värvitoon. See teeb termosaaarest suurepärase alternatiivi troopilisele lehtpuidule. Thermory termosaaarel on troopilise puiduga sarnane vastupidavus (1. klass, 25 ja rohkem aastat), kuid parem mõõtmete püsivus.

TERMOTÖÖTLUS: INTENSIIVNE



TERMOTÖÖDELDUD PUIT
25+
AASTAT
VASTU-
PIDAVUST
PUIDU-
MÄDANIKULE

○ KLASS 1

Kooskõlas standardiga
CEN/TS 15083-1:2005

Pärast paigaldamist

UV-valgusega kokkupuutuv õlitamata puit



THERMORY TERMOMÄND

OKASPUIDU UUS VASTUPIDAVUSSTANDARD

Termotöödeldud männilaua loomulik värvus on kuldpruun, sel on eristuvad oksakohad ja teiste puiduliikidega võrreldes suurem vaigusisaldus. Termotöötlus tagab sellele okaspuidule aastakümneid kestva mädanikukindluse ilma kemikaale kasutamata.

Pärast paigaldamist



TERMOTÖÖTLUS: INTENSIIVNE

TERMOTÖÖDELDUD PUU
15+
AASTAT
VASTU-
PIDAVUST
PUIDU-
MÄDANIKULE

KLASS 2

Kooskõlas standardiga
CEN/TS 15083-1:2005


UV-valgusega kokkupuutuv õlitamata puit

THERMORY TERMO RADIATA MÄND

VASTUPIDAV OKASPUIT, ELEGANTNE OKSAKOHTADETA VÄLIMUS

Termotöödeldud radiata männi loomulik värvus on soe karamellpruun. Iga laud on ainulaadne, oma loomuliku puidusüüga. Viimistlemata radiata männist voodrilauadel tuleks kõik neli külge enne välistingimustesse paigaldamist õlitada või värvida UV-kindla pinda veekindlaks muutva õli või värviga ning viimistlusvahendit enne selle mahakulumist korrapäraselt uuesti peale kanda. Võid jätta termotöödeldud radiata männist voodri ka katmata, kuid naturaalse puidu poorsele pinnale kipub kleepuma rohkem tolmu ja muid õhus lenduvaid osakesi.

Pärast paigaldamist

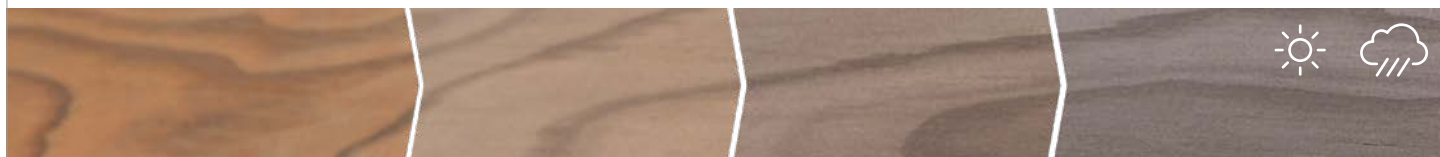

TERMOTÖÖTLUS: INTENSIIVNE

TERMOTÖÖDELDUD PUU
15+
AASTAT
VASTU-
PIDAVUST
PUIDU-
MÄDANIKULE

KLASS 2

Kooskõlas standardiga
CEN/TS 15083-1:2005

UV-valgusega kokkupuutuv õlitamata puit

THERMORY TERMOKUUSK

VASTUPIDAV MAALÄHEDASELT SARMIKAS OKASPUIT

Skandinaaviast hangitud ja Thermorys termotöödeldud kuusk on okaspuidulahendus, mis pakub erakordset mädanikukindlust ja pikaajalisust koos maalähedaste oksakohtade ja loomulikult heleda kuldpruuni värvitooniga. Pööratavate profiilide C4 ja D4 puhul soovitame võimaluse korral paigaldada termokuuse nii, et lülipuit oleks otsese päikesevalguse eest varjatud.

Pärast paigaldamist



TERMOTÖÖTLUS: INTENSIIVNE

TERMOTÖÖDELDUD PUU
25+
AASTAT
VASTU-
PIDAVUST
PUIDU-
MÄDANIKULE

KLASS 1

Kooskõlas standardiga
CEN/TS 15083-1:2005

UV-valgusega kokkupuutuv õlitamata puit

3. Thermory tootesari Benchmark

KAUNILT LIHTSAD JA MÄRKIMISVÄÄRSELT VASTUPIDAVAD EHTSAST PUIDUST TOOTED

Meie Benchmark sarja tooteid iseloomustavad lihtsad lahendused ja puidu loomulik ilu. Tänu meie uuenduslikule töötlusprotsessile valmivad keskkonasäästlikud kauakestvad tooted, mis on mädanikukindlad ja mõõtmelt stabiilsed ka välistingimustes.

Elegantne. Lihtne. Võrratu.



VASTUPIDAVUS

Ehtsa puidu kõrgeim vastupidavusklass



LIHTNE PAIGALDUS

Uuenduslikud ja lihtsad kinnitusmeetodid



STABIILSUS

Muutuvates ilmastikuoludes mõõtmelt püsiv



VÄIKE HOOLDUSVAJADUS

Õlita või mitte, valik on sinu



Olenevalt profiilist saab Benchmarki voodrilauad paigaldada kruvide, klambrite või PaCS – maailma lihtsaima kruvideta süsteemi – abil.



Enamiku profile saab tellida otsatappidega lahendusena. See tähendab, et ühenduskohad ei pea toetuma aluslippidele ning tänu sellele tekib tunduvalt vähem jäätmeid, vähenevad tööjõukulud ja lüheneb paigaldusaeg.



SAADAVAL OTSATAPIGA

Ühenduskohad võib paigutada kuhu tahes



HARJAMINE

Tõstab esile puidu loodusliku süümuistri



TERMOMÄNNI KORRAL KARESTAMINE

Annab eripärase rustikaalse välimuse



MUSTRIRELJEEF

Loob kauni struktuuri puidu omadusi muutmata



Benchmark by Thermory
termosaarest välisvooder
Eramu Kanadas

3.1 VARJATUD KINNITUS

Pakume mitmesuguseid varjatud paigaldustarvikuid kauni kruvideta pinnaga välisvoodri loomiseks. Uhtlasi loovad kõik need kinnitusvahendid laudade vahele piisavad õhuvahed, et hoida ära niiskuskahjustused.

3.1.1 PAIGALDAMINE: PaCS®

VÄLISVOODRI PAIGALDAMINE VAID VAJUTUSE JA PAIKAKLÕPSAMISEGA.

PaCS®i tootevalikus on kokku saanud Thermory kvaliteetne termopuit ja ainulaadne paigaldussüsteem Grad®. See on peitkinnituslahendus, mis on mõeldud kiireks ja hõlpsaks paigaldamiseks. Thermory PaCS koosneb erilise profiiliga Thermory laudadest, mille alumisel küljel on sooned, kuhu saab täpselt kinnitada Gradi klambrid: Gradi üksikklambrid, PaCS CLADi termomännist laagid või PaCS Alu Rail 56 alumiumlaagid, mille külge on eelpaigaldatud Gradi klambrid.

Selle tulemusena puuduvad nähtavad kruvipead – lauad vajutatakse lihtsalt klõpsuga paika.




VARJATUD KINNITUS

Nähtavad kruvid puuduvad



LIHTNE PAIGALDUS

Lihtsalt vajuta ja klõpsa paika

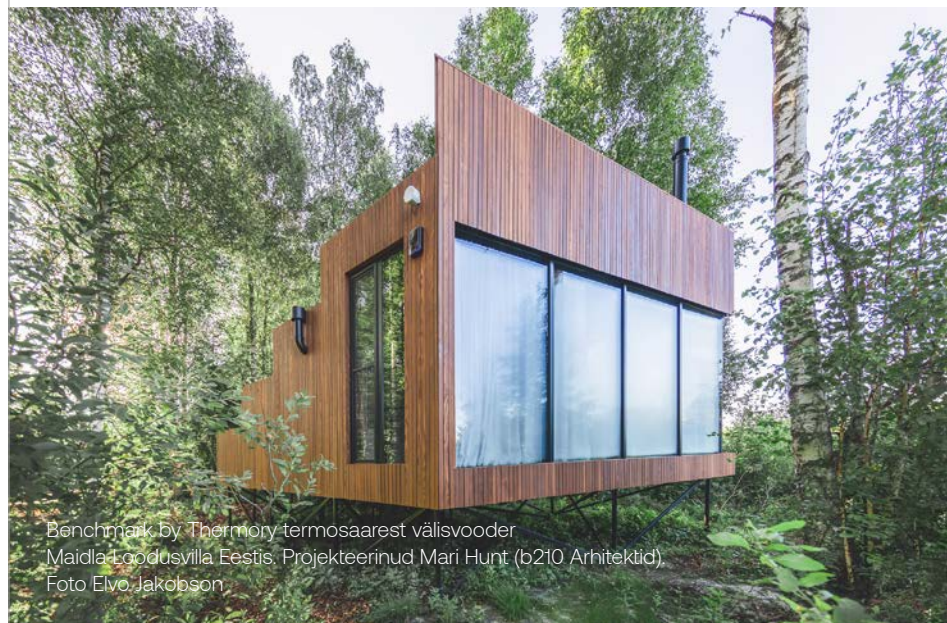

Benchmark by Thermory termosaaarest välisvooder
Maidla Loodusvilla Eestis. Projekteerinud Mari Hunt (b210 Arhitektid)
Foto Elvo Jakobson



Vajutamisel klõpsavad lauad oma kohale ja ongi valmis.

● Tellimisel: otsatapp, karestamine või harjamine.

● PaCSi tooted on saadaval ka terrassi jaoks.

● Standardtooted on saadaval pakkide kaupa. Ülejäänud toodete kohta kehtib minimaalne tellimiskogus.

Benchmark by Thermory termo radiata mänd C4J, PaCS Alu Rail Start



Standardtooted

PROFIIL	PUIDULIIK	TÖÖTLUS	PAKSUS (MM)	LAIUS (MM)	KATTEV LAIUS (MM)	ARV KIMBUS	
C4J 	Termosaar	Intensiivne termotöötlus	20	52	57	8	
			26	52	57	6	
	Termomänd		42	42	57	4	
			20	42	57	8	
			20	65	64* 71**	8	
			42	42	57	4	
Termo radiata mänd	20		65	64* 71**	8		
	Termomänd		20	134	142	4	
Termo radiata mänd	20		134	142	4		
	C7J 		Termosaar	20	52	57	8
26				52	57	6	
20				72	80	4	
Termomänd			20	65	64* 71**	8	
			26	65	64* 71**	6	
			20	65	64* 71**	8	
Thermo-hickory			20	52	57	8	
		20	72	80	4		
G-C7J 	Termomänd	Intensiivne termotöötlus, harjamine	20	138	142	4	
	Termo radiata mänd		20	138	142	4	
Termosaar	20		150	143	4		
	20		186	178	4		
Termomänd	20		134	142	4		
	Termo radiata mänd		20	134	142	4	
G-C77J 	Termomänd		20	138	142	4	
	Termo radiata mänd		20	138	142	4	
D45J 	Termosaar	Intensiivne termotöötlus	21	118	118	4	
	Termomänd		26	118	118	3	

* PaCS CLAD 65-0 või PaCS Alu Rail Start 65-0

** PaCS CLAD 65 või PaCS Alu Rail Start 65



C4J Benchmark
by Thermory termosaar



C4J Benchmark
by Thermory termomänd



C23J Benchmark
by Thermory termosaar



C4J Benchmark by Thermory
termo radiata mänd

Kõik pildid on mõeldud üksnes näitlikustamiseks. Tegelikud tooted võivad välimuselt erineda, sest puit on looduslik materjal – iga toode on ainulaadne nagu meiegi.

PaCS® CLAD koosneb Thermory termomännist laagist, mille külge on eelpaigaldatud Grad®-i üksikklaambrid.

MÕÖTMED: 26 × 67 × 2000 mm.

LAUA KÕRGUS ALUSKONSTRUKTSIOONIST:
26 + 5 = 31 mm

PACS CLAD LAAGI ARVESTUSLIK KULU:
1 tk m² kohta



PaCS® Alu Rail Start on alumiiniumlaag, millele on eelpaigaldatud Gradi klaambrid. PaCS Alu Rail Start võimaldab iga laua eemaldada ja asendada, kusjuures olemasolevad laudad ja klaambrid jäävad korduskasutatavaks.

MÕÖTMED:

ALU RAIL START 118 12 × 47 × 1984 mm

ALU RAIL START 150 12 × 47 × 1876 mm

LAUA KÕRGUS ALUSKONSTRUKTSIOONIST:
aluslaag 12 mm + klaambrid 6 mm = 18 mm

Saadaval on erivõtmed laudade eemaldamiseks.

PACS ALU RAIL START LAAGI ARVESTUSLIK KULU:
1 tk m² kohta



PaCS® Alu Rail 56 on kandealumiiniumlaag, millele on eelpaigaldatud Gradi klaambrid. Kasutatakse peamiselt terrasside jaoks. Saadaval on erivõtmed laudade eemaldamiseks.

MÕÖTMED: 56 × 63,6 × 1984 mm.

LAUA KÕRGUS ALUSKONSTRUKTSIOONIST:
aluslaag 56 mm + klaambrid 6 mm = 62 mm

PACS ALU RAIL 56 LAAGI ARVESTUSLIK KULU:
1 tk m² kohta



VALIGE PACS CLADI KLAMBRID VÕI PACS ALU RAILI SIINID PROFIILI LAIUSE JÄRGI:

KINNITUSSÜSTEEMI TOOTENIMETUS			VOODRI-LAUA LAIUS (MM)	GRADI SOONEGA PROFIIL	EELPAIGALDATUD GRADI ÜKSIKKLAMBREID ÜHE CLADI VÕI ALU RAILI KOHTA	LAUDU ÜHE LAAGI KOHTA	LAUA-SAMM (MM)
PaCS CLAD	PaCS ALU RAIL START	PaCS ALU RAIL 56					
CLAD52	Alu Rail Start 52		42	C4J	35	35	57
			52	C4J, C7J	35	35	57
			65	C4J, C7J	28	28	71.4
CLAD65	Alu Rail Start 65		134	C4J, C44J	28	14	142.8
			138	G-C7J, G-C77J	28	14	142.8
CLAD65-0	Alu Rail Start 65-0		65	C7J	31	31	64.5
CLAD72	Alu Rail Start 72		72	C7J	25	25	80
	Alu Rail Start 118	Alu Rail 56	118	D45J	32	16	124
CLAD150	Alu Rail Start 150		150	C23J	28 (Alu Rail 26)	14 (Alu Rail 13)	144
CLAD185*			186	C23J	26	13	178

* Eelpaigaldatud Gradi klaambrid vineeril. Toote tehniliste andmete saamiseks võta meiega ühendust aadressil info@thermory.com.

Gradi üksikklaambrid saab kasutada kõigi PaCSi profiilide korral. See on kõige sobivam kinnitusvahend juhul, kui laudade vahele soovetakse jätta erisooviga vahe. Gradi üksikklaambrate katsetatud rebenemistugevus on 75-125 kg.



GRADI ÜKSIKKLAMBRITE ARVESTUSLIK KULU:
2 tk ühe soonega laudade jooksva meetri kohta

KLAMBRID PAKENDIS: 900 tk

GRADI ÜKSIKKLAMBRITE JAKS VAJALIKU PEITPEAKRUVI SUURUS: 4 × 25 mm

Thermory TopLinki vahedetailid




PaCS® paigaldusjuhised ja nõuded on esitatud Thermory voodrilaudade paigaldusjuhendis. Vaata ka paigaldusvideoid Thermory Youtube'i kanalil.

TÄHELEPANU! PaCS Alu Rail Starti ja PaCS Alu Rail PR56 ei saa pikisuunaliselt ühendada lihtsalt kaht laagi otsapidi kokku pannes. Tuleb kasutada profiilipõhist TopLinki vahedetaili, et hoida kahe järjestikuse laagi klaambrid õige vahekaugusega.



Benchmark by Thermory termomännist välisvooder
Powerhouse Telemark Norras
Projekteeritud arhitektuurbüroos Snøhetta. Foto Jeanett Teigen, BLAAtime

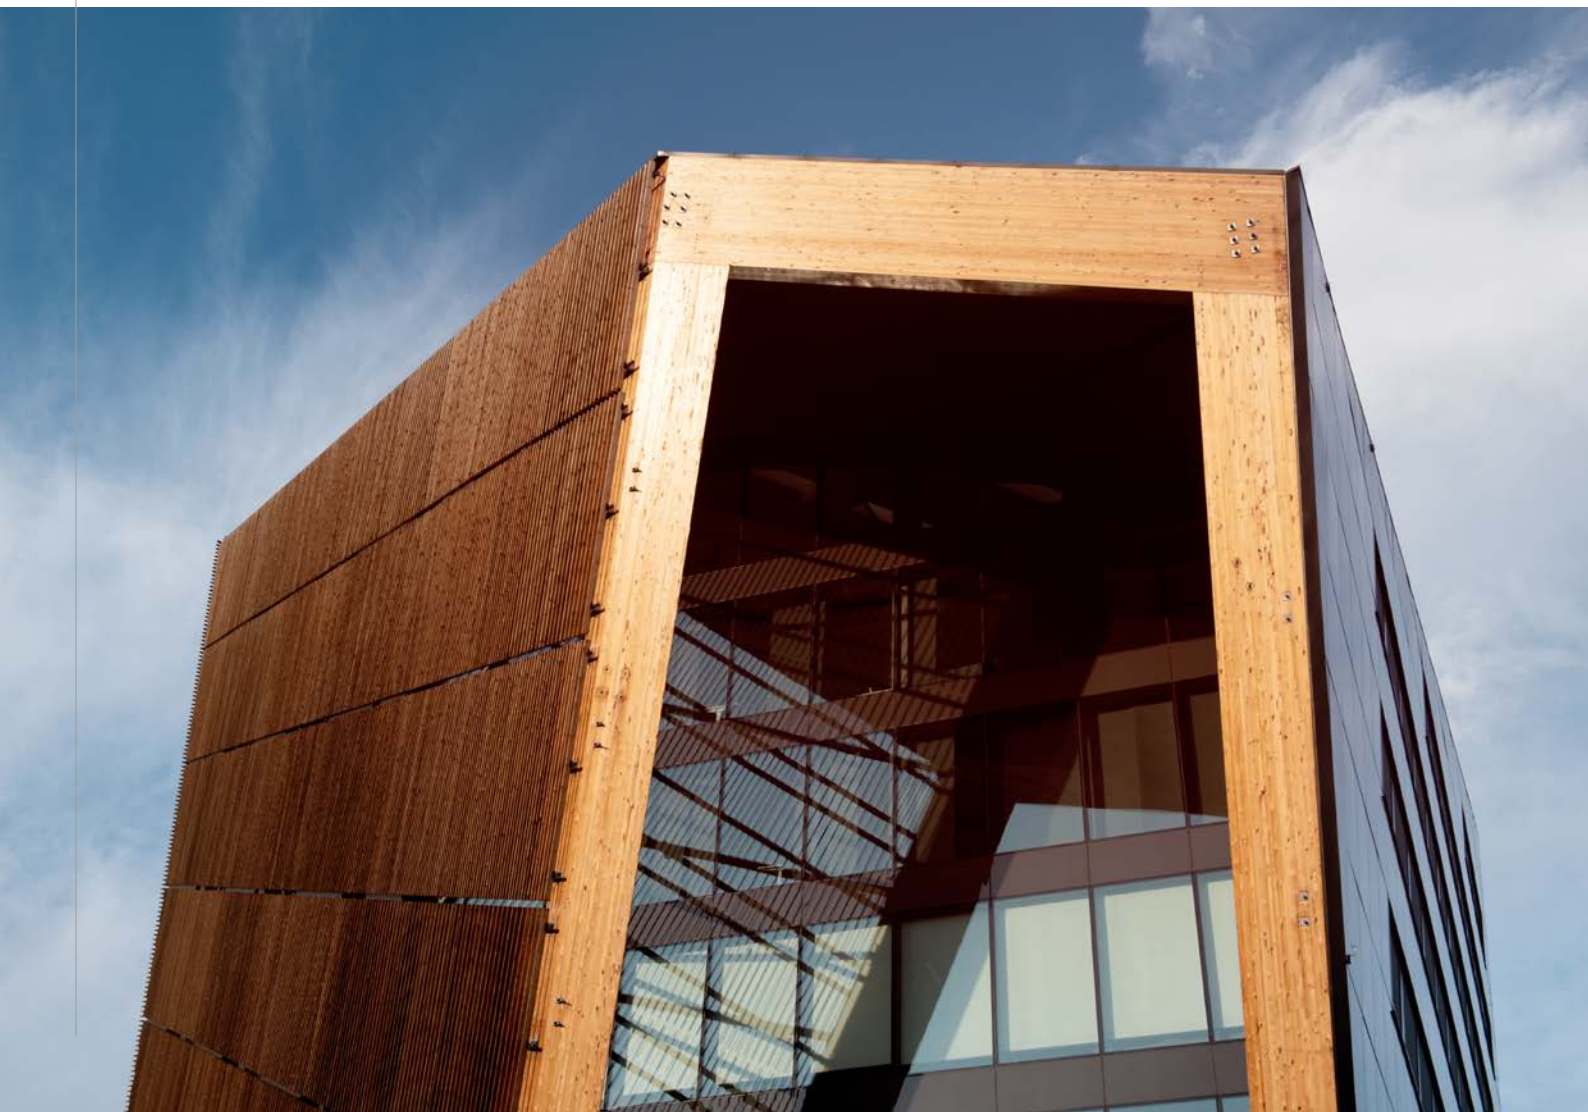



3.1.2 PAIGALDAMINE: KLAMBER B1-1

Thermory roostevabast terasest klamber B1-1 loob voodripinna, mille ilmet ei riku nähtavad kruvid, ja see jätab laudade vahele 4 mm vahe.



VARJATUD KINNITUS


Nähtavad kruvid puuduvad



PROFIIL	PUIDULIIK	TÖÖTLUS	PAKSUS (MM)	LAIUS (MM)	KATTEV LAIUS (MM)	ARV KIMBUS
C6	Termosaar	Intensiivne termotöötlus	20	132	121	4
	Termomänd		20	155	144	4
	Termo radiata mänd		20	140	129	4
	Termosaar		20	138	127	4
C9	Termosaar		20	95	98	4
	Termosaar		20	112	115	4



C6 Benchmark by Thermory termosaar

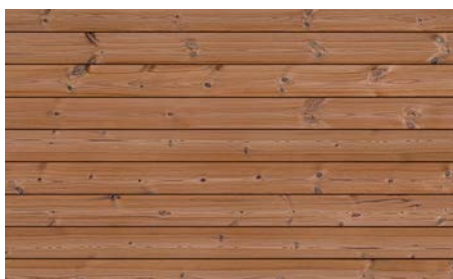

C6 Benchmark by Thermory termomänd



C6 Benchmark by Thermory termo radiata mänd

B1-1



VAJAMINEVATE KLAMBRITE B1-1 ARV:

2 tk jm kohta, kui laagide vahekaugus on 600 mm

KLAMBREID PAKENDIS: 100 tk

Kasuta klambrite laagi külge kinnitamiseks 4 × 40 mm roostevabast terasest kruvisid. Soovitame kahte kruvi ühe klambri kohta.

3.1.3 PAIGALDAMINE: KLAMBRID T-4 JA T-6

Thermory musta värvi roostevabast terasest klambrid T-4 ja T-6 tagavad nähtavate kruvideta välisvoodri pinna. Klamber T-4 jätab laudade vahele 4 mm vahe ja klamber T-6 jätab 6 mm vahe.



VARJATUD KINNITUS

Nähtavad kruvid puuduvad

○ Standardtooted

PROFIIL	PUIDULIIK	TÖÖTLUS	PAKSUS (MM)	LAIUS (MM)	KATTEV LAIUS (MM)	ARV KIMBUS
T-4 clip						
D4 sg2 	Termosaar	Intensiivne termotöötlus	20	95	97	4
			20	112	114	4
T-6 clip						
C92 	Termosaar	Intensiivne termotöötlus	20	132	135	4
	Termomänd		20	140	143	4
D4 sg2 	Termosaar		20	132	135	4
			20	150	153	4



T-4 & T-6

VAJAMINEVATE KLAMBRITE T-4 JA T-6 ARV:

2 tk jm kohta, kui laagide vahekaugus on 600 mm

KLAMBREID PAKENDIS: 500 tk, komplektis kruvid ja puuriotsak.

3.1.4 PAIGALDAMINE: KLAMBER TIGA



VARJATUD KINNITUS
Nähtavad kruvid
puuduvad



PROFIIL	PUIDULIIK	TÖÖTLUS	PAKSUS (MM)	LAIUS (MM)	KATTEV LAIUS (MM)	ARV KIMBUS
C7T 	Termomänd	Intensiivne termotöötlus	26	90	84	3


3.1.5 PAIGALDAMINE: KLAMBER DEKORA



VARJATUD KINNITUS
Nähtavad kruvid
puuduvad



Fassaadiühendus Dekora tagab lihtsa, kiire ja turvalise paigalduse.

PROFIIL	PUIT	TÖÖTLUS	PAKSUS (MM)	LAIUS (MM)	KATTEV LAIUS (MM)	ARV KIMBUS
C8D 	Termomänd	Intensiivne termotöötlus	26	140	121 * 119 **	3

Dekora clip



VAJAMINEVATE DEKORA KLAMBRITE ARV:
2 tk jm kohta, kui laagide vahekaugus on 600 mm

KLAMBREID PAKENDIS: 100 tk, komplektis roostevabad kruvid 4,5 × 34 mm

* Paigaldamine: klamber Dekora
** Paigaldamine: kruvid, naelad või klambrid

3.2 PAIGALDAMINE KRUVIDE, NAELTE VÕI KLAMBRITEGA





- Kinnita Benchmarki termosaar roostevabast terasest kruvidega (juhtaugud tuleb ette puurida).
- Thermory termomännist, -kuusest ja radiata männist välisvoodrilauad võib






- paigaldada roostevabast terasest isekeermestavate kruvide, naelte või klambritega.
- Tellimisel: otsatapp, karestamine või harjamine.

Standardtooted on saadaval pakkide kaupa. Ülejäänud toodete kohta kehtib minimaalne tellimiskogus.

Standardtooted

PROFIIL	PUIDULIIK	TÖÖTLUS	PAKSUS (MM)	LAIUS (MM)	KATTEV LAIUS (MM)	ARV KIMBUS
VARJATUD KINNITUS						
Ct1 	Termomänd	Intensiivne termotöötlus, harjamine	26	140	132	4
Ct1-S 	Termomänd	Intensiivne termotöötlus	21/12	140	120	4
C15 	Termokuusk	Intensiivne termotöötlus, harjamine	21/12	185	165	4
	Termokuusk	Intensiivne termotöötlus, harjamine	20	140	129	4
			20	186	175	4
			20	211	200	4

PROFIIL	PUIDULIIK	TÖÖTLUS	PAKSUS (MM)	LAIUS (MM)	KATTEV LAIUS (MM)	ARV KIMBUS
C25	Termosaar	Intensiivne termotöötlus	20	155	138	4
	Termomänd		20	140	122	4
C26	Termokuusk		20	138	121	4
			20	185	168	4
			19	141	125	4
			19	186	169	4
C30 Mix & Match	Termomänd		20	92	75	4
			20	118	101	4
C34 Mix & Match	Termomänd		20	90	71	4
			20	140	121	4
			20	115	96	4
			26	68	49	6
			26	115	96	3
			42	68	49	4
C34-2 Mix & Match with C34	Termomänd		26	115	96	4
C-54	Termosaar	26	95	73	3	
	Termomänd	26	92	70	3	
NÄHTAV KINNITUS						
C1	Termomänd	Intensiivne termotöötlus	20	115	107	4
	Termo radiata mänd		20	140	131	4
C2-R4	Termokuusk		20	115	107	4
			20	138	130	4
		Intensiivne termotöötlus, peensaetud	12/26	190	175	4
			Intensiivne termotöötlus	20	115	107
20	140			131	4	
20	115			107	4	
C8	Termomänd	20		138	130	4
		26	140	132	3	
		Intensiivne termotöötlus	20	155	147	4
			Intensiivne termotöötlus	19	141	129
Intensiivne termotöötlus, karestatud	20			140	131	4
	Intensiivne termotöötlus			20	150	142
Termomänd		20		140	131	4
		Termokuusk	20	140	131	4
Termokuusk			Intensiivne termotöötlus	19	141	131
	Termomänd	20		140	129	4
CAR3		Termo radiata mänd	20	138	130	4

PROFIIL	PUIDULIIK	TÖÖTLUS	PAKSUS (MM)	LAIUS (MM)	KATTEV LAIUS (MM)	ARV KIMBUS
CAR8 	Termosaar	Intensiivne termotöötlus	26	130	122	3
	Termomänd		26	130	122	3
CAR10 	Termokuusk		26	140	131	3
CAR12 	Termosaar		20	155	146	4
D43 	Termosaar		26	65	58	6
UYS10 Mix & Match 	Termomänd		20	92	77	4
			20	115	100	4
			20	140	124	4
			26	92	77	3
			42	67	52	4
LAUAD JA LAAGID						
C7 	Termosaar	Intensiivne termotöötlus	20	52	52	8
	Termomänd		20	72	72	4
			26	65	65	6
			20	67	67	8
			26	68	68	6
C7-15R1.5 			Termomänd	26	92	95
C4 	Termosaar		20	52	52	8
	Termomänd		20	72	72	4
			20	115	115	4
			20	140	140	4
	Termo radiata mänd		20	185	185	4
D4 	Termosaar		20	95	95	4
			20	112	112	4
			20	132	132	4
			20	150	150	4
			20	190	190	4
			26	90	90	3
			26	115	115	3
			26	130	130	3
			26	145	145	3
			26	160	160	3
			42	42	42	4
			42	90	90	2
			32	138	138	2
			42	135	135	2
			Termomänd	26	68	68
42	42			42	4	
42	68			68	4	
42	90			90	2	
42	140			140	2	
42	68			68	2	
42/28	42			42	4	



Shingles by Thermory termosaaarest sindlid
Benchmark by Thermory termosaaarest välisvooder
Koolimaja Rootsis Trollhättanis
Projekteeritud arhitektuuribüroos Contekton Arkitekter Fyrstad AB.
Foto Devis Bionaz

4. Shingles by Thermory



Lisa sise- või välisseintele tekstuuri.

Saepinnalised Thermory sindlid annavad trendika võimaluse sise- või välisseintele tekstuuri lisada. Intensiivne termotöötlus suurendab mõõtmete püsivust ja vastupidavust, tuues samal ajal esile puidu loomuliku ilu. Nagu kõik Thermory tooted muutuvad ka sindlid aja jooksul loomulikult halliks, tuues kujundusse ainulaadselt elegantse tooni.

Thermory sindlid on saadaval üksiksindlitena (profiil: S1) ja sindlipaneelidena (profiilid: S2-BBME, S2-BBMS).

 Sobib nii sise- kui ka välistingimustesse.



LIHTNE PAIGALDUS

Uuenduslikud ja lihtsad kinnitusmeetodid

TOODE	TÖÖTLUS	PUIDULIIK	PAKSUS (MM)	LAIUS (MM)	KATTEV LAIUS (MM)	PIKKUS (MM)
PAIGALDAMINE: klambrid						
Üksiksindlid S1, siledad	Intensiivne termotöötlus	Termosaar	4/10	80-150		350
PAIGALDAMINE: kruvid või naelad						
Sindlipaneel S2-BBME, siledad	Intensiivne termotöötlus	Termosaar	24*	340*	239	1250
Sindlipaneel S2-BBMS, sakiline	Intensiivne termotöötlus	Termosaar	24*	340*	239	1250

* paneeli mõõtmed




Sindlipaneel S2-BBME




Sindlipaneel S2-BBMS



 Sindlipaneelid S2-BBME ja S2-BBMS koosnevad kolmest kihist: Thermory termosaaress sindlid, veeauru läbi-laskev katusekile ja Balti kasevineer. Shingles sindlipaneelid on punni ja soonega ning neid saab lihtsasti taladele või tasastele aluspindadele naelutada. See vähendab märgatavalt paigaldusaega, tagab väga hea tuulekindluse ja moodustab kauakestva kvaliteetse veekindla kaitsekihi. Saadaval kahes variandis: sileda ja sakilise kujundusega.

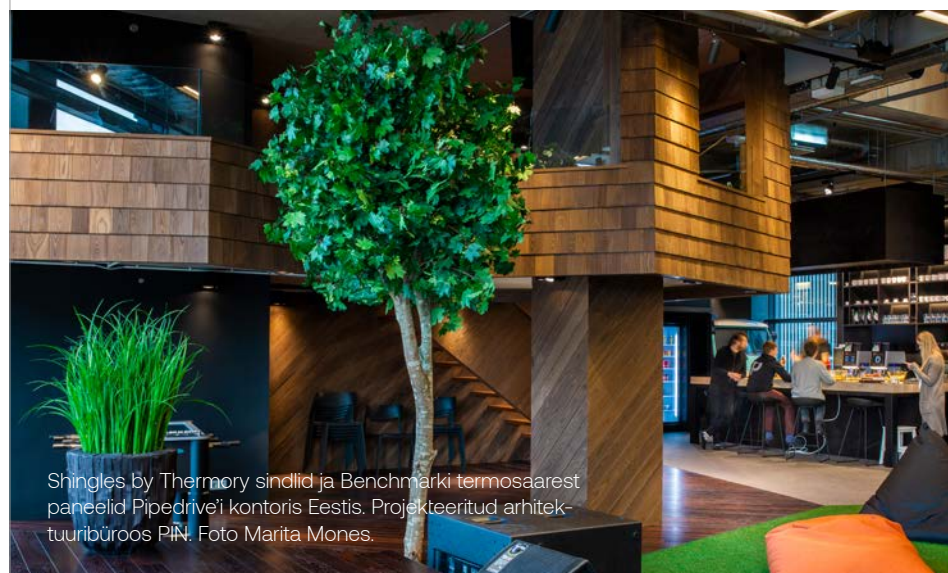


Shingles by Thermory sindlid ja Benchmarki termosaaress paneelid Pipedrive'i kontoris Eestis. Projekteeritud arhitektuuribüroos PIN. Foto Marita Mones.

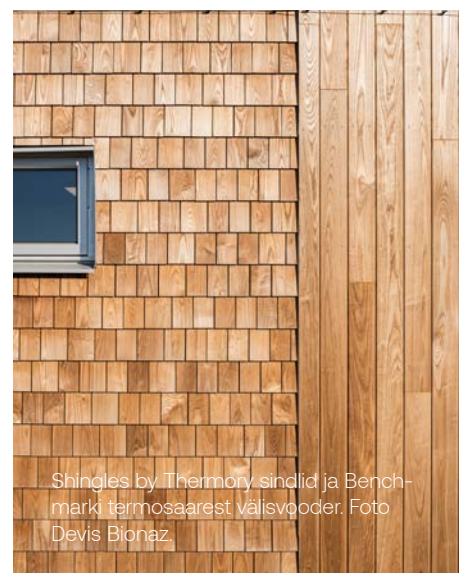

Shingles by Thermory sindlid ja Benchmarki termosaaress välisvooder. Foto Devis Bionaz.

Paigaldusjuhised ja nõuded on esitatud Shingles by Thermory sindlite paigaldusjuhendis.

Kõik pildid on mõeldud üksnes näitlikustamiseks. Tegelikud tooted võivad välimuselt erineda, sest puit on looduslik materjal – iga toode on ainulaadne nagu meiegi.

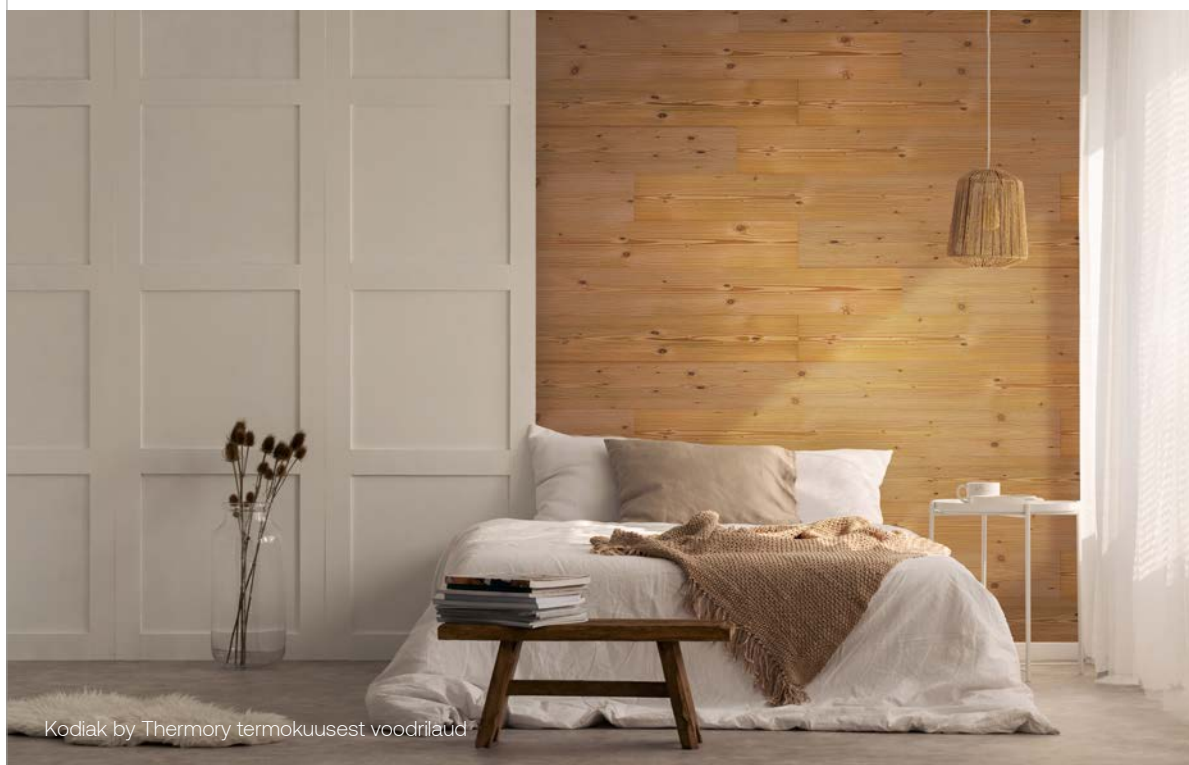

5. Thermory tootesari Rebel

Lase kujutlusvõime vabaks ja vali lahendus tootesarjast Rebel, et anda oma kodule või kontorile ainulaadne välimus.

5.1 KODIAK BY THERMORY



Natuke robustne. Natuke metsik. Eriti lai laud.


KODIAK BY THERMORY annab projektile metsikust loodusest inspireeritud välimuse. Termotöötlus tagab laudade vastupidavuse ja stabiilsuse. Kuuse-

laua oksakohad ning harjatud tekstuur lisavad rustikaalse nüansi. Ekstra laiad laud tagavad kiirema paigalduse.

• Sobib nii sise- kui ka välistingimustes.

• Thermory tootesari Kodiak on saadaval ka terrassilaudadena.

PROFIIL	PUIDULIIK	TÖÖTLUS	PAKSUS (MM)	LAIUS (MM)	KATTEV LAIUS (MM)	ARV KIMBUS
VARJATUD KINNITUS: kruvid, naelad või klambrid						
C15						
	Termokuusk	Intensiivne termotöötlus, rustikaalne, harjamine	20	186	175	4
			20	211	200	4



ERITI LAIAD LAUAD

Laiad laud tagavad julge välimuse ja kiirema paigalduse




STABIILSUS

Mõõtmete püsivus tänu märksa väiksemale tasakaaluniiskusele



RUSTIKAALNE HARJATUD VÄLIMUS

Harjamine toob esile puidu loomuliku süümustri

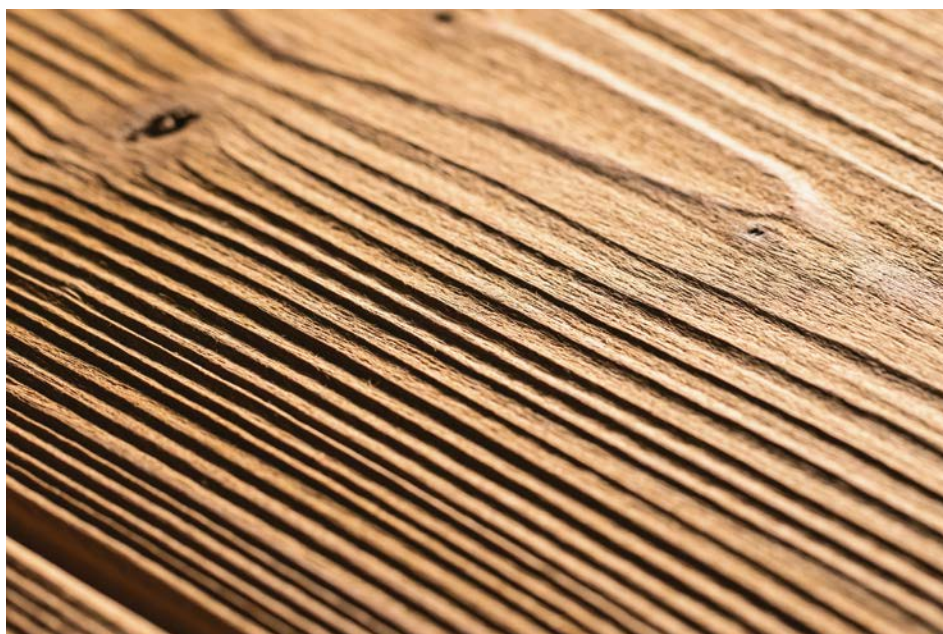



5.2 IGNITE BY THERMORY



lidne traditsioon, moodne töötlus.

Ignite by Thermory pakub söestunud puidu välimusega tooteid, mida iseloomustab termotöötlusega saavutatud suurem vastupidavus, stabiilsus ja töökindlus. Sarja Ignite välisvoodri iseloomulik muster on loodud puidu reljeefi pressimise ja värvimise teel. Kuna meie töötlemisprotsessis ei kasutata tuld, siis laudad ei määri ega hakka paigaldamise ajal või järel murenema.



PINNA ESMAKLASSILINE VASTUPIDAVUS

Söestunud puidule omane välimus kestab kauem



RELJEEFMUSTRIGA

Pressmuster annab puidule imekauni tekstuuri



LIHTNE PAIGALDUS



Eelvärvitud ja valmis paigaldamiseks – säästab kulusid



EI MINGEID TAHMAJÄÄKE

Puuduta julgelt, Ignite pind ei määri

Standardtooted

PROFIIL	PUIDULIIK	TÖÖTLUS	VIIMISTLUS	PAK-SUS (MM)	LAIUS (MM)	KATTEV LAIUS (MM)	ARV KIMBUS
VARJATUD KINNITUS: kruvid, naelad või klambrid							
C15 	Termo-kuusk	Intensiivne termotööt-lus, reljeef-muster (Dragon Scale)	Ignite5, Ignite7	20	140	131	4
C25 	Termo radiata mänd			20	186	175	4
				20	138	121	4
				20	185	168	4
PAIGALDAMINE: mustad kruvid							
C24 	Termo-kuusk	Intensiivne termotööt-lus, reljeef-muster (Dragon Scale)	Ignite5, Ignite7	20	140	131	4

TÄHELEPANU! Laudade otsad ja võimalikud täkked tuleb üle värvida.



IGNITE 5 POOLLÄBIPAISTEV MUST

Hooldusvärvimine: iga viie aasta tagant vesialusel poolläbipaistva musta värviga.



IGNITE 7 TÄISKATTEV MUST.

Hooldusvärvimine: iga seitsme aasta tagant vesialusel täielikult katva värviga RAL9005.

Paigaldusjuhised ja nõuded on esitatud Thermory voodrilaudade paigaldusjuhendis. Vaata ka paigaldusvideoid Thermory Youtube'i kanalilt.





Thermory Vivid Opaque'i termokusest välisvooder
Punkemajad Hollands. Turustamine ja foto InterFaca

6. Thermory tootesari Vivid



Suurepärane vastupidavus mädanikule ja muutuvatele ilmastikuoludele.

VIVID by THERMORY värvitud voodrilaudade valik on kvaliteetne lahendus, mis paneb iga hoone teiste hulgas esile tõusma. Thermory välisvoodri jaoks mõeldud tooted läbivad intensiivse termotöötuse, et anda neile erakordne stabiilsus

ja vastupidavus. Loomuliku mustri esiletoomiseks on lauad harjatud. Kauakestva viimistluse tagamiseks kaetakse puit seejärel vesialusel värvidega, mis on keskkonnasäästlikud ja järele proovitud kõige karmimates kliimaoludes.



HARJATUD JA VÄRVITUD PIND

Esiletoodud loomulik muster kauakestva viimistlusega



KESKKONNASÕBRALIK

Vesialusel kattekihiga puit säästvalt majandatud metsadest



LIHTNE PAIGALDUS

Eelvärvitud ja valmis paigaldamiseks – säästab kulusid

Paigaldusnõuded on esitatud Thermory voodrilaudade paigaldusjuhendis. Hooldusjuhiseid järgi Thermory voodrilaudade hooldusjuhendist. Vaata ka paigaldusvideoid Thermory Youtube'i kanalil.

VIVID OPAQUE



Lase fantaasial lennata ja kata seinad värvirikka välisvoodriga.

Vivid Opaque'i välisvoodrilauad on termotöödeldud, harjatud ja kaetud ilmastikukindla värviga. Voodrilauad on paigaldusvalmis ning neid iseloomustab suurepärane vastupidavus mädanikule ja ilmastikuoludele.



Vivid Opaque 10 on kaetud 80 µm (mikroni) paksuse värvikihi ja selle hooldusvälp on kuni 10 aastat.



VÄRVKATTE ESMAKLASSILINE VASTUPIDAVUS

Värvkate püsib kauem tänu mõõtmete püsivusele



VÄIKE HOOLDUSVAJADUS

Pikem kasutusaeg tänu termotöötuse eelistele

VIVID OPAQUE ON SAADAVAL JÄRGMISTES VÄRVITOOTIDES:



RAL9005 Black



RAL 7016 Antracite Gray



RAL 3009 Country Red



RAL 1019 Gray Beige




RAL 9010 Pure White



RAL 8011 Walnut Brown



RAL 7045 Mid Gray



RAL 6009 Spruce Green



RAL 9001 Natural White

Muud värvitoonid saadaval eritellimusena.



Thermory Vivid Opaque'i termokuuusest välisvooder.
Puhkemajad Hollandis. Turustamine ja foto InterFaca

VIVID SILVERED

Ilmastiku käes vananenud puidu välimus aastakümneteks.

Kui sulle meeldib ilmastiku käes vananenud puidu välimus, siis on ideaalne valik Vivid Silvered. Termotöödeldud puit on harjatud ja eelvärvitud kas hele- või tumehalli värviga.

Aja jooksul hakkab puit värvikihi kuldades välja paistma ja muutub viimaks halliks. Tootesarja Vivid Silvered lauad ei vaja erilist hooldust – neid tuleb vaid iga paari aasta tagant puhastada.

VIVID SILVERED ON SAADAVAL JÄRGMISTES VÄRVITÖÖNIDES:



Dark Silvered – tumehall



Light Silvered – helehall



ERITI VÄIKE HOOLDUSVAJADUS

Naudi kulunud puidule omast välimust aastakümneid ilma vajaduseta üle värvida

Vivid Silvered Dark ja Light Gray toodete värvitoonivalikud ei ole kunagi ühesugused. Puidukiudude erineva paigutuse tõttu imenduvad poolläbipaistva värvi kihid igasse puitdetaili erinevalt ja selle tulemusena omandab Vivid erinevad poolläbipaistvad värvivarjundid.



VIVID TRANSLUCENT

Elegantne välisvooder – tume, kuid samas loomulik.

Vivid Translucent välisvoodrilauad on kaetud poolläbipaistva värviga, mis laseb puidu oivalisel loomulikul süül läbi kumada. Vivid Translucent toodete hooldusvälp on kuni seitse aastat.

Vivid Translucenti toodete värvitoonivalikud ei ole kunagi ühesugused. Puidukiudude erineva paigutuse tõttu imenduvad poolläbipaistva värvi kihid igasse puitdetaili erinevalt ja selle tulemusena omandab Vivid erinevad poolläbipaistvad värvivarjundid.

VIVID TRANSLUCENT ON SAADAVAL JÄRGMISTES VÄRVITÖÖNIDES:



Must




Pruun



Pruun Vivid Translucent.
Foto Aivo Kallas



PROFIIL	PUIDU-LIIK	TÖÖTLUS	VIIMISTLUS	PAKSUS (MM)	LAIUS (MM)	KATTEV LAIUS (MM)	ARV KIMBUS
VARJATUD KINNITUS: *PaCS CLAD 65-0 / **PaCS CLAD 65, 1 tk ruutmeetri kohta							
C7J 	Termo-mänd	Intensiivne termo-töötlus, harjamine, otsatapid	Vivid Silvered / Translucent / Opaque	20	65	64*	8
				26	65	71**	6
* PAIGALDAMINE: kruvid, naelad või klambrid**VARJATUD KINNITUS: Dekora klamber, 2 tk / 1 m							
C8D 	Termo-mänd	Intensiivne termo-töötlus, harjamine, otsatapid	Vivid Silvered / Translucent / Opaque	26	140	119*	3
						121**	
VARJATUD KINNITUS: kruvid, naelad või klambrid							
C34 Mix & Match 	Termo-mänd	Intensiivne termo-töötlus, harjamine	Vivid Silvered / Translucent / Opaque	20	90	71	4
				20	115	96	4
				20	140	121	4
				26	68	49	6
				26	115	96	3
				42	68	49	4
C15 	Termo-kuusk	Intensiivne termo-töötlus, harjamine, otsatapid	Vivid Silvered / Translucent / Opaque	20	186	175	4
C11-S 		Intensiivne termo-töötlus, harjamine		21/12	185	165	4
C26 		Intensiivne termo-töötlus, harjamine, otsatapid		19	141	125	4
				19	186	169	4
C25 	Termo radiata mänd	Intensiivne termo-töötlus, harjamine		20	138	121	4
				20	185	168	4
PAIGALDAMINE: kruvid, naelad või klambrid							
C7 	Termo-mänd	Intensiivne termo-töötlus, harjamine, otsatapid	Vivid Silvered / Translucent / Opaque	20	67	67	8
				26	68	68	6
C24 	Termo-kuusk			20	140	131	4
C2-R4 				21/12	190	175	4
C4B 				20	211	211	4
				20	140	140	4
	20			68	68	8	

TÄHELEPANU! Laudade otsad ja võimalikud täkked tuleb üle värvida.

Paigaldusjuhised ja nõuded on esitatud Thermory voodrilaudade paigaldusjuhendis. Vaata ka paigaldusvideoid Thermory Youtube'i kanalil.

Kõik pildid on mõeldud üksnes näitlikustamiseks. Tegelikud tooted võivad välimuselt erineda, sest puit on looduslik materjal – iga toode on ainulaadne nagu meigi.





Thermory Vivid Opaque'i must (RAL9005) termokusest välisvooder Belgias. Foto Thijs Jaspaert.

7. Nurgaprofiil

Üks universaalne profiil välis- ja sisenurkade jaoks.

Täisnurksete otstega lauad saab paigaldada nähtava ristlõikepinnata.



Lihtsaim võimalus sujuvaks üleminekuks seinalt seinale.



Standardtooted on saadaval pakside kaupa. Ülejäänud toodete kohta kehtib minimaalne tellimiskogus.



Nurgaprofiil: CP3
Värvitakse paigalduskohas

Standardtooted

PROFIIL	PUIDULIIK	TÖÖTLUS	PAKSUS (MM)	LAIUS (MM)	VIIMISTLUS-VÕIMALUSED	ARV KIMBUS
PAIGALDAMINE: kruvid või naelad						
CP3 	Termokusek	Intensiivne termotöötlus	42	42	Naturaalne, tuleb viimistleda paigalduskohas	1

Müüakse tellimuse alusel.

8. Katusekate

PROFIIL	PUIDULIIK	TÖÖTLUS	PAKSUS (MM)	LAIUS (MM)	KATTEV LAIUS (MM)	ARV KIMBUS
PAIGALDAMINE: kruvid või naelad						
C10 	Termomänd	Intensiivne termotöötlus	20	140	110	4

Kõik pildid on mõeldud üksnes näitlikustamiseks. Tegelikud tooted võivad välimuselt erineda, sest puit on looduslik materjal – iga toode on ainulaadne nagu meigi.

9. Lisateave

9.1 LAUDADE PIKKUSED

- Thermory laudade pikkus sõltub puuliigist, kuid sammu pikkus on alati 300 mm.
- Arvesta välisvoodri jaoks mõeldud toodete ostmisel 10% materjalivaruga.
- Thermory termosaaarest laudade pikkus on üldjuhul vahemikus 1200–4800 mm.
- Thermory termomänni ja -kuuse korral on pikkusevahemik 3000–6000 mm.
- Thermory termotöödeldud radiata männist laudade pikkus on vahemikus 3000–6000 mm.
- Kõikide PaCS-voodrilaudade, nagu C7J, C4J ja C23J, maksimaalne pikkus on 4800 mm.

- Otsatapiga laudade maksimaalne pikkus on 5400 mm.

Kui soovid kindla pikkusega laudu, võta meiega ühendust aadressil info@thermory.com.

9.2 PINNAVIIMISTLUSED



HARJAMINE

Osa Thermory voodrilaudadest on **standardina harjatud pinnaga**. Harjamine tõstab efektselt esile puidu loomuliku süümustri.



KARESTAMINE

Soovi korral saab Thermory termomännist voodrilauda tellida **skandinaavialiku karestatud välimusega**. See annab laudadele eripärase rustikaalse välimuse, mida iseloomustab ühtlane viimistletud vaoline pealispind.



MUSTRIRELJEEF

Uudse võimalusena pakume reljeefmustrite pressimist. Tegemist on mittekeemilise töötlemisega, mis annab puidule imekauni tekstuuri ilma omadusi muutmata.



9.3 LADUSTAMINE

- Kui võimalik, tuleb Thermory voodrilauad ladustada siseruumidesse. Voodrilaudu tuleb ka hoida otsese päikesevalguse eest, sest ultraviolettkiirgus pleegitab laudade värvitooni. Öues ladustamisel tuleb lauad tõsta maapinnast vähemalt 150 mm kõrgusele, ühtlaselt virnastada ja kaitsta veekindla, valgust mitteläbilaskva kattega. Jäta katte otsad lahti, et võimaldada tuulust ja vältida niiskuskahjustusi. Originaalpakendis Thermory voodrilaudu ei tohi mingil juhul jätta vihma kätte või liigniiskesse kohta, sest tihedas pakendis ei saa need korralikult kuivada.
- Värvitud voodrilaudade ümberpaigutamisel tööplatsil ära eemalda voodrilaudade ettepoole jäävate külgede vahelt kaitsekilet, sest laudu ei tohi virnastada nii, et värvitud pinnad puutuksid omavahel kokku ilma nende vahelise kaitsekile kihita.
- Siseruumides kasutamiseks mõeldud voodrilaudu tuleb hoida paar nädalat enne paigaldamist köetavas siseruumis.
- Käsitse Thermory laudu ettevaatlikult. Laudade sulundiosad võivad olla haprad.

9.4 PAIGALDAMINE

Paigaldusjuhised ja nõuded on esitatud Thermory voodrilaudade paigaldusjuhendis.


• Laudade kinnitamisel klambrite, naelte või kruvidega soovitame kasutada laagideks Thermory Benchmarki termokuuske, millel on 1. klassi bioloogiline vastupidavus. Laagide vahekaugus ei tohi ületada 600 mm ja need peavad olema vähemalt 25 mm paksused, et voodrilaudade taha jääks tuulutuseks piisav vaheuum.

• Kinnita rõhtsad voodrilauad püstlaagidele ja püstised voodrilauad rõhtlaagidele nii, et mõlemal juhul toetuksid ilma otsatapita laudade otsad laagidele. Otsatapiga ühendatavad lauad võib paigutada nii, et ühenduskohad jääksid laagide vahele. See hoiab kokku nii materjali kui ka aega.


VAATA KA PAIGALDUS-
VIDEOID THERMORY
YOUTUBE'I KANALIL:




**THERMORY VOODRILAUA PROFIILID
HORISONTAALSEKS PAIGALDUSEKS:** C2R4, C6,
C7J, C7T, C8D, C9, C11, C23J, C44J, C92, G-C77J,
S1, S2-BBME, S2-BBMS, S2-E

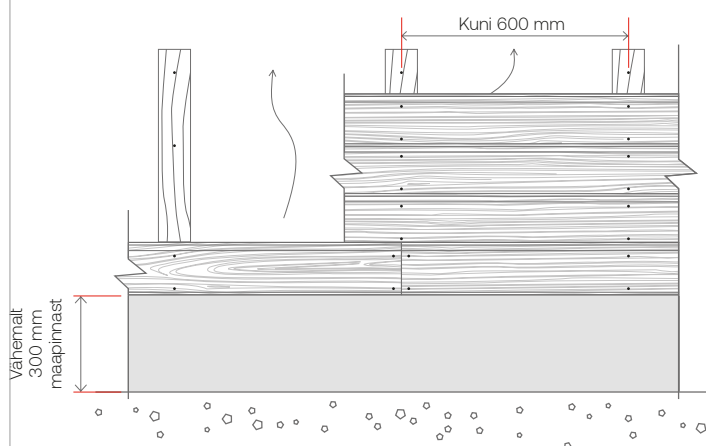

**THERMORY VOODRILAUA PROFIILID
PÜSTPAIGALDUSEKS:** C12, C27, C34, C34-2,
CP3, D43, UYS10

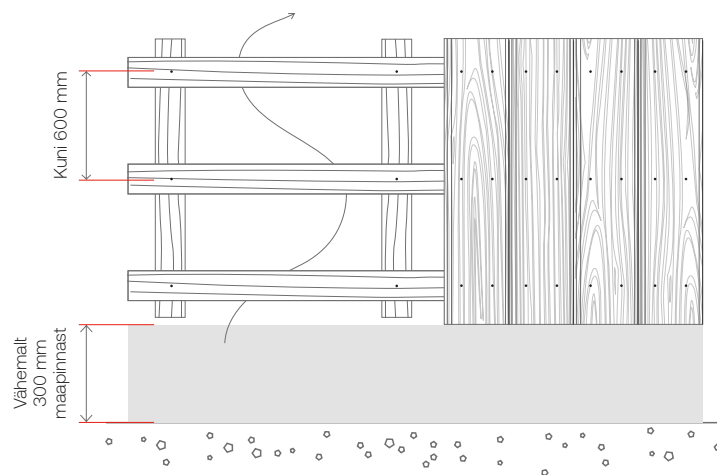

THERMORY VOODRILAUA PROFIILID NII PÜST- KUI KA HORISONTAALPAIGALDUSEKS: C1, C3, C4,
C4J, C7, C8, C15, C16, C19, C20, C24, C25, C26, C30, C32, C42, CAR1, CAR3, CAR8, CAR12

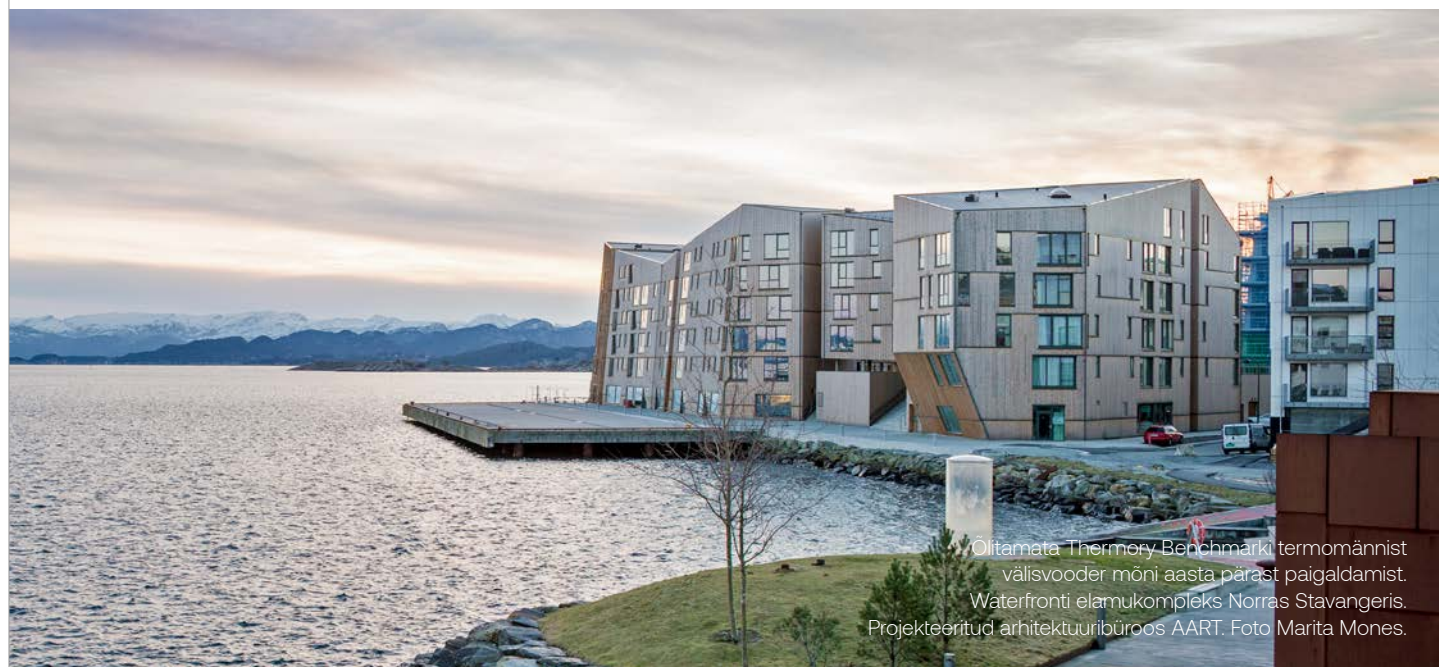

9.5 HOOLDAMINE

Hooldusnõuetega tutvumiseks järgi Thermory voodrilaudade hooldusjuhendit.



Termotöödeldud puit ei vaja tingimata pinnatöötlust. Thermory toodete pind muutub aja jooksul loomulikult halliks nagu kõik muudki puittooted. See protsess algab kohe pärast toodete paigaldamist ja kestab olenevalt ultraviolettkiirguse intensiivsusest mõnest kuust kuni paari aastani.




Loomuliku hõbehalliks muutumise aeglustamiseks võib Thermory lauad katta pigmente sisaldava UV-kindla mineraalõliga. Orgaaniliste õlide kasutamine ei ole välistingimustes ega niisketes ruumides soovitatav, sest need sisaldavad aineid, mis on toiduks bioloogilistele organismidele, näiteks bakteritele, hallitusele jne.




Thermory toonitud voodri korral olenevad hooldusvärvimise nõuded konkreetsest tootest.




Arvestada tuleb, et puit on naturaalne looduslik materjal ning tooni muutumine ajas võib olla ebaühtlane. Iga laud vananeb omamoodi. Ning ka maja fassaadi eri küljed vananevad erinevalt, sõltuvalt päikese ja vihmavee langemisest laudisele.

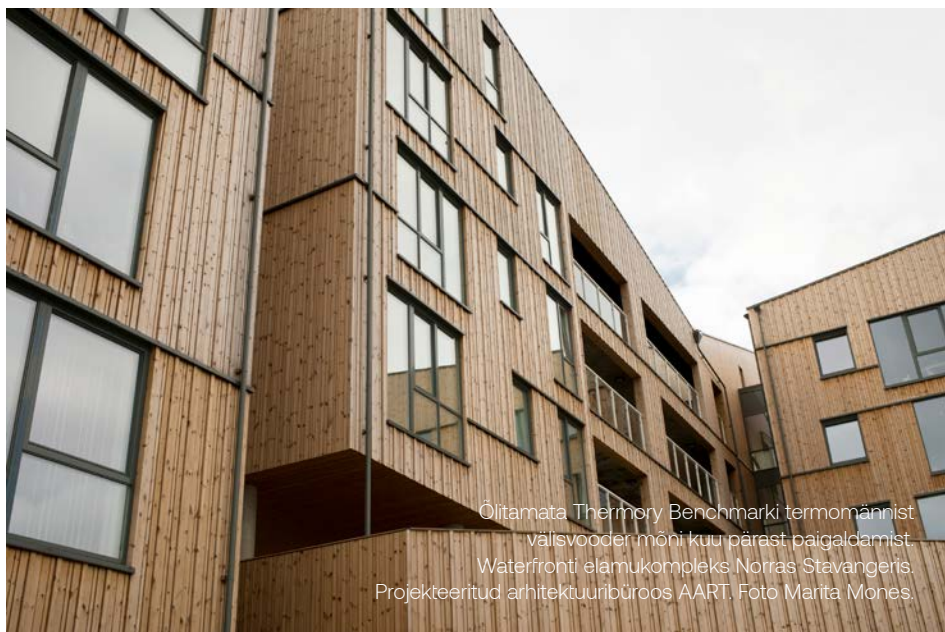

Õlitamata Thermory Benchmarki termomännist välisvooder mõni kuu pärast paigaldamist. Waterfronti elamukompleks Norras Stavangeris. Projekteeritud arhitektuuribüroos AART. Foto Marita Mones.

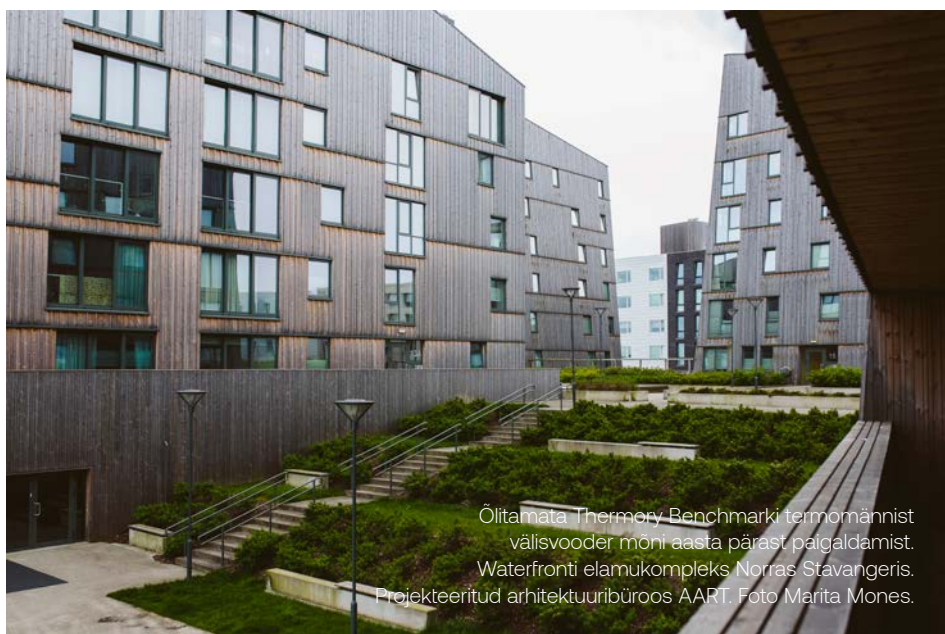


Õlitamata Thermory Benchmarki termomännist välisvooder mõni aasta pärast paigaldamist. Waterfronti elamukompleks Norras Stavangeris. Projekteeritud arhitektuuribüroos AART. Foto Marita Mones.

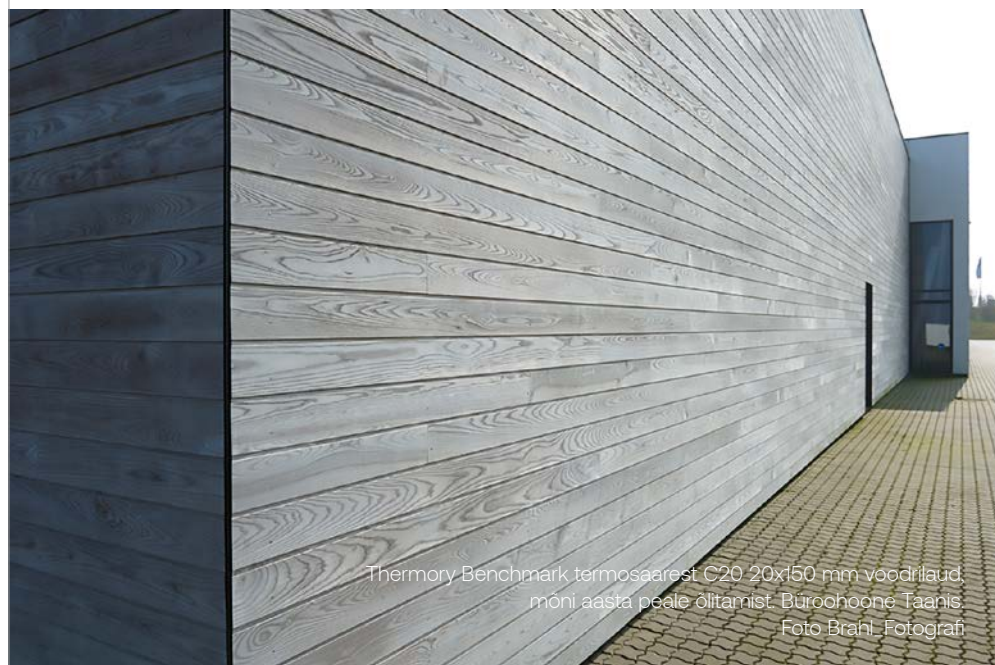

Thermory Benchmark termosaaress C20 20x150 mm voodrilaud, mõni aasta peale õlitamist. Büroohoone Taanis. Foto Braht. Fotograf.



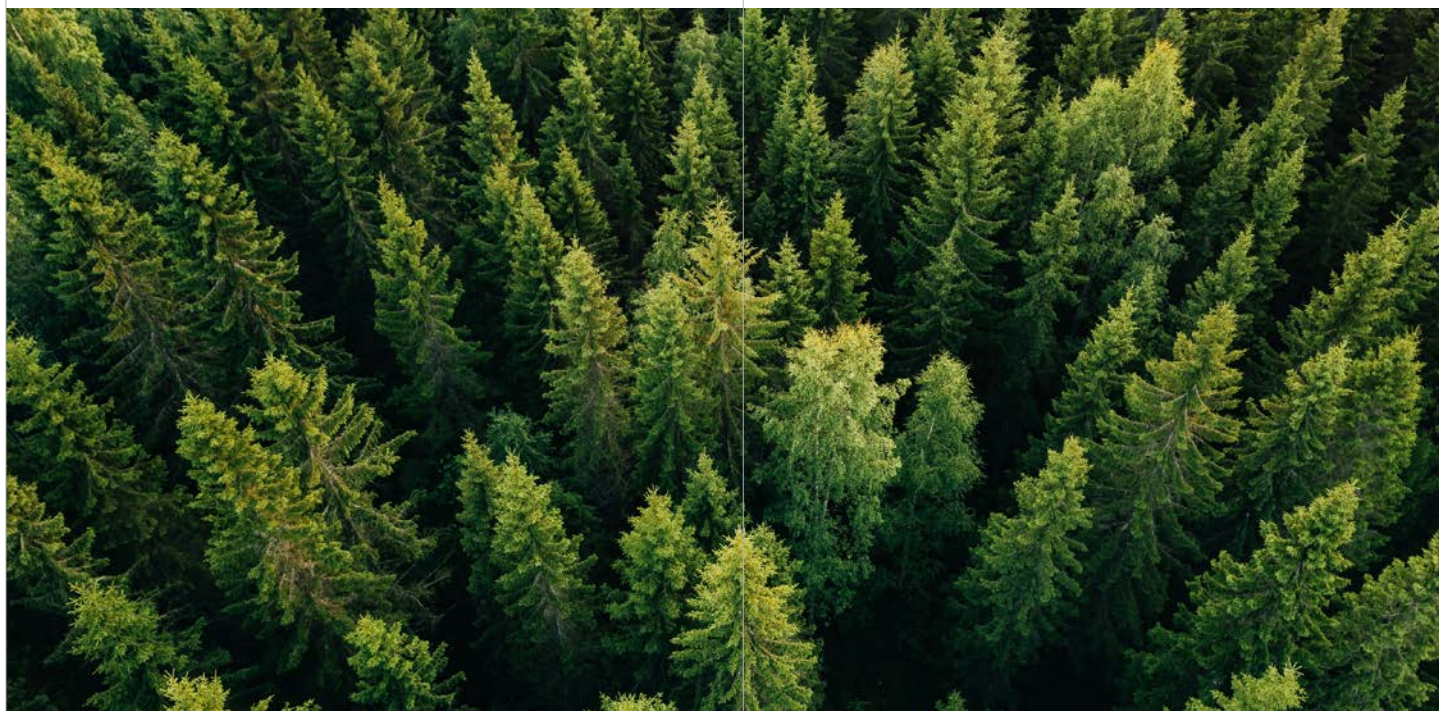

Loomes kestävaid väärtusi

THERMORY on puidu termotötluse valdkonnas üks maailma juhtivaid ettevõtteid. Pakume kvaliteetseid ja kauakestvaid lahendusi, mis põhinevad keskkonnasäästlikul tehnoloogial. Oleme viimase kahe aastakümne jooksul arendanud oma teadmisi tihedas koostöös arhitektide, projekteerijate, ehitajate ja majaomanikega, vaadates pidevalt üle oma tootevalikut ja täiustades tehnoloogiat.

THERMORY edendab läbipaistvat ja vastutustundlikku ettevõtluskultuuri. Me hoolime keskkonnast ja suhtume loodusesse sügava austusega. Meie ostuprotsess on keskkonnahoidlikult vastutustundlik ning me järgime rangeid kvaliteedi- ja kestlikkusstandardeid. Meie puit on hoolikalt kontrollitud ja hangitud säästvalt majandatud metsades. Soovi korral saame pakkuda PEFC, FSC või Põhjamaade ökomärgisega Nordic Swan sertifitseeritud puitu.



Puit kui taastuv ressurss, mis on vastupidav ja ühtlasi suurepärase isolatsioonimaterjal, on sinu ehi-

tusprojektide jaoks üks keskkonnasäästlikumaid valikuid. Kui ka sina arvad, et on oluline kaitsta meie väärtuslikke ressursse, et neid jätkuvalt pikaks ajaks, siis on meil ühine eesmärk. Me loome püsivaid väärtusi, sest tahame jätta endast maha harmoonilisema ja kestlikuma maailma.

EHTSAST PUIDUST TOOTED, MIS ON LÄBINISTI KAUNID JA VASTUPIDAVAD

- VÄLISVOODRILAUAD
- TERRASSILAUAD
- SISETOOTED
- SAUNAD



Thermory projekt "Ressursisäästliku värvitud termotöödeldud puidu väljatöötamine" on rahastatud koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) ja Norra finantsmehhanismiga "Green ICT".