

THERMORY®

Kõik Thermory terrassilauad läbivad intensiivse termotötluse ning ei vaja ilmtingimata pinnaviimistlust. Kasutades korrektseid paigaldus- ja hooldusjuhiseid, saavutate kauni ja kestva termopuidust terrassi.



Termotöötlemine on puidu naturaalse väärindamise viis. Kemikaalidevaba termotötlus muudab puidu erakordselt vastupidavaks ja stabiilseks, puit saab kauni sügava tooni ning esile tuleb selle loomulik ilu.



Vastupidiselt kemikaalidega immutamisele väärindab termotöötlemine puitu läbinisti, mitte ainult selle pealispinda. Seetõttu kestavad Thermory tooted kaua ka välistingimustes.

Hooldusjuhend

Terrassid



TERMO-
TÖÖDELDUD



VASTUPIDAV




STABIILNE



KEMIKAALIVABA



KESKKONNA-
SÕBRALIK
NATURAALNE
PUIT



Õlitamata Thermory Benchmark termosaaress terrass mõned kuud peale paigaldust

Eramaja Eestis

© THERMORY 2025




Termotöödeldud puit ei vaja tingimata pinnatöötlust.

Sarnaselt mistahes muu puiduga muutub ka Thermory toodete pind aja jooksul naturaalselt halliks. See protsess käivitub kohe alates toodete paigaldamisest ja võtab olenevalt UV-kiirguse mõjust aega mõnest kuust kuni mõne aastani.

Küll aga takistab regulaarne viimistlemine puidu lõhenemist, tagab vee ja mustuse hulgavuse ning loob visuaalselt ühtlase tooni.

Peale paigaldust

UV-kiirguse mõju töötlemata puidule

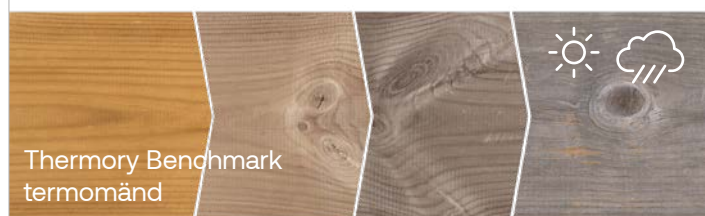

Õlitamata Thermory Benchmark termomännist terrass peale paigaldust

Õlitamata Thermory Benchmark termomännist terrass mõne aasta möödudes



Kui soovid säilitada või muuta viimistlemata termopuidu tooni:



Värvimuutuste vähendamiseks või tumeda värvitooni taastamiseks saab Thermory laudu kaitsta, kattes neid UV-kindla pigmenteeritud mineraalõliga. Orgaaniliste õlide kasutamist ei soovitata välitingimustes ja niisketes ruumides, kuna need sisaldavad aineid, mis on toitumisallikaks bioloogilistele organismidele, nagu bakterid, hallitus jne.



Kui soovid saavutada aja jooksul halliks muutuvat puitu, kuid samas edasi lükata puidu pragunemist, siis viimistle puit värvitu õliga.

Peale terrassi paigaldamist on oluline hoida terrassi pind puhas lehtedest, okastest ja muust niiskust hoidvast prahist, mis soodustavad hallituse teket.

Lilleväetised, kodukeemia, grillimisest tekkivad pritsmed, vein ja maitseained võivad jätta pinnale plekke. Koeraküünised, kõrged kontsad ja muu elutegevus võivad terrassilaudu kriimustada. Enamik neist tuhmuvad aja jooksul ning muutuvad vähem märgatavaks. Sügavamad kriimustused ja plekid saab eemaldada kerge lihvimisega. Lihvides õlitatud terrassi, tuleb peale kanda uus õlikiht.

Regulaarne hooldus ja õlitamine värskendab terrassi ilmet ja lihtsustab selle puhastamist. Hoolduse sagedus sõltub nii kliimast, terrassi paigutusest tuulte, päikese ja vihma suhtes, kasutuse intensiivsusest kui ka kasutatavast õlist. Tavaliselt on kord aastas õlitamine piisav pinna ilmastikukindluse ja tooni säilitamiseks.

Termopuidu puhastamine:



Termopuitu võib pesta puidupuhastusvahendi ja sooja veega. Suurema mustuse saab eemaldada mehhaaniliselt (pesuhari või terrassipuhastusmasin).



Loputamiseks on hea kasutada pihustusotsaga aiavoolikut, millele vali pehme surve ja proovi eelnevalt väikesel pinnal. Tugev veejuga võib rikkuda puitmaterjali ja muuta puidupinna visuaalselt ebaühtlaseks.

Millal hooldada terrassi?



Soovitame terrassi puhastada regulaarselt.



Terrassi hooldus tee enne hooaja algust ja puhastus ka sügisel.



Õlitatav pind peab olema kuiv ning ka töö teostamist soovitame teha kuiva ja pigem sooja ilmaga.



Välgi õlitamist tugevalt tuulise või liiga kuumaga, sest siis kuivab õli liiga kiiresti ning ei jõua imbuda.



Soovitame kinni pidada õlitootja poolsetest juhistest. Pealekandmise ja kuivamise ajad võivad toodete lõikes olla erinevad.

Kui oled otsustanud terrassi õlitamise kasuks, puhasta eelnevalt terrassipind ning järgi hooldustoodete kasutusjuhendit.

1. Eemalda terrassilt mööbel ja muud esemed.

2. Kui terrassi serva läheduses on taimed või muru, siis kata need kinni, et puhastusvahendid või õli neid ei rikuks.

3. Puhasta terrass tolmust, liivast ja muust mustusest, kasutades vett, pesuharja ning vajadusel puidupuhastusvahendeid.

Kui terrass on kaua hooldamata ja kattunud samblaga, tuleb sammal eemaldada vee ja mehhaaniliste vahenditega (küürimishari, terrassipuhastusmasin vmt).

Kui terrassile satuvad rasva või muud toidu plekid, soovitame need eemaldada võimalikult kiirelt puidupuhastusvahendi ja veega.

4. Õlitatav pind peab olema puhas ja kuiv.

5. Toonitud õli puhul soovitame enne terrassi õlitama asumist segada terrassiõli hoolikalt läbi ja testida tooni sobivust väikesel pinnal. Kui kasutada on vaja mitu purki terrassiõli, siis sega need enne tööle asumist korralikult kokku, et tagada ühtlane värvitoon. Sega õli aeg-ajalt ka õlitamise käigus.

6. Õlitamiseks soovitame kasutada selleks ettenähtud vahendit (nt pintsel, svamm, mopp). Järgi alati õlitootja täpsemaid juhiseid.

7. Kanna õli õhukese kihina piki terrassilauda. Kui õli saab korraga liiga palju, siis see ei imendu korralikult ning tulemus jääb laiguline. Alusta laua servast ning õlita ühe laua kaupa, kuid kogu pind korraga, et ei jääks näha jätkukohti. Välgi õliloikude teket ja kuivata liigne imendumata õli enne kui see pinnale kuivada jõuab.

Rihveldatud terrassilaua puhul jälgi, et laua soontesse ei jääks paksu õlikihti. Eemalda üleliigne õli lapiga.

8. Tavaliselt piisab ühest kuni kahest õlikihist, kuid kaua hooldamata terrassi puhul võib vaja minna kahte kihti.

9. Kui õli on korralikult kuivanud, säti terrassimööbel taas paika ning naudi vaadet!

Mõne mineraalõliga kasutatavad käsnad ja mopid võivad pärast kasutamist iseenesest süttida. Järgi õlitootja soovitusi ning kõrvalda kasutatud töövahendid kindlasse kohta.



Thermory termomännist vooder, terrass ja katus. Vannkanten arendus, Stavangeris Norras. AART Architects

Termopuidust terrassilaudade talvise hoolduse juhend

1. Enne talvehooaega eemalda terrassilt lahtine mustus ja lehed, mis seovad niiskust ja jäätudes takistavad terrassi puhastamist.

2. Kontrolli laudade seisukorda ja kinnitusi. Vaheta välja kahjustunud laudad ning pinguta lahtised kruvid või kinnitusdetailid.

3. Kui soovid hoida terrassi talvel lumevaba, siis eemalda lumi enne, kui see jõuab jäätuda. Selleks kasuta harja või plastikust labidat lükates lund pikki laudu, et vältida laudade kriimustamist.

4. Kindlasti saavad terrassilaudad kahjustada, kui eemaldate jääd kangi või jääköplaga ning kui puhastatud terrassilaudadel käiakse jäänaeltega jalatsites.

5. Libeduse tõrje on puitterrassile kahjulik ja vähendab puidu eluiga. Viige seda läbi ainult kaalutletud otsusena oma niku omal riskil suurema kahju ära hoidmiseks. Abrasiivide või kemikaalide kasutamisega kaasnevaid puidu kahjustusi ei kompenseerita garantii korras.

6. Libeduse tõrjel arvestage, et kõik abrasiivsed materjalid eriti nt. graniitkillustik lõhuvad lisaks jääle ka puidu pinda. Seega pindadel, millelt lumi ja jää on sulanud puhasta laudad libeduse tõrjeks kasutatud puistematerjalist ka hooaja keskel. Kasuta võimalikult väikeseteralisi või spetsiaalseid puitterrassipindade jaoks välja töötatud libedustõrjevahendeid nagu nt. põletatud savist jahvatatud toode Leca Safe või väga peeneteralist liiva.

7. Soolade kasutamisel peab arvestama, et kloriidid võivad lagundada puidus sisalduvat ligniini ja siduda puidupinnast niiskust, mis kahjustab puitu ja kiirendab pinnapragude teket. Lisaks võivad soolad kahjustada metallist kinnitusvahendeid.

8. Kevadel puhasta laudad. Kontrolli, kas terrass vajab õlitamist või muud viimistlust, et kaitsta puitu edasise kulumise eest. Paranda talve jooksul tekkinud vigastused ja vajadusel vaheta välja kahjustatud laudad.