

TERMOTÖÖDELDUD NATURAALSEST PUIDUST VOODRI- LAUAD JA SINDLID

2025/2026. aasta standard-
ja eritellimustoodete valik



Me oleme Thermory

Loome ehtsast puidust lahendusi täisväärtusliku ja kestliku elukeskkonna jaoks

THERMORY on maailma liider puidu termotöötlemises. Pakume kvaliteetseid ja vastupidavaid lahendusi, mis on loodud keskkonnasõbraliku tehnoloogia abil. Viimase 27 aasta jooksul oleme arendanud oma teadmisi tihedas koostöös arhitektide, disainerite, ehitajate ja koduomanikega, täiustades pidevalt nii oma tootevalikut kui ka tootmistehnoloogiat.



THERMORY.COM

Miks valida Thermory?

ORIGINAALNE JA PARIM

Thermory on üks esimesi ja kogenumaid termotöödeldud puidu tootjaid. Meie meeskond kontrollib kogu termotöötamise protsessi – alates kuivatamisest kuni lõppviimistluseni, et tagada ühtlane vastupidavus, stabiilsus, kvaliteet ja kasutusmugavus.

PARIM TOORAIN

Kasutame ainult rangetele kvaliteedinõuetele vastavat puitu, mille hangime pikaajalistelt ja usaldusväärsetelt partneritelt. Meie valikus on näiteks saar, tamm, radiata mänd, kuusk ja mänd. 98% kasutatavast okaspuust on FSC või PEFC sertifikaadiga ning meil on olemas ka ISO ja Põhjamaade Luigemärgis.

SILE JA VASTUPIDAV PUIT

Thermory termotööstustehnoloogia muudab puidu vastupidavaks terves ulatuses ja kogu eluea vältel. Tänu täpsele hõõveldamisele on lauad väga siledad ja sirged ning ei väändu nii palju kui tavaline töötlemata puit.

LIHTNE PAIGALDADA

Thermory voodrilaud on kerge, stabiilne ja lihtsasti paigaldatav. Meie nutikad paigalduslahendused, nagu peidetud kinnitused ja otsatapid muudavad toodete kasutamise lihtsamaks.

VÄHEM JÄÄTMEID, VÄHEM KAHJU

Thermory otsatapiga on võimalik säästa 10–15% materjali. Meie looduslikult vastupidav, kemikaalivaba ja mittetoksiline puit on ohutu nii töötlemisel, käitlemisel kui ka taaskasutamisel.

IDEAALNE IGAKS DISAINIKS

Meie lai tootevalik, kaunid disainid ja kvaliteetne viimistlus tagavad piiramatud võimalused igale projektile. Tegemist on kemikaalivaba, orgaanilise ehitusmaterjaliga, mis ühendab endas vastupidavuse, jätkusuutlikkuse ja loodusliku esteetika. Thermory puit on ideaalne biofiilse disaini jaoks, kus kasutatakse looduslikke elemente ja jooni.



Ormsö rannamaja, Eesti. Thermory Vivid Opaque termoküsk, C15 must, harjatud.
Foto: Maksim Tund



Eramaja, Eesti. Thermory termosaare vooder ja männi terrass.
Foto: Krõõt Tarkmeel

Termotöötlus

Me väärindame puitu loomulikul teel, kasutades selleks ainult kuumust ja auru.

Erinevalt keemilisest immutamisest muudab termotöötlus puitu tervikuna mitte ainult selle pealispinda. Tulemuseks on voodri- ja terrassilauad, mis on stabiilsed ja vastupidavad igas mõttes.

Termotöötlusprotsess toimub termoahjudes, kus kogu protsessi juhitakse moodsa tehnoloogia abil ning mõõdetakse ja jälgitakse vastavate anduritega.

Thermory kvaliteedi tagab eriline termotöötlusprotsess, mis on välja arendatud 27 aastase kogemuse põhjal ning on kohandatud vastavalt puiduliigile ja kasutusotstarbele.

Termotöötluse põhimõte: 36-72 tunni jooksul toimub puidus temperatuuri tõstmise abil niiskuse vähendamine, seejärel kõrgel temperatuuril termotöötlus ning kolmandas etapis jahutamine ehk niiskuse taastamine teatud määral.

Kogu termotöötlusprotsessi vältel kasutatakse ainult temperatuurimuutusi ja auru. Kuumus käivitab puidus füüsilised ja keemilised reaktsioonid ning protsessi juhitakse niiskustaset reguleerides.

Termotöödeldud puidu eelised



VASTUPIDAV
Termotöötlus annab puidule kõrgeima vastupidavusklassi



STABIILNE
Termotöödeldud puit on muutuvates ilmastiku-tingimustes stabiilsem



PAREMAD ISOLATSIOONI-OMADUSED
Voodrilauad ei lähe päikese käes nii kuumaks



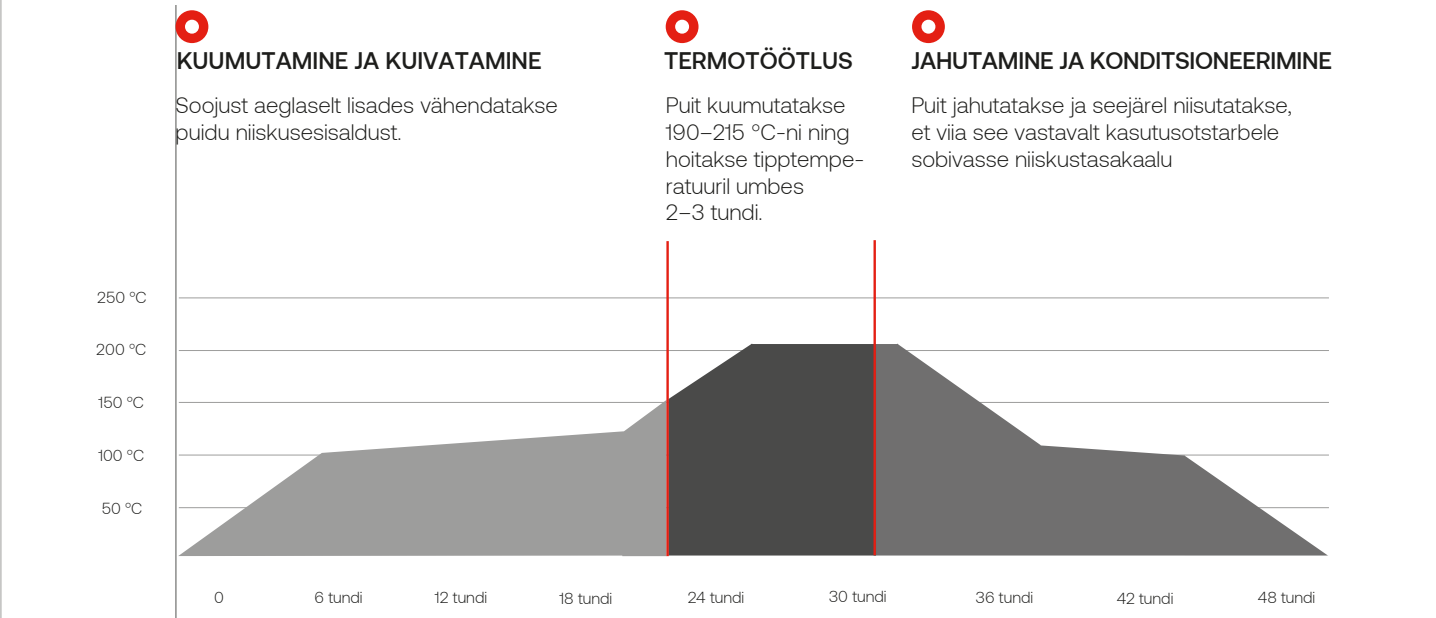
JÄTKUSUUTLIK
Termotöötlus on kemikaali-vaba töötlus



KERGEM MATERJAL
Madalam niiskusesisaldus muudab puidu kergemaks



OHUTU JÄÄTMEKÄITLUS
Thermory puitu ei ole vaja käidelda ohtlike jäätmetena



Termokambrid Thermory Loo tootmises

Meie puit pärineb jätkusuutlikult majandatud metsadest.

Thermory edendab läbipaistvat ja vastutustundlikku ettevõttekultuuri. Hoolime keskkonnast ja kohtleme loodust sügava austusega.

Meie hankimisprotsess on keskkonnasõbralik ning järgime kõrgeid kvaliteedi- ja jätkusuutlikkuse standardeid. Kõik Thermory puidud läbivad väga range kvaliteedikontrolli.

Toimivusdeklaratsioon (DoP) ja CE-märgis

Toimivusdeklaratsioon annab teavet toote kvaliteedi kohta ning CE-märgis kinnitab klientidele, et tooted vastavad standardile EN 14915.

Forest Stewardship Council® (FSC® ehk Metsahoolekogu)

Metsasertifitseerimise teerajajana on FSC-l 25 aastat kogemust säästliku metsanduse edendamisel. FSC on juhtiv parema metsamajandamise eestkõneleja.

Toote keskkonnadeklaratsioon (EPD)

Keskkonnatoote deklaratsioon on dokument, mis annab läbipaistvat teavet toote või materjali keskkonnamõjude kohta kogu selle elutsükli vältel.



Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC ehk Metsasertifitseerimisskeemide tunnustamise programm)

Enamik meie okaspuu puidust pärineb PEFC-sertifitseeritud metsandusest. PEFC on rahvuslike metsasertifitseerimise süsteemide ülemaailmne ühendus.



Vastupidavus testitud CATAS-e poolt

Meie toodete vastupidavust on testinud CATAS mis on üks suurimaid katse- ja rakendusuringute laboreid Euroopas.



Tulekindel puit

Koostöös Woodsafe Timber Protectioniga on Thermory valikus saadaval ka tulekindlate omadustega termopuitu. Võimalus parandada Thermory voodri vastupidavust tulekaitsega.

WOODSAFE®

ROHKEM INFOT
SERTIFIKAATIDE JA
TESTIDE KOHTA



Thermory välisvoodri puiduliigid

Thermory pakub laias valikus looduslikke termotöödeldud täispuidust tooteid.

ROHKEM INFOT
SORTEERIMIS-
JUHISTES



TERMOSAAR

SUUREPÄRASTE OMADUSTEGA LEHTPUIT

Thermory töödeldud termosaares on ühendatud erakordne vastupidavus, pikk kasutusiga, oksavaba pealispind ja sügavpruun värvitoon. See teeb termosaares suurepärase alternatiivi troopilisele lehtpuidule.

KOLLEKTSIOONID: Benchmark, Vivid Oiled



TERMOKUUSK

VASTUPIDAV NATURAALSE SARMIGA OKASPUIT

Skandinaaviast pärit ja Thermorys töödeldud termokuusk pakub erakordset vastupidavust ja pikaajalisust koos maalähedaste oksakohtade ja loomulikult heleda kuldpruuni värvitooniga.

KOLLEKTSIOONID: Benchmark, Kodiak, Stripes, Ignite, Vivid



TERMOMÄND

VASTUPIDAV OKASPUIT

Termotöödeldud männile on iseloomulik kuldpruun toon, sel on eristuvad oksakohad ja teiste puiduliikidega võrreldes suurem vaigusisaldus. Termotöötlus tagab termomännile aastakümneid kestva vastupidavuse ilma kemikaale kasutamata.

KOLLEKTSIOONID: Benchmark, Vivid, Stripes



TERMO RADIATA MÄND

ELEGANTNE JA VASTUPIDAV OKSAVABA OKASPUIT

Termotöödeldud radiata männile on iseloomulik soe karamellipruun toon. Iga laud on ainulaadne oma loomuliku puidusüüga.

KOLLEKTSIOONID: Benchmark, Stripes



TERMOTAMM

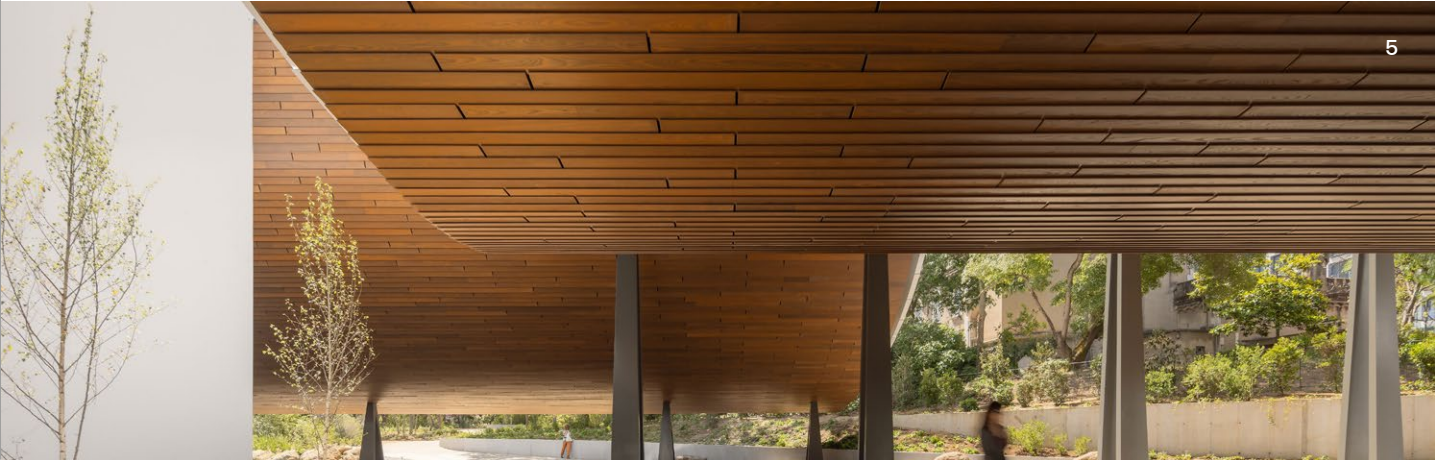
EKSKLUSIIVNE JA SOLIIDNE LEHTPUIT

Kaunis punakaspruun vooder on loodud neile, kes otsivad parimat nii kvaliteedis kui stiilis. Termotöödeldud tamm on vastupidavuselt võrdväärne termosaarega.

KOLLEKTSIOONID: Benchmark, Vivid Oiled



1. Pelgulinna Riigigümnaasium, Eesti. Thermory termomänni vooder ja liimpuidust postid, tulekaitsega Woodsafe WFX. Arhitekt: Arhitekt Must. Foto: Tõnu Tunnel.
2. Paide Riigigümnaasium, Eesti. Thermory Benchmark termomänni vooder. Foto: Tõnu Tunnel.
3. Vannkanten (The Waterfront) elamuarendus, Stavanger, Norra. Thermory Benchmark termomänni terrass, vooder ja katus. Arhitekt: AART Architects.
4. Rakvere Riigigümnaasium, Eesti. Thermory männist vooder, C4. Foto: Karl Kasepöld.
5. Centro Arte Moderna Gulbenkian, Lissabon, Portugal. Thermory termosaares. Arhitekt: Kengo Kuma & Associates. Foto: Fernando Guerra.



Puidu pinnatöötlused

Ehtne puit on esteetiline, unikaalne ja kaunilt tekstuurne materjal. Thermory pakub lisaks laiale puiduliikide ja stiilide valikule ka erinevaid pinnatöötluslahendusi.

Pinnakatte- ja õlitöötlus

Thermory pakub laia valikut värvitud ja õlitatud voodritooteid, mis suurendavad nii vastupidavust kui ka esteetilist ilu. Meie värvitud vooder läbib stabiilsuse tagamiseks termotöötluste mis seejärel viimistletakse keskkonnasõbralike ja kauakestevate värvidega. Kui värvid kaitsevad ja lisavad puidule põnevaid lisatoone, siis UV-kindlad õlid aitavad säilitada termotöödeldud puidu enda kaunist tooni. Loe rohkem meie värvitud kollektsioonide kohta lk 12–14: Vivid Opaque, Vivid Translucent, Vivid Silvered, Vivid Oiled, Ignite ja Stripes.

Esindatud kollektsioonides: Vivid Opaque, Vivid Translucent, Vivid Silvered, Vivid Oiled, Ignite, Stripes

Pinnatöötlused täiendavad puidu naturaalselt ilu ning muudavad selle vastupidavamaks erinevatele otstarvetele ja ilmastikutingimustele.



Harjamine

Harjamine annab puidu pinnale ainulaadse välimuse ning toob esile puidusüü kauni olemuse.

Esindatud kollektsioonides: Kodiak, Benchmark



Pressitud muster

Mustri pressimine on kemikaalivaba protsess, mille käigus luuakse puidu pinnale dekoratiivne kõrgendatud või süvendatud muster, lisades tekstuuri ja visuaalset põnevust.

Esindatud kollektsioonides: Ignite, Dune



Karestamine

Karestamine annab puidu pinnale saetud ilme, luues maalähedase ja rustikaalse välimuse. Karestamist saab kasutada nii funktsionaalsetel kui ka esteetistel eesmärkidel.

Esindatud kollektsioonides: Benchmark, Vivid



Tulekaitse

Tulekaitselahendusi pakub Thermory valitud termotöödeldud puiduliikidele koostöös Woodsafe Timber Protectioniga. See ainulaadne tehnoloogia muudab puidu loomulikke omadusi tulekahju korral, tagades vastavuse kõige rangematele põlevmaterjalide nõuetele.

WOODSAFE®



Voodrikollektsioonid

Benchmark



Looduslikult kaunis puitvooder

Ajatu, funktsionaalne, vastupidav ja keskkonnasõbralik – just seda meie Benchmark-sari pakub. Iga laud on termotöödeldud, et luua looduslikult kaunid ja keskkonnasõbralikud tooted, mis kestavad põlvest põlve.

Olenevalt profiilist saab Benchmark voodrilaudu paigaldada kruvide, klambrite või PaCS-süsteemiga – maailma lihtsaima kruvivaba lahendusega.

Enamikku profiile saab tellida ka otsatappidega, mis tähendab, et ühenduskohad ei pea toetuma aluslippidele – see vähendab materjalikulu, tööjõukulusid ning paigaldusaega.

Soovi korral on saadaval eri pinnaviimistlused: harjamine, mustri pressimine ja termomännist välisvoodrilaudade korral ka karestamine.



Toomu Talu eramaja, Eesti. Thermory Benchmark termomänni vooder ja katus ning termosaaress. Foto: Karl Kasepõld.



Eramaja, Holland. Thermory termosaaress vooder ja terrass, naturaalselt hallinenud. Edasimüüja: Carpentier. Foto: Monique Nillesen Fotografie & Artwork.

ROHKEM INFOT
BENCHMARK
SEERIA KOHTA



Kodiak



Jõuline ja vastupidav termokuusk

Thermory Kodiak sari on jõuline ja looduslähedane, kus laiade laudadega saavutatakse stiilne ja kaasaegne ilme.

Tugevad, harjatud pinnaga lauad on inspireeritud majesteetlikust Kodiaki pruunkarust ning kannavad endas Alaskal asuvate metsade karmi ja ürgset võlu.

Kuusest ja männist tooted läbivad intensiivse termotöötuse, kus kasutatakse üksnes kuumust ja auru, andes puidule erakordse stabiilsuse ja vastupidavuse.



Eramu, José Ignacio, Uruguay. Thermory Kodiak termakuusest vooder ja katus C15 ja terras D4. Foto: Maximiliano Vila.

ROHKEM INFOT
KODIAK SEERIA
KOHTA



Shingles

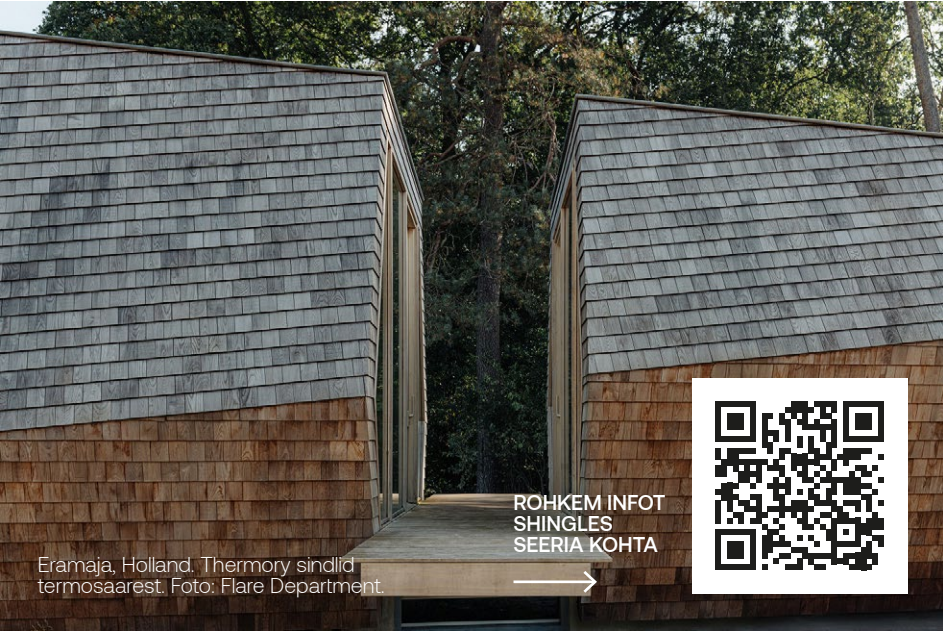


Lisa sise- või välis-seintele tekstuuri.

Thermory sindlitega saab luua sise- ja välisseintele trendiga tekstuuri.

Intensiivne termotöötlus suurendab mõõtmete püsivust ja vastupidavust, tuues samal ajal esile puidu loomuliku ilu.

Nagu kõik Thermory tooted muutuvad ka sindlid aja jooksul loomulikult halliks, tuues kujundusse ainulaadselt elegantse tooni.



Eramaja, Holland. Thermory sindlid termosaaress. Foto: Flare Department.

ROHKEM INFOT
SHINGLES
SEERIA KOHTA



Stripes

Ribilised välisvoodrilauad, mille paigaldamine on ülilihtne

Thermory Stripes seeria annab seintele stiilse ribilise ilme, pakkudes samal ajal sulundlauale omast kaitset ilmastikuolude eest ja lihtsat paigaldamist.

See ainulaadne sise- ja väliskasutuseks sobivate puitvoodrilaudade seeria jälgendab nutikalt ribilise fassaadi väljanägemist. See saavutatakse tänu mustaks värvitud lauasoontele, mis loovad illusiooni sügavusest.

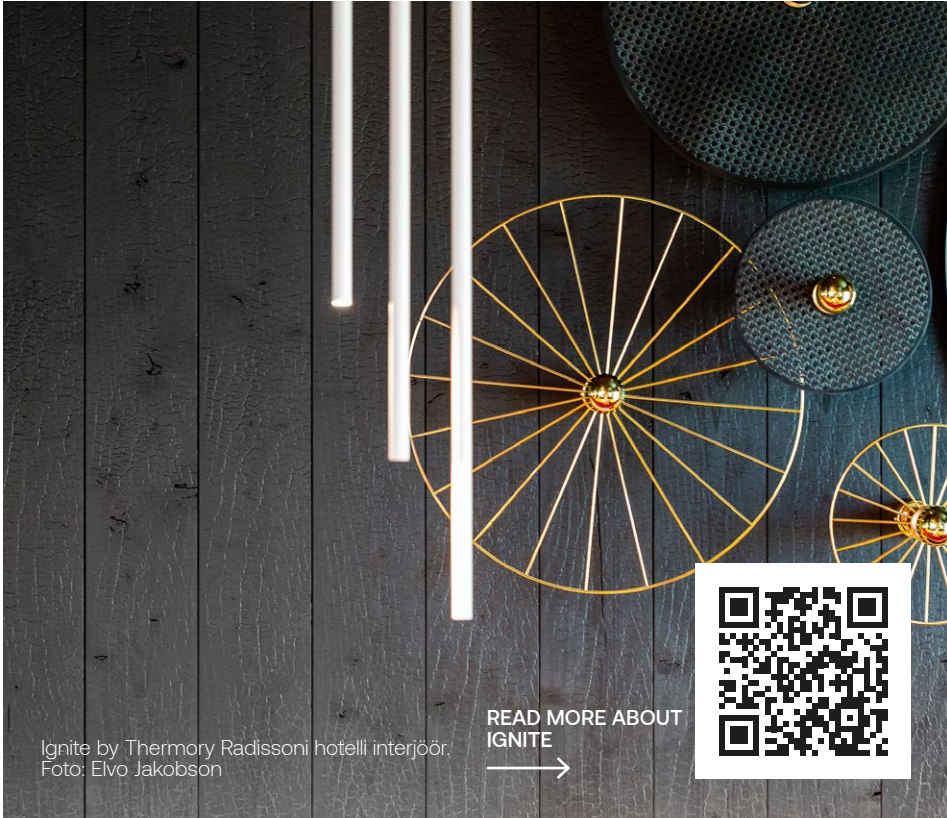


Ignite

lidne traditsioon. Moodne töötlus.

Aastasadu tagasi avastasid Jaapani puidumeistrid, et puidu pealispinna põletamine aitab kaitsta ja pikendada selle kasutusiga. See viimistlusmeetod, mis kannab nime yaki sugi ban, annab kauni ja kadestamisväärse lõpptulemuse, mis on siiani kõrgelt hinnatud.

Thermory Ignite vooder on inspireeritud sellest iidsest viimistlusmeetodist, ühendades pillkupüüdva välimuse ja vastupidavuse kuni puidu südamikuni – ning erinevalt põletatud puidust ei jäta see ebameeldivat tahmajälgi.

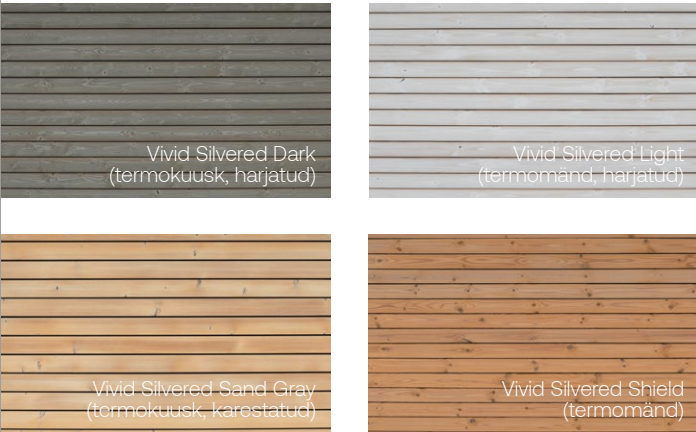


Vivid Silvered

Muretu hall välimus, mis kestab aastakümneid

Vivid Silvered on ideaalne lahendus neile, kes soovivad saavutada ühtlase ja hallika fassaadi juba alates esimesest päevast. Viimistlus ei vaja edaspidi ülevärvimist – piisab aegajalisest puhastamisest.

Termopuidust lauad on kaetud sobiva koguse halli tooniga. Aja jooksul hakkab puit õrnalt läbi kumama, kui värvikiht loomulikult kulub – tulemuseks autentne, ajas halliks muutunud ilme, ilma et tekiks kontraste või laigulisust.



Vivid Opaque

Täiskattev viimistlus julge ja isikupärase tulemuse loomiseks

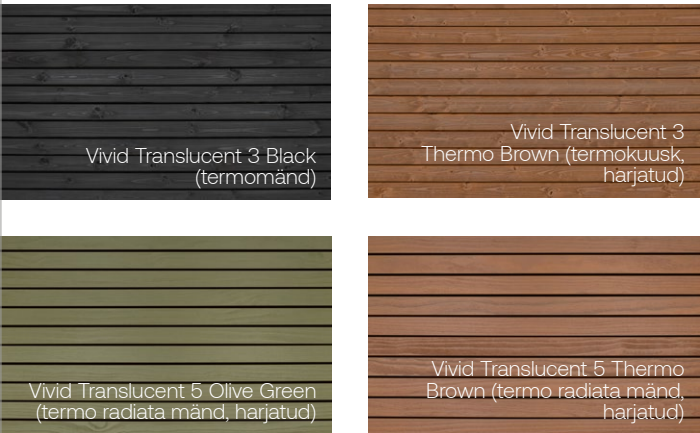
Vivid Opaque on termopuidust vooder, mis on kaetud kauakestva, täielikult katva veepõhise värviga. See sobib suurepäraselt projektidele, kus eelistatakse selgeid toone, tugevat disainikeelt ja visuaalset mõjukust. Hooldusintervall sõltub kliimast ning jääb vahemikku 7–10 aastat.



Vivid Translucent

Läbikumav viimistlus – elegantne ja iseloomuga.

Vivid Translucent ühendab termopuidu vastupidavuse läbikumava viimistlusega, mis toob esile puidu loomuliku mustri ja sügavuse. See on esteetiline ja elegantne lahendus, kus puidu ilu jääb nähtavale, ent saab lisandväärtuse toonitud kaitsekihist. Hooldusintervall sõltub valitud toonist ja kliimast ning jääb vahemikku 2–7 aastat.

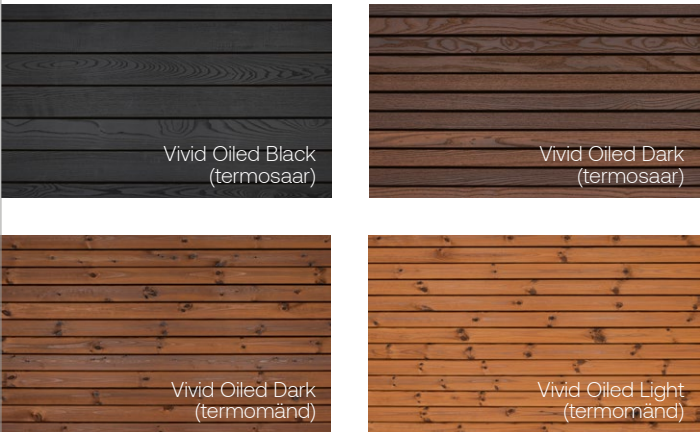


Vivid Oiled

Õlitatud voodrilahendus, mis toob esile puidu loomuliku ilu

Vivid Oiled vooder on saadaval saare, tamme ja teiste puuliikidena ning kaetud kaitsva õlikattega, mis säilitab ja rõhutab puidu loomulikku tooni ja struktuuri.

Kui soovid vältida UV-kiirguse toimet tekkinud hõbehalli tooni, vali Light või Dark toon. Kui soovid lisada materjalile iseloomu ja sügavust, vali must või mõni teine toonitud õli.



Paigaldusviisid

Funktsionaalne ja lihtsasti-paigaldatav peidetud kinnitus – Grad®

Välisvoodri paigaldus – lihtsalt vajuta ja klõpsa!

Grad® ja Thermory® koostöö ühendab kõrgekaliteedilise Thermory termotöödeldud puidu ning Grad'i unikaalse paigaldussüsteemi. Thermory Grad-sarja kuuluvad spetsiaalselt loodud lauad, mille alumisel küljel on sooned, et need sobituksid ideaalselt Grad'i klambritega. Tulemuseks on peidetud kinnitusega ilus ja puhas fassaad – lauad kinnituvad lihtsalt vajutuse ja klõpsuga.

	GRAD® Strip on kinnituslahendus GRAD® voodri- ja terrassilaudadele. GRAD® Strip on kuue klambriga riba, mis kinnitab kolm lauda (laua laius 118 mm) ühe roovi või tala külge. Ribad tuleb omavahel ühendada ja kinnitada roovile/talale, seejärel saab lauad lihtsalt klambrite külge lukustada. Riba jätab laudade vahele 5 mm vahe ning klambri paksus tõstab laua 5 mm roovist/talast kõrgemale, vältides puidu omavahelist kontakti ja tagades vajaliku ventilatsiooni.
	GRAD® Alu Rail Start on mittekoormust kandev alumiiniumroov eelkinnitusega GRAD® klambritega, mida saab paigaldada tasasele pinnale või puidust roovile. See tõstab lauad 18 mm kõrgusele (roov 12 mm + GRAD® klambri 6 mm), tagades vajaliku ventilatsiooni. Laudade eemaldamiseks on saadaval spetsiaalsed võtmed.
	PaCS® CLAD koosneb Thermory termomänni roovist, millele on eelpaigaldatud GRAD® üksikklambrit. Klambrite vahe saab kohandada vastavalt projektile ja profiilile.

	LIHTNE PAIGALDUS Lihtsalt vajuta ja klõpsa		PEIDETUD KINNITUS Pole nähtavaid kruvisid
--	--	--	---

T-4 ja T-6 klambrid

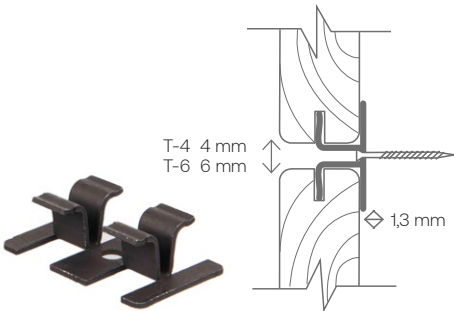
Thermory musta kattega roostevabast terasest T-4 ja T-6 klambritega saavutad voodripinna ilma nähtavate kruvideta. T-4 jätab 4 mm ja T-6 6 mm vahe laudade vahele. Roostevabast terasest kruvid kuuluvad komplekti.	HINNANGULINE T-4 VÕI T-6 KLAMBRITE KOGUS: 2 klambrit iga voodrilaua jooksva meetri kohta (kui roovide vahe on 600 mm).
	KLAMBRITE HULGIPAKEND: 500 klambrit, kaasas kruvid ja otsik.



Lauad lukustuvad oma kohale vajutades – ja ongi valmis.

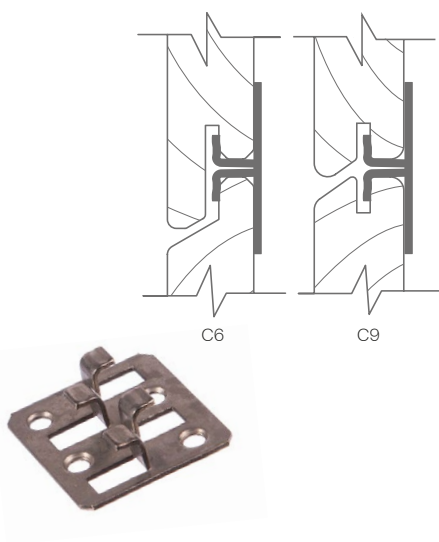


Grad üksikklambrit saab kasutada kõigi profiilidega. See on kõige sobivam kinnitus väiksemate projektide jaoks, kus on vaja kohandada klambrivahet.



B1-1 klamber

Thermory roostevabast terasest B1-1 klamber loob voodripinna, mille ilmet ei riku nähtavad kruvid. Klambrite kinnitamiseks roovile kasuta 4 x 40 mm roostevabast terasest kruvisid; soovitame kahe kruvi kasutamist iga klambri kohta.	HINNANGULINE B1-1 KLAMBRITE KOGUS: 2 klambrit iga voodrilaua jooksva meetri kohta (kui roovide vahe on 600 mm)
	KLAMBRITE HULGIPAKEND: 100



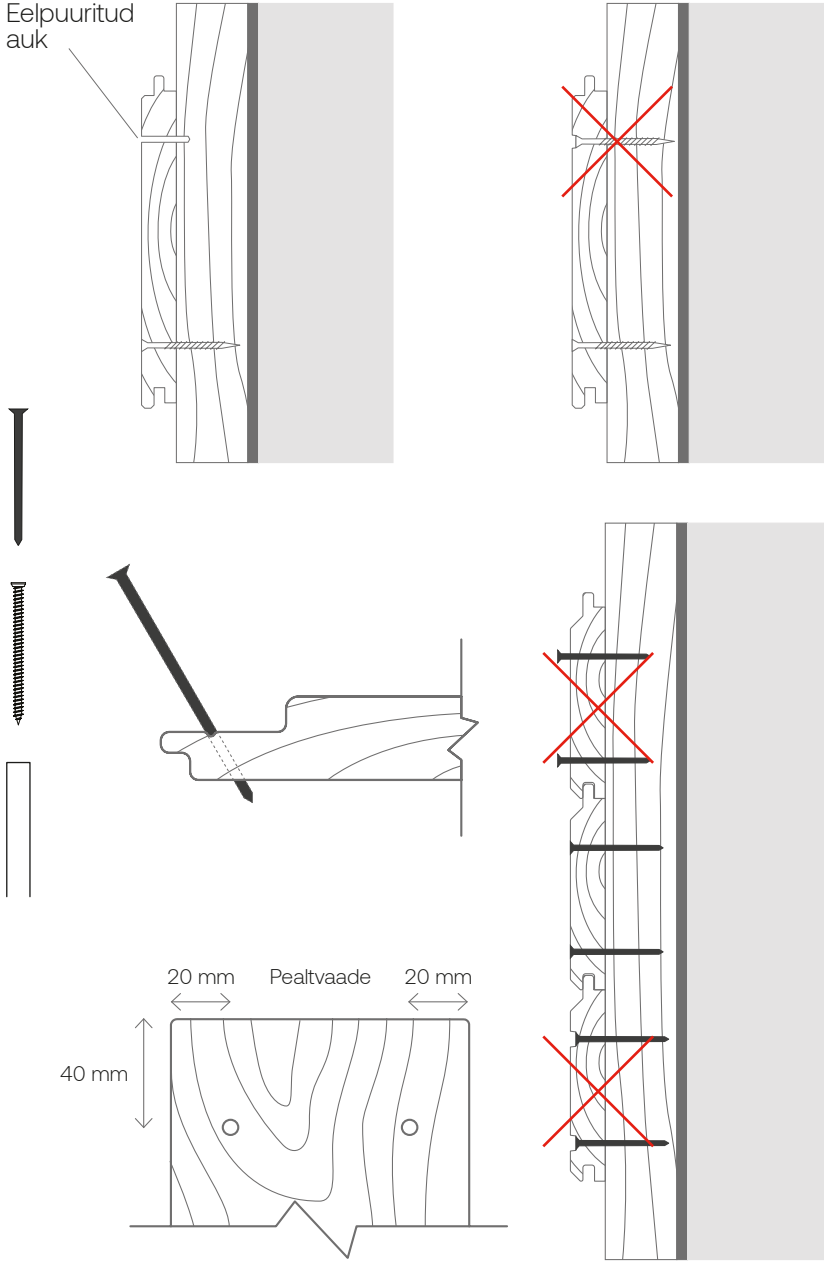
Roostevabast terasest kruvid, naelad või klambrid

Thermory termotöödeldud puit tuleb paigaldada roostevabast terasest kinnitusvahenditega.

Thermory termosaaire voodri puhul tuleb eelnevalt ette puurida juhtaugud. Nende läbimõõt peaks vastama kruvi läbimõõdule, et tagada laudade loomulik liikumisruum ning vältida kruvidele tekkivat pinget.

Thermory termomänni, termokuuse ja termo radiata männi voodrit saab kinnitada kruvide, naelte või klambritega. Veendu, et kinnitusvahendi pea jääks kinnitamisel täpselt laua pinnaga tasa.

Enne paigaldamist tutvu Thermory voodri paigaldusjuhendiga.



ROHKEM INFOT
VOODRILAUDE
PAIGALDUSE KOHTA

Kasulikud nõuanded

Säästa raha ja puitu,
kasutades lühemaid laudu

Kas teadsid, et lühemad voodrilauad, näiteks 1,5 meetri pikkused, on alati pisut odavamad kui pikemad?

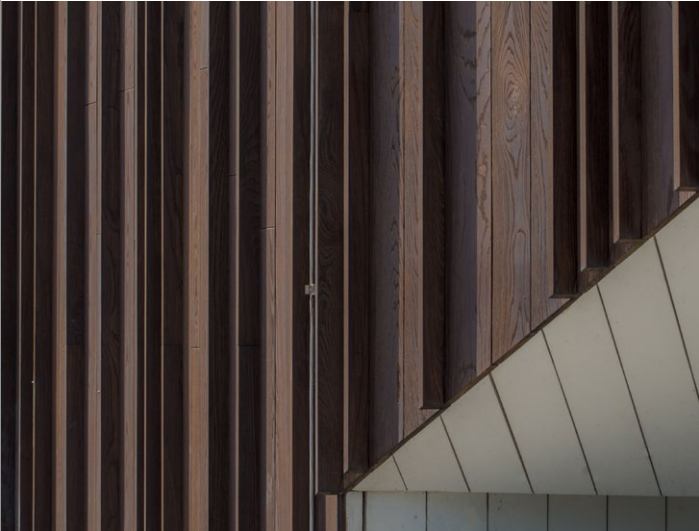
Arvuta võimalusel täpselt välja voodrilaua vajadused ning kasuta lühemaid laudu seal, kus võimalik – näiteks katusekarniiside alustel või jätkukohtades akende kohal ja all, nii saad lühemaid laudu maksimaalselt ära kasutada ning raha säästa.



Mix & Match!

Meie Mix & Match voodriprofiilid on loodud selleks, et saaksid kokku sobitada erinevaid profile ja mõõte, et luua endale sobilik disain.

Thermory valikus on mitmeid profile, mis omavahel mänguliselt kokku sobivad. C34 profiil on Mix&Match lahendusteks loodud, kuna seda on võimalik tellida erinevates puuliikides, sügavuse, laiuse ja viimistlusega.



Noa Restoran, Eesti. Termosaare välisfassaad, Mix&Match lahendus, erinevat mõõtu profiilid.



KOGU
INSPIRATSIOONI!

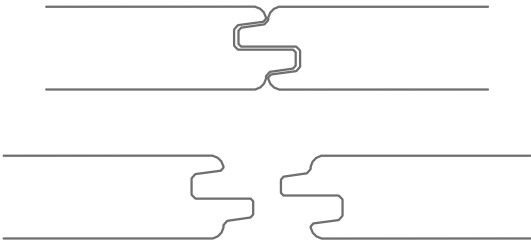


Vähenda jäätmeid ja säästa paigaldusaega otsatapiga

Otsatapiga säästad projekti puidukulu **10–15%!**

Tiheda ja laitmatu paigalduse saavutamiseks saab enamikku Thermory® profile valmistada otsatapiga, mis võimaldab erineva pikkusega laudasid otstest lihtsasti jätkata ja tõhusalt paigaldada.

Eksklusiivse Thermory otsatapiga ei pea laudade otsad toetuma aluslaagidele, vaid teineteise külge ka laagidevahelisel alal, tekitades seetõttu vähem puidu- jäätmeid ning hoides kokku paigaldusaega. Iga laud peab toetuma ja olema kinnitatud vähemalt kahele talale.



Thermory termosaaire voodrilaud, C7J, otsatapiga.



Thermory termosaairest terrassilaud, D45J, otsatapiga.



Eramaja, Saaremaa, Eesti. Thermory termosaaire vooder, C20, otsatapiga. Foto: Elvo Jakobson.

Pikenda voodri eluiga

Õiged paigaldus- ja hooldusvõtted on olulised kauni ja vastupidava voodri tagamiseks. Palun järgi Thermory voodri paigaldus- ja hooldusjuhendite nõudeid ning pea meeles, et puit on

looduslik materjal, mis reageerib alati välistele tingimustele. Õigesti hoiustatud, paigaldatud ja hooldatud vooder peab paremini vastu sinu kohalikele ilmastikuoludele.

HOIUSTAMINE JA LADUSTAMINE

Võimaluse korral tuleks voodrilauad hoiustada siseruumis, kaitstuna päikesevalguse ja vee eest. Kui neid hoitakse väljas, peavad lauad olema vähemalt 150 mm kõrgusel maapinnast, ühtlaselt laotud ja kaetud veekindla, valgust mitteläbilaskva kattega. Katte otsad jäta lahti, et tagada ventilatsioon.

Mõni nädal enne paigaldust tuleks lauad hoida paigalduskohas, et need saaksid kohaneda sealsete niiskustingimustega. Kaitse laudu vihma eest.

Käitle Thermory laudu alati ettevaatlikult – otsatapid ja soonühendused võivad olla õrnad.

PAIGALDAMINE

Thermory voodri paigaldamisel kasuta alati roostevabast terasest naelu, klambreid või kruvisid või Thermory kinnitussüsteeme.

Tapp-soonühendusega lauad peavad olema paigaldatud nii, et tapp jääb

ülespoole. Vertikaalse paigalduse puhul peab tapp jääma tuulesuuna poole, kust enamasti tuul puhub.

Järgi alati Thermory voodri paigaldus- ja hooldusjuhendite nõudeid.

HOOLDUS

Looduslik, katmata termotöödeldud puit ei vaja muud hooldust peale puhastamise. Thermory termotöödeldud voodrilauad on vastupidavad ja jäävad ilmastikukindlaks aastakümneteks, ka kõige nõudlikumates kliimatingimustes.

Termotöödeldud puitu võib pesta veega. Loputamisel kasuta aiavoolikut koos pihustiga madalal rõhul, testides esmalt väikesel pinnal. Liiga tugev veejuga võib puitu kahjustada ja jätta ebaühtlase välimuse.

Enne hooldusvärvimise tegemist tutvu Thermory voodri hooldusjuhendiga.

PALUN ARVESTA JÄRGMIST

Pea meeles, et puit on looduslik materjal ja iga laud vananeb omamoodi. Ka hoone erinevad küljefassaadid vananevad erinevalt sõltuvalt päikese ja vihma mõjust.

Pinnalõhed on puidu loomulik nähtus ning need tekivad juba kuu aja jooskul peale paigaldamist. Kuivema ilmaga on lõhed rohkem, märjaga vähem näha. See on loomulikult protsess ja ei vähenda voodri vastupidavust ega eluiga.

THERMORY VOODRI PAIGALDUSJUHE










THERMORY VOODRI HOOLDUSJUHE




Standardvalik


Tellimuse miinimumkogus = 1x punt toote kohta. Küsi erinevate pikkuste saadavust.

Termosaar







(LK 6)		(LK 6)						* KÜSI PIKKUSTE SAADAVUST!	(LK 18)	(LK 8–9)	(LK 10–14)	(LK 15–16)		
PUULIIK	KVALI- TEET	PAK- SUS, MM	LAIUS, MM	KATTEV LAIUS, MM	PROFIIL	TEKSTUURI PILT	STANDARD PIKKUSED (30 CM SAMM)*	OTSATAPP	PINNATÖÖTLUS	KOLLEKTSIOONID JA VIIMISTLUS- VÕIMALUSED	PAIGALDUS- VÕIMALUSED	PAIGALDUSE SUUND	TK/ PUNDIS	TK/ PAKIS
Termosaar	Select	20	52	571	C7J 6 mm		0,9–3,9 m	Jah	Hööveldatud või harjatud	Võimalik tellida Benchmark ja Vivid Oiled kollektsioonides	CLAD52/Alu Rail 52	Universaalne (V+H)	8	560
			72	80							CLAD72/Alu Rail 72		4	420
Termosaar	Select	20	52	571	C4J 6 mm		0,9–3,9 m	Jah	Hööveldatud või harjatud	Võimalik tellida Benchmark ja Vivid Oiled kollektsioonides	CLAD52/Alu Rail 52	Universaalne (V+H)	8	560
Termosaar	Select	20	150	143.2	C23J 7 mm		0,9–3,9 m	Jah	Hööveldatud või harjatud	Võimalik tellida Benchmark ja Vivid Oiled kollektsioonides	CLAD150/Alu Rail 150	Universaalne (V+H)	4	196
Termosaar	Select	20	132	121	C6 4 mm		0,9–3,9 m	Jah	Hööveldatud või harjatud	Võimalik tellida Benchmark ja Vivid Oiled kollektsioonides	B1-1 klamber	Horisontaalne	4	224
Termosaar	Select	26	91	81	C72 10.6 mm		0,9–3,9 m	Jah	Hööveldatud	Eraldiseisev profiil, ei ole võimalik tellida erilahendusi	Peidetud kruvid, klambrid või naelad	Vertikaalne	3	432
			118	108										324
Termosaar	Select	20	72	53	C34 Mix&Match 7 mm 7 mm		0,9–3,9 m	Jah	Hööveldatud või harjatud	Võimalik tellida Benchmark ja Vivid Oiled kollektsioonides	Peidetud kruvid, klambrid või naelad	Vertikaalne	4	420
			95	76										308
			132	113										224
Termosaar	Select	20	95	95	D4 6 mm		0,9–3,9 m	Jah	Hööveldatud või harjatud	Võimalik tellida Benchmark ja Vivid Oiled kollektsioonides	Nähtavad kruvid, klambrid või naelad	Universaalne (V+H)	4	308
			132	132										224
			150	150										196
Termosaar	Select	42	90	90	D4 sg2 T-4 = 4 mm T-6 = 6 mm		0,9–3,9 m	Jah	Hööveldatud või harjatud	Võimalik tellida Benchmark ja Vivid Oiled kollektsioonides	T-4 klamber	Universaalne (V+H)	2	168
			95	101										308
			132	138									4	224
Termosaar	Select	20	150	156	C20 5 mm		0,9–3,9 m	Jah	Hööveldatud või harjatud	Võimalik tellida Benchmark ja Vivid Oiled kollektsioonides	T-6 klamber	Universaalne (V+H)		196
			132	124									4	196
			132	123										
Termosaar	Select	20	132	123	CAR7		0,9–3,9 m	Jah	Hööveldatud või harjatud	Võimalik tellida Benchmark ja Vivid Oiled kollektsioonides	Nähtavad kruvid, klambrid või naelad	Universaalne (V+H)	4	196
Termosaar	Select	39 x 379 x 1250 mm (kasulik laius 165 mm; kasulik katvus 1 paneeli kohta 0,206m²)			Sindlipaneel S3-E – “Even”		1,25 m	Ei	Karestatud	Võimalik tellida Vivid Oiled viimistlusega	Peidetud kruvid, klambrid või naelad	Vertikaalne	1	76






(LK 6)	(LK 6)				* KÜSI PIKKUSTE SAADAVUST! (LK 18) (LK 8–9) (LK 10–14) (LK 15–16)									
PUULIIK	KVALI-TEET	PAK-SUS, MM	LAIUS, MM	KATTEV LAIUS, MM	PROFIIL	TEKSTUURI PILT	STANDARD PIKKUSED (30 CM SAMM)*	OTSATAPP	PINNATÖÖTLUS	KOLLEKTSIOONID JA VIIMISTLUS-VÕIMALUSED	PAIGALDUS-VÕIMALUSED	PAIGALDUSE SUUND	TK/ PUNDIS	TK/ PAKIS
Termosaar	Select	39 x 379 x 1250 mm (kasulik laius 165 mm; kasulik katvus 1 paneeli kohta 0,206m²)			Sindlipaneel S3-S – “Staggered” 		1,25 m	Ei	Karestatud	Võimalik tellida Vivid Oiled viimistlusega	Peidetud kruvid, klambrid või naelad	Vertikaalne	1	76

Termotamm

Termotamm	Charac-ter	20	52	571	C4J 6 mm		0,9–3,9 m	Jah	Harjatud	Võimalik tellida Vivid Oiled viimistlusega (tume õli)	CLAD52/Alu Rail 52	Universaalne (V+H)	8	560
Termotamm	Charac-ter	20	150	131	C34 7 mm		0,9–3,9 m	Jah	Harjatud	Võimalik tellida Vivid Oiled viimistlusega (tume õli)	Peidetud kruvid, klambrid või naelad	Vertikaalne	4	196



Termo radiata mänd

Termo radiata mänd	Clear	20	65	71.4	C7J 6 mm		3–5,4 m	Jah	Hööveldatud või harjatud	Võimalik tellida Benchmark ja Vivid (Translucent, Opaque, Oiled) kolle- ktsioonides	CLAD65/Alu Rail 65	Universaalne (V+H)	8	448
Termo radiata mänd	Clear	20	65	71.4	C4J 6 mm		3–5,4 m	Jah	Hööveldatud või harjatud	Võimalik tellida Benchmark ja Vivid (Translucent, Opaque, Oiled) kolle- ktsioonides	CLAD65/Alu Rail 65	Vertikaalne	8	448
Termo radiata mänd	Clear	20	138	120	CAR3G 11.3 mm		3–5,4 m	Jah	Hööveldatud või harjatud	Võimalik tellida Benchmark ja Vivid (Translucent, Opaque, Oiled) kolle- ktsioonides	Peidetud kruvid, klambrid või naelad	Vertikaalne	4	256
Termo radiata mänd	Clear	20	138	130	C3 7 mm		3–5,4 m	Jah	Hööveldatud või harjatud	Võimalik tellida Benchmark ja Vivid (Translucent, Opaque, Oiled) kolle- ktsioonides	Nähtavad kruvid, klambrid või naelad	Universaalne (V+H)	4	256
Termo radiata mänd	Clear	20	138	138	C4 6 mm		3–5,4 m	Jah	Hööveldatud või harjatud	Võimalik tellida Benchmark ja Vivid (Translucent, Opaque, Oiled) kolle- ktsioonides	Nähtavad kruvid, klambrid või naelad	Universaalne (V+H)	4	256
Termo radiata mänd	Clear	20	138	119	C34 Mix & Match 7 mm 7 mm		3–5,4 m	Jah	Hööveldatud või harjatud	Võimalik tellida Benchmark ja Vivid (Translucent, Opaque, Oiled) kolle- ktsioonides	Peidetud kruvid, klambrid või naelad	Vertikaalne	4	256
								288						
		42	65	46				Ei						

PUULIIK		KVALI- TEET	PAK- SUS, MM	LAIUS, MM	KATTEV LAIUS, MM	PROFIIL	TEKSTUURI PILT	STANDARD PIKKUSED (30 CM SAMMI)*	OTSATAPP	PINNATÖÖTLUS	KOLLEKTSIOONID JA VIIMISTLUS- VÕIMALUSED	PAIGALDUS- VÕIMALUSED	PAIGALDUSE SUUND	TK/ PUNDIS	TK/ PAKIS
Termomänd															
Termomänd	A	20	67	67	C7	6 mm		3–5,4 m	Jah	Hööveldatud või harjatud	Võimalik tellida Benchmark ja Vivid (Silvered, Translucent, Opaque, Oiled) kollektsioonides	Nähtavad kruvid, klambrid või naelad	Universaalne (V+H)	8	512
		26	68	68										6	432
Termomänd	A	20	65	71.4	C7J	6 mm		3–5,4 m	Jah	Hööveldatud või harjatud	Võimalik tellida Benchmark ja Vivid (Silvered, Translucent, Opaque, Oiled) kollektsioonides	CLAD65/Alu Rail 65	Universaalne (V+H)	8	448
Termomänd	A	20	68	49	C34 Mix & Match	7 mm 7 mm		3–5,4 m	Jah	Hööveldatud või harjatud	Võimalik tellida Benchmark ja Vivid (Silvered, Translucent, Opaque, Oiled) kollektsioonides	Peidetud kruvid, klambrid või naelad	Vertikaalne	8	512
			90	71										4	384
			115	96											288
		26	68	49										6	432
			90	71										3	324
			115	96											243
42	68	49	4	256											
	90	71	2	192											
Termomänd	A	26	140	120	C8G	14.2 mm		3–5,4 m	Ei	Hööveldatud või harjatud	Võimalik tellida Benchmark ja Vivid (Silvered, Translucent, Opaque, Oiled) kollektsioonides	Peidetud kruvid, klambrid või naelad	Universaalne (V+H)	3	216
Termomänd	A	20	140	132	C3	7 mm		3–5,4 m	Jah	Hööveldatud või harjatud	Võimalik tellida Benchmark ja Vivid (Silvered, Translucent, Opaque, Oiled) kollektsioonides	Nähtavad kruvid, klambrid või naelad	Universaalne (V+H)	4	256
Termomänd	A	20	115	100	UYS10	10 mm		3–5,4 m	Jah	Hööveldatud või harjatud	Võimalik tellida Benchmark ja Vivid (Silvered, Translucent, Opaque, Oiled) kollektsioonides	Nähtavad kruvid, klambrid või naelad	Vertikaalne	4	256
			140	125											288
Termomänd	A	32	140	126	C65	13.7 mm		3–5,4 m	Ei	Hööveldatud või harjatud	Eraldiseisev profiil, ei ole võimalik tellida erilahendusi	Peidetud kruvid, klambrid või naelad	Vertikaalne	3	168
Termomänd	A	42	42	42	D4			3–5,4 m	Ei	Hööveldatud või harjatud	Võimalik tellida Benchmark ja Vivid (Silvered, Translucent, Opaque, Oiled) kollektsioonides	Nähtavad kruvid, klambrid või naelad	Vertikaalne	4	384
Termomänd	A	42	140	140	D4			3–5,4 m	Ei	Hööveldatud või harjatud	Võimalik tellida Benchmark ja Vivid (Silvered, Translucent, Opaque, Oiled) kollektsioonides	Nähtavad kruvid, klambrid või naelad	Vertikaalne	2	128

Termokuusk


Termokuusk	AB	20	68	68	C4B		3–5,4 m	Jah	Karestatud või Harjatud	Võimalik tellida Benchmark ja Vivid (Silvered, Translucent, Oiled) kollektsioonides	Nähtavad kruvid, klambrid või naelad	Vertikaalne	8	512
			140	140									4	256
			186	186										160

(LK 6)						* KÜSI PIKKUSTE SAADAVUST! (LK 18) (LK 8–9) (LK 10–14) (LK 15–16)								
PUULIIK	KVALI-TEET	PAK-SUS, MM	LAIUS, MM	KATTEV LAIUS, MM	PROFIIL	TEKSTUURI PILT	STANDARD PIKKUSED (30 CM SAMMI)*	OTSATAPP	PINNATÖÖTLUS	KOLLEKTSIOONID JA VIIMISTLUS-VÕIMALUSED	PAIGALDUS-VÕIMALUSED	PAIGALDUSE SUUND	TK/ PUNDIS	TK/ PAKIS
Termokuusk	AB	19	141	124	C26		3–5,4 m	Jah	Karestatud või harjatud	Võimalik tellida Benchmark ja Vivid (Silvered, Translu-cent, Opaque, Oiled) kollektsioonides	Peidetud kruvid, klambrid või naelad	Universaalne (V+H)	4	256
			186	169										192
Termokuusk	AB	21	185	165	C11–S		3–5,4 m	Ei	Karestatud	Võimalik tellida Benchmark ja Vivid (Silvered, Translu-cent, Opaque, Oiled) kollektsioonides	Peidetud kruvid, klambrid või naelad	Universaalne (V+H)	4	192
Termokuusk	AB	26	92	73	C54G		3–5,4 m	Jah	Karestatud	Võimalik tellida Stripes and Vivid (Silvered, Translu-cent, Opaque, Oiled) kollektsioonides	Peidetud kruvid, klambrid või naelad	Universaalne (V+H)	3	324
Termokuusk	AB	20	186	175	C15		3–5,4 m	Jah	Harjatud või pressitud muster (Ignite või Dune)	Võimalik tellida Benchmark, Kodiak, Ignite, Dune and Vivid (Silvered, Translu-cent, Opaque, Oiled) kollektsioonides	Nähtavad kruvid, klambrid või naelad	Universaalne (V+H)	4	192
Termokuusk	AB	20	140	132	C24		3–5,4 m	Jah	Harjatud või pressitud muster (Ignite või Dune)	Võimalik tellida Benchmark, Ignite, Dune ja Vivid (Sil-vered, Translucent, Opaque, Oiled) kollektsioonides	Nähtavad kruvid, klambrid või naelad	Universaalne (V+H)	4	256
Termokuusk	AB	42	42		CP3		4,2–4,8 m	Ei	Hööveldatud	Eraldiseisev profiil, ei ole võimalik tellida erilahendusi	Nähtavad kruvid, klambrid või naelad	Vertikaalne	1	200

Stripes

Termo radiata mänd	Clear	19	138	120	CAR3G		3–5,4 m	Ei	Hööveldatud	Võimalik tellida Stripes collection, recommended for interior use	Peidetud kruvid, klambrid või naelad	Vertikaalne	4	256
Termomänd	A	25	140	120	C8G		3–5,4 m	Ei	Hööveldatud	Võimalik tellida Stripes collection, recommended for interior use	Peidetud kruvid, klambrid või naelad	Universaalne (V+H)	3	216

Ignite

Termokuusk	AB	20	186	175	C15		3–5,4 m	Jah	Ignite, pressitud muster	Võimalik tellida Ignite (Ignite 5, semi-trans-parent) collection	Nähtavad kruvid, klambrid või naelad	Universaalne (V+H)	4	192
------------	----	----	-----	-----	-----	---	---------	-----	--------------------------	--	--------------------------------------	--------------------	---	-----

TERMOSAAR



Thermory termosaaire vooder C7J. Disney pood, Shanghai Hiina. Gensler Architects



Thermory termosaaire vooder. Eramaja USA-s. OPAL Architecture. Trent Bell Photography

TERMOTAMM



Thermory termotamme vooder C57. TNAH, Las Vegas, Nevada.

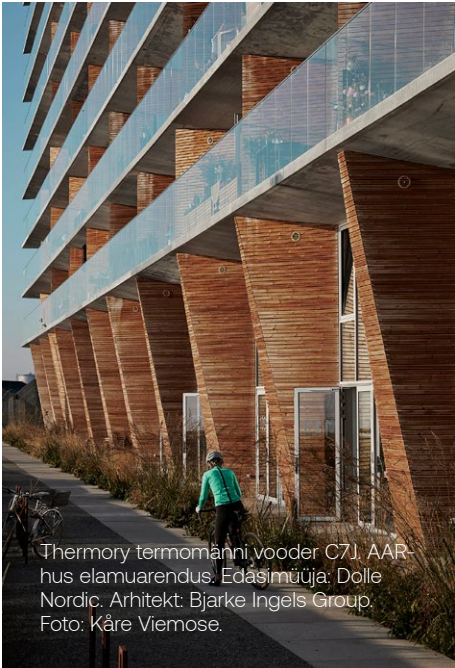


Thermory termotamme seinavooder C57

TERMOMÄND



Thermory termomänni vooder. Powerhouse Telemark Norras. Edasimüüja: Moelven. Arhitektid: Snøhetta. Foto: Jeanett Teigen.

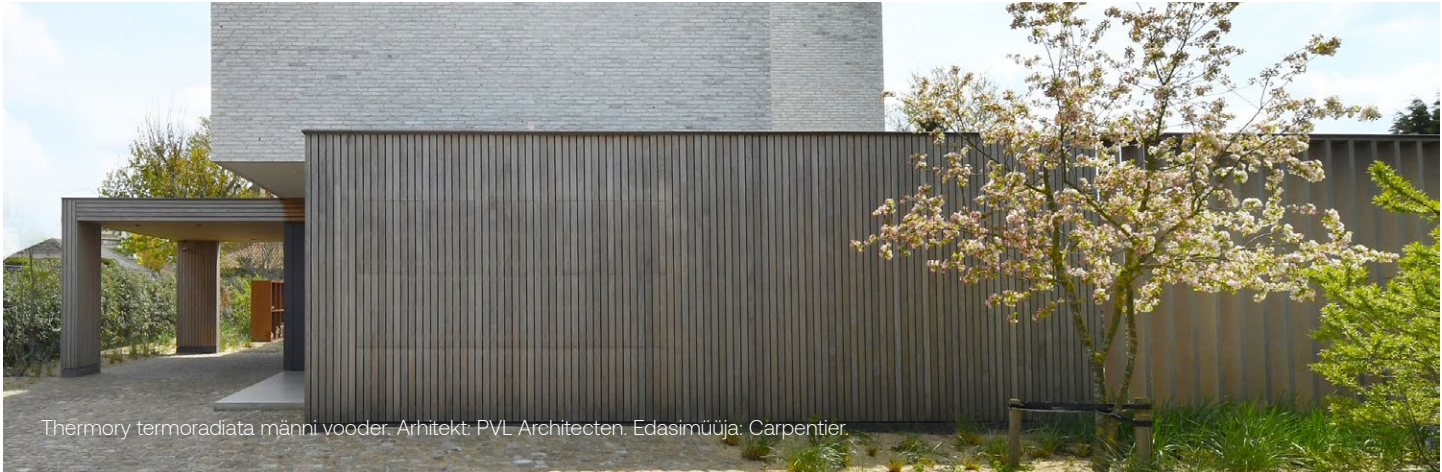


Thermory termomänni vooder C7J. AAR hus elamuarendus. Edasimüüja: Dolle Nordic. Arhitekt: Bjarke Ingels Group. Foto: Kåre Viemose.

TERMO RADIATA MÄND



Thermory termoradiata männi välisvooder. Kiikri arendus Eestis. Foto: Allan Leppikson.



Thermory termoradiata männi vooder. Arhitekt: PVL Architecten. Edasimüüja: Carpentier.

TERMOKUUSK



Thermory termokuisse Kodiak vooder G15. Eramuudestignatio




Thermory termokuisse vooder.

127

Tellimuspõhine valik

Minimaalne tellimiskogus toote kohta termosaaire, termotamme ja termoradiata männi puhul on 3 000 jooksvat meetrit. Minimaalne tellimiskogus toote kohta termomänni ja termokuuse puhul on 5 000 jooksvat meetrit või rohkem.

Grad® paigaldussüsteemiga

PROFIIL	PUULIIK	PAK-SUS, MM	LAIUS, MM	KATTEV LAIUS, MM	STANDARD PIKKUSED (30 CM SAMMI)*	OTSA-TAPP	PAIGALDUS-VÕIMALUSED	PAIGALDUSE SUUND
	Termosaar	20	52	57.1	0,9–3,9 m	Jah	CLAD52/Alu Rail 52	Vertikaalne
		26						
		42	42					
	Termotamm	20	52					
	Termo radiata mänd	20	65	71.4	3–5,4 m		CLAD65/Alu Rail 65	
			138				Grad clip	
	Termomänd	20	42	57.1	0,9–2,7 m		CLAD52/Alu Rail 52	
			65	71.4	CLAD65/Alu Rail 65			
	Termokuusk	42	42	57.1	3–5,4 m	Ei	CLAD52/Alu Rail 52	
			20	65	71.4	Jah	CLAD65/Alu Rail 65	
	Termosaar	20	52	57.1	0,9–3,9 m	Jah	CLAD52/Alu Rail 52	Universaalne (V+H)
		26	72	80			CLAD72/Alu Rail 72	
			52	57.1			CLAD52/Alu Rail 52	
	Termo radiata mänd	20	65	71.4	3–5,4 m		CLAD65/Alu Rail 65	
		20	65					
	26	68						
	Termokuusk	20	65					
		Termosaar	20	150	143.2		0,9–3,9 m	
Termo radiata mänd		138		131.2	3–5,4 m	CLAD138		
Termomänd		138						
Termokuusk		138						
	Termomänd	26	65	68	3–5,4 m	Ei	Grad klamber	Universaalne (V+H)
	Termokuusk							
	Termomänd	26	65	68	3–5,4 m	Ei	Grad klamber	Vertikaalne
	Termokuusk							


PROFIIL	PUULIIK	PAK-SUS, MM	LAIUS, MM	KATTEV LAIUS, MM	STANDARD PIKKUSED (30 CM SAMMI)*	OTSA-TAPP	PAIGALDUS-VÕIMALUSED	PAIGALDUSE SUUND
C82J 	Termomänd	26	65	68	3–5,4 m	Ei	Grad klamber	Vertikaalne
	Termokuusk							
C83J 	Termomänd	20	68	60	3–5,4 m	Ei	Grad klamber	Universaalne (V+H)
	Termokuusk							
CAR10J 	Termomänd	26	140	131	3–5,4 m	Ei	Grad klamber	Universaalne (V+H)
	Termokuusk							
D45J 	Termosaar	21	118	123	0,9–3,9 m	Ei	Grad strip	Vertikaalne
	Termomänd	26			3–5,4 m			

B1–1 klamber

C6 	Termosaar	20	132	121	0,9–3,9 m	Jah	B1–1 klamber	Horisontaalne		
			155	144						
	Termo radiata mänd				115				104	3–5,4 m
					138				127	
	Termomänd				115				104	
					140				129	
C9 	Termosaar	20	95	98	0,9–3,9 m	Jah	B1–1 klamber	Horisontaalne		
			112	115						
			132	135						

T–4 ja T–6 klamber

D4 sg2 	Termosaar	20	95	99	0,9–3,9 m	Jah	T-4 klamber	Universaalne (V+H)
			112	116				
			132	138				
			150	156			T-6 klamber	

PROFIIL	PUULIIK	PAK-SUS, MM	LAIUS, MM	KATTEV LAIUS, MM	STANDARD PIKKUSED (30 CM SAMMI)*	OTSA-TAPP	PAIGALDUS-VÕIMALUSED	PAIGALDUSE SUUND
Nähtav kinnitus - kruvid, naelad ja klambrid								
C8G 	Termo radiata mänd	20	115	95	3–5,4 m	Jah	Peidetud kruvid, klambrid või naelad	Universaalne (V+H)
	Termomänd		140	120				
			115	95				
			140					
	Termokuusk	26	140	120				
		140						
C8D 	Termomänd	26	140	119	3–5,4 m	Jah	Dekora klamber või peidetud kruvid, klambrid või naelad	Universaalne (V+H)
	C11-S 	Termomänd	21	140	120	3–5,4 m	Ei	Peidetud kruvid, klambrid või naelad
Termokuusk		185		165				
C25 	Termo radiata mänd	20	138	121	3–5,4 m	Jah	Peidetud kruvid, klambrid või naelad	Vertikaalne
	Termomänd		185	168				
			140	123				
	Termokuusk		140	123				
			185	168				
	C26 		Termo radiata mänd	19				
Termokuusk		185	168					
		141	124					
		92	75					
		186	169					
C30 		Termosaar	20		118	101	0,9 – 3,9 m	Ei
	Termomänd	92		75	3–5,4 m			
		118		101				
CAR3G 	Termo radiata mänd	20	138	121	3–5,4 m	Jah	Peidetud kruvid, klambrid või naelad	Vertikaalne
C32G 	Termo radiata mänd	20	140	123	3–5,4 m	Jah	Peidetud kruvid, klambrid või naelad	Universaalne (V+H)
	Termomänd							
	Termokuusk							


PROFIIL	PUULIIK	PAK-SUS, MM	LAIUS, MM	KATTEV LAIUS, MM	STANDARD PIKKUSED (30 CM SAMMI)*	OTSA-TAPP	PAIGALDUS-VÕIMALUSED	PAIGALDUSE SUUND	
C34 Mix & Match 	Termosaar	20	72	53	0,9–3,9 m	Jah	Peidetud kru-vid, klambrid või naelad	Vertikaalne	
			95	76					
			132	113					
			150	131					
		26	90	71					
			115	96					
			130	111					
		42	65	46					
		Termo radiata mänd	20	115					96
	138			119	Ei				
	42		65	46					
			Termomänd	20	68	49			Jah
	90	71							
	115	96							
	140	121							
	26	68		49	Ei				
		90		71					
		115		96					
		68		49					
	Termokuusk	20	68	49		Jah			
			90	71					
			140	121					
			68	49					
		26	68	49	Jah				
90			71						
68			49	Ei					
90			71						
C34–3	Termo radiata mänd	20	140		121	3–5,4 m	Ei	Peidetud kru-vid, klambrid või naelad	Vertikaalne
	Termomänd								
	Termokuusk								
C54G	Termosaar	26	90	71	3–5,4 m	Jah	Peidetud kru-vid, klambrid või naelad	Universaalne (V+H)	
	Termomänd		92	73					
	Termokuusk								


PROFIIL	PUULIIK	PAK-SUS, MM	LAIUS, MM	KATTEV LAIUS, MM	STANDARD PIKKUSED (30 CM SAMMI)*	OTSA-TAPP	PAIGALDUS-VÕIMALUSED	PAIGALDUSE SUUND
C65 	Termomänd	32	140	126	3–5,4 m	Ei	Peidetud kruvid, klambrid või naelad	Vertikaalne
C72 	Termosaar	26	91	81	0,9–3,9 m	Jah	Peidetud kruvid, klambrid või naelad	Vertikaalne
			118	108				
	Termo radiata mänd		91	81	3–5,4 m			
C75 	Termokuusk	26	135	125	3–5,4 m	Jah	Peidetud kruvid, klambrid või naelad	Vertikaalne
			185	175				
Wave–2 	Termomänd	26	68	49	3–5,4 m	Ei	Peidetud kruvid, klambrid või naelad	Universaalne (V+H)


Nähtav kinnitus - kruvid, naelad ja klambrid


C1	Termo radiata mänd	20	138	130	3–5,4 m	Jah	Nähtavad kruvid, klambrid või naelad	Universaalne (V+H)
	Termomänd		115	107				
			140	132				
	Termokuusk		115	107				
			140	132				
C3	Termo radiata mänd	20	115	107	3–5,4 m	Jah	Nähtavad kruvid, klambrid või naelad	Universaalne (V+H)
	Termomänd		138	130				
			115	107				
	Termokuusk		140	132				
C15	Termomänd	20	140	129	3–5,4 m	Jah	Nähtavad kruvid, klambrid või naelad	Universaalne (V+H)
	Termokuusk		186	175				
C17	Termomänd	26	140	129	3–5,4 m	Ei	Nähtavad kruvid, klambrid või naelad	Vertikaalne
	Termokuusk							

PROFIIL	PUULIIK	PAK-SUS, MM	LAIUS, MM	KATTEV LAIUS, MM	STANDARD PIKKUSED (30 CM SAMMI)*	OTSA-TAPP	PAIGALDUS-VÕIMALUSED	PAIGALDUSE SUUND
C20 	Termosaar	20	95	87	0,9–3,9 m	Jah	Nähtavad kruvid, klamb-rid või naelad	Universaalne (V+H)
			112	104				
			132	124				
			150	142				
	Termotamm		132	124				
			150	142				
C24 	Termokuusk	20	140	132	3–5,4 m	Jah	Nähtavad kruvid, klamb-rid või naelad	Universaalne (V+H)
	Termomänd		186	178				
			115	107				
			140	132				
C32 	Termo radiata mänd	20	140	129	3–5,4 m	Jah	Nähtavad kruvid, klamb-rid või naelad	Universaalne (V+H)
	Termomänd							
	Termokuusk							
C47 	Termomänd	26	90	82	3–5,4 m	Ei	Nähtavad kruvid, klamb-rid või naelad	Vertikaalne
C56–471 	Termomänd	21	92	82	3–5,4 m	Jah	Nähtavad kruvid, klamb-rid või naelad	Universaalne (V+H)
			118	108				
			142	132				
C57 	Termotamm	20	132	124	0,9–3,9 m	Jah	Nähtavad kruvid, klamb-rid või naelad	Universaalne (V+H)
			150	142				
C62N 	Termokuusk	20	140	129	3–5,4 m	Jah	Nähtavad kruvid, klamb-rid või naelad	Universaalne (V+H)
			185	174				
C62N–G12 	Termokuusk	20	140	129	3–5,4 m	Jah	Nähtavad kruvid, klamb-rid või naelad	Universaalne (V+H)
C87 	Termo radiata mänd	20	138	128	3–5,4 m	Jah	Nähtavad kruvid, klamb-rid või naelad	Universaalne (V+H)
	Termomänd							
CAR3 	Termo radiata mänd	20	138	130	3–5,4 m	Ei	Nähtavad kruvid, klamb-rid või naelad	Vertikaalne
	Termotamm		132	126	0,9–3,9 m			

PROFIIL	PUULIIK	PAK-SUS, MM	LAIUS, MM	KATTEV LAIUS, MM	STANDARD PIKKUSED (30 CM SAMMI)*	OTSA-TAPP	PAIGALDUS-VÕIMALUSED	PAIGALDUSE SUUND		
CAR7 	Termosaar	20	132	123	0,9–3,9 m	Jah	Nähtavad kruvid, klamb-rid või naelad	Universaalne (V+H)		
CAR8 	Termomänd	26	130	122	3–5,4 m	Ei	Nähtavad kruvid, klamb-rid või naelad	Universaalne (V+H)		
	Termosaar				0,9–3,9 m					
CAR10 	Termomänd	26	140	131	3–5,4 m	Ei	Nähtavad kruvid, klamb-rid või naelad	Universaalne (V+H)		
	Termokuusk									
CAR12 	Termosaar	20	155	146	0,9–3,9 m	Jah	Nähtavad kruvid, klamb-rid või naelad	Universaalne (V+H)		
CDF 	Termomänd	20	140	125	3–5,4 m	Jah	Nähtavad kruvid, klamb-rid või naelad	Universaalne (V+H)		
CDF–Barn 	Termomänd	20	140	125	3–5,4 m	Jah	Nähtavad kruvid, klamb-rid või naelad	Universaalne (V+H)		
Z – Mix & Match 	Termomänd	20	66	60	3–5,4 m	Jah	Nähtavad kruvid, klamb-rid või naelad	Vertikaalne		
			115	109						
			140	134						
		26	68	62						
			115	109						
			140	134						
		32	140	134	Ei					
			UTS10–G10 	Termosaar	20	132	122	0,9–3,9 m	Jah	Nähtavad kruvid, klamb-rid või naelad
		Termomänd	138	128		3–5,4 m				
			115	105						
140	130									
UYS10 	Termomänd	20	92	77	3–5,4 m	Jah	Nähtavad kruvid, klamb-rid või naelad	Vertikaalne		
			115	100						
			140	125						
UYS10–G10 	Termomänd	20	140	125	3–5,4 m	Jah	Nähtavad kruvid, klamb-rid või naelad	Vertikaalne		

PROFIIL	PUULIIK	PAK-SUS, MM	LAIUS, MM	KATTEV LAIUS, MM	STANDARD PIKKUSED (30 CM SAMMI)*	OTSA-TAPP	PAIGALDUS-VÕIMALUSED	PAIGALDUSE SUUND		
UYV 	Termomänd	20	140	129	3–5,4 m	Jah	Nähtavad kruvid, klamb-rid või naelad	Universaalne (V+H)		
Laudade ja liistude paigaldus - kruvid, naelad ja klambrid										
C4 	Termosaar	20	52	52	0,9–3,9 m	Jah	Nähtavad kruvid, klamb-rid või naelad	Vertikaalne		
			72	72						
		26	52	52						
			90	90						
			115	115						
			130	130						
			145	145						
			160	160						
		42	42	42						
			90	90						
		42	139	139						
			20	52					52	
		Termo radiata mänd		20					65	65
			115						115	
	138		138							
	185		185							
	42		42	42						
			90	90						
			140	140						
	Termomänd		20	67	67					
				90	90					
				115	115					
		140		140						
		26	68	68						
		42	42	42						
			Termokuusk	42	42	Ei				
42	42	Ei								

PROFIIL	PUULIIK	PAK-SUS, MM	LAIUS, MM	KATTEV LAIUS, MM	STANDARD PIKKUSED (30 CM SAMMI)*	OTSA-TAPP	PAIGALDUS-VÕIMALUSED	PAIGALDUSE SUUND	
D4 	Termosaar	20	95	95	0,9–3,9 m	Jah	Nähtavad kruvid, klamb-rid või naelad	Vertikaalne	
			112	112					
			132	132					
			150	150					
			190	190					
	Termotamm	20	95	95	0,9–3,9 m	Jah			
			118	118					
			132	132					
			150	150					
	Termomänd	26	90	90	3–5,4 m	Jah			
			118	118					
			130	130					
			145	145					
			160	160					
	Termomänd	42	68	68	3–5,4 m	Ei			
			90	90					
			140	140					
	Termokuusk	42	68	68	3–5,4 m	Ei			
	C4B 	Termokuusk	20	68	68	3–5,4 m			Jah
				140	140				
				186	186				
26			68	68					
			D4B 	26	140		140	3–5,4 m	
185	185								
C7 	Termosaar	20			52	52	0,9–3,9 m		Jah
	Termomänd		90	90	3–5,4 m				
			26	68		68			
C7B 	Termokuusk	20	67	67	3–5,4 m	Jah			

PROFIIL	PUULIIK	PAK-SUS, MM	LAIUS, MM	KATTEV LAIUS, MM	STANDARD PIKKUSED (30 CM SAMMI)*	OTSA-TAPP	PAIGALDUS-VÕIMALUSED	PAIGALDUSE SUUND
Nurgaprofiilid – liistud								
CP3 	Termokuusk	42	42		3–5,4 m	Ei	Nähtavad kruvid, klamb-rid või naelad	Vertikaalne
Katusematerjal								
C10 	Termomänd	20	140	139/81	3–5,4 m	Ei	Nähtavad kruvid, klamb-rid või naelad	Vertikaalne

Thermory sindlid

PROFIIL	PUULIIK	PAK-SUS, MM	LAIUS, MM	KATTEV LAIUS, MM	STANDARD PIKKUSED (30 CM SAMMI)*	OTSA-TAPP	PAIGALDUS-VÕIMALUSED	PAIGALDUSE SUUND
S1 (Shingle)	Termosaar	7	70/90/110/125/130	50% sindli pikkusest (350 mm) = 175 mm	350 mm	Ei	Peidetud kruvid, klambrid või naelad	Vertikaalne
Sindlipaneel S3E – “Even”		39 x 379 x 1250 mm (165 mm kattev laius)			1.25 m			
Sindlipaneel S3E – “Stag-gered”		39 x 379 x 1250 mm (165 mm kattev laius)						

Avasta meie lai puiduliikide ja profiilide valik. Tutvu meie toodetega meie veebilehel või küsi lisainfot oma müügikontaktilt.

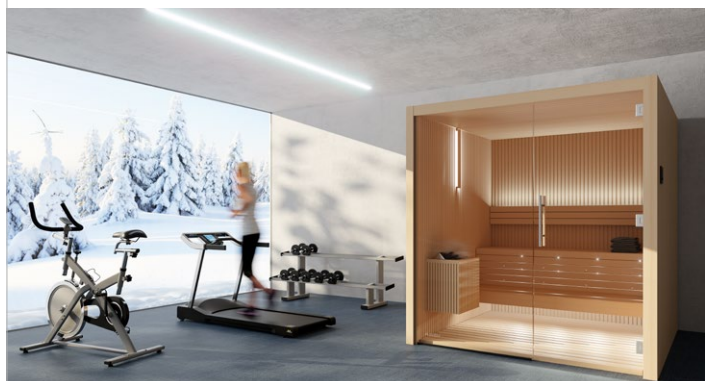


THERMORY Grupi ettevõtted



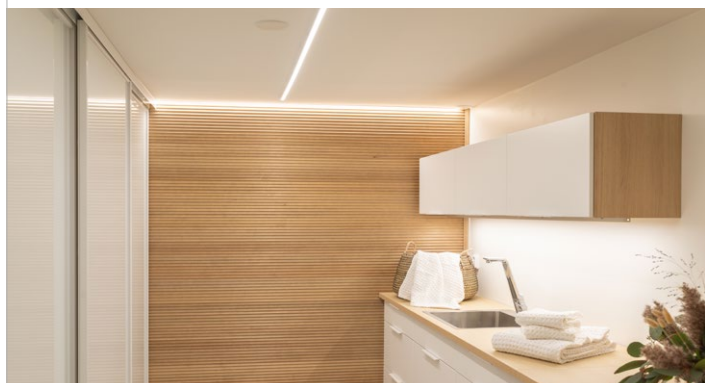
→ www.thermory.com

Jätkusuutlikud ja vastupidavad puidutooted: looduslik ja värvitud termotöödeldud vooder, termotöödeldud terrassilauad ja põrandalauad, saunamaterjalid ja -tooted.



→ www.auroomwellness.com

Auroom pakub kohandatud valikut kvaliteetseid ja lihtsasti paigaldatavaid disainsaunasid, mis on käsitsi valmistatud esmaklassilisest puidust.



→ www.siparila.fi

Moodsas Põhjala stiilis sise- ja välisviimistluslahendused: sise- ja välisvooder, värvitud vooder, tulekindel vooder ja seinapaneelid.

→ thermory.com

Loome kestvaid väärtusi

Ehtsast puidust lahendused mis kujundavad väärtusliku ja jätkusuutliku elukeskkonna.

THERMORY on maailma juhtiv ettevõtte puidu termotöötlemise vallas. Pakume kõrgekvaliteedilisi ja vastupidavaid lahendusi mis põhinevad keskkonnasõbralikul tehnoloogial.

THERMORY väärtustab läbipaistvat ja vastutustundlikku ettevõttekultuuri. Me hoolime keskkonnast ja loodusest ning järgime alati kõrgeid kvaliteedi- ja jätkusuutlikkuse standardeid. Meie ostuprotsess on keskkonnasõbralik ning puit on pärit hoolikat kontrollitud ja jätkusuutlikult majandatud metsadest. Soovi korral saame pakkuda PEFC-, FSC®- või Nordic Swan Ecolabel-sertifikaadiga puitu.



Puit on taastuv ressurss, mis on samaaegselt vastupidav ja suurepärase soojusisolaator – üks keskkonnasõbralikumaid valikuid ehitusprojektide jaoks. Me loome kestvat väärtust, et jätta endast maha harmooniline ja jätkusuutlik maailm.

EHTSAST PUIDUST TOOTED, MILLES ON ILU JA STABIILSUS

- TERRASS
- VOODER
- INTERJÖÖR
- SAUN



Thermory



Thermory



Thermorydesign



Thermory AS



Thermory projekt „Ressursisäästliku värvitud termotöödeldud puidu arendamine” on rahastatud koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) ja Norra Green ICT rahastusmehhanismiga.



THERMORY®
LEAVE A LASTING IMPACT