

# THERMORY®

Lepapuidu punakas toon ja kena tekstuur teeb ta nõutud viimistlusmaterjaliks saunaruumides. Lepapuit on vastupidav ja vetthülgav ega lähe kuumaks.

Kasutame lepapuitu mitmesuguste sauna siseruumidesse mõeldud materjalide ja toodete valmistamiseks. Saadaval on naturaalne, keskmiselt- ja intensiivselt termotöödeldud lepapuit.



Lepp on saadaval kahes sordis: A ja B sort.



Lepa sorteerimisel lähtume käesolevas juhendis väljatoodud kriteeriumitest.



Kõiki meie saunamaterjale sorteeritakse kasutus- põhiselt (voodrilaudu nähtava külje järgi; lavalaudu parema külje järgi).



Puit kui looduslik materjal vajab regulaarset hooldust, mis kaitseb puitu mustuse ja niiskuse eest, lihtsustab puhastamist ning elavdab puidupinda.

## Sorteerimis- juhis

Lepp/ termolepp  
(keskmise,  
intensiivne)



LÄBINISTI  
EHTSAST  
PUIDUST  
TOOTED



KVALITEETNE  
MATERJAL



VASTU-  
PIDAVUS



STABIILSUS



KESKKONNA-  
SÕBRALIK



SAADAVAL  
KA TERMO-  
TÖÖDEL DULT

**SAUNA**®  
by THERMORY®



## MATERJALI SORTEERITAKSE PAREMA KÜLJE JÄRGI



Voodrilauad sorteeritakse katva laiuse ulatuses ehk nähtava pinna järgi.



Lavalauad sorteeritakse kolme parema külje järgi.

## DEFEKTIDE TÜÜBID

### SORT: A




### SORT: B



		Nähtav külg	Tagumine külg	Nähtav külg	Tagumine külg
<b>VÄLJA HÖÖVELDAMATA PIND</b>		pole lubatud	lubatud maks. 1/2 laiusest	pole lubatud	lubatud maks. 1/2 laiusest
<b>HÖÖVLIRATTA JÄLJED</b>		pole lubatud	lubatud, kuid ei tohi segada paigaldust	pole lubatud	lubatud, kuid ei tohi segada paigaldust
<b>POOMKANT</b>		pole lubatud	lubatud, kuid ei tohi segada paigaldust	pole lubatud	lubatud, kuid ei tohi segada paigaldust
<b>MEHAANILISED DEFEKTID</b>		pole lubatud	lubatud, kuid ei tohi segada paigaldust	pole lubatud	lubatud, kuid ei tohi segada paigaldust
<b>PINNALÕHED</b>		pole lubatud	lubatud	pole lubatud	lubatud
<b>LÄBIVAD LÕHED</b>		pole lubatud		pole lubatud	
<b>OTSALÕHED</b>		maks. pikkus 10 mm		maks. pikkus 10 mm	
<b>TERVED OKSAD</b>		kuni 10 mm lubatud	lubatud	lubatud	
<b>OKSAAUGUD</b>		pole lubatud	lubatud kui pole läbiv	lubatud kuni Ø 5 mm läbi laua	
<b>SURNUD OKSAD</b>		pole lubatud	lubatud	lubatud	
<b>KATKISED OKSAD</b>		pole lubatud	lubatud	lubatud	
<b>OKSALÕHED</b>		pole lubatud	lubatud	lubatud	
<b>MÕLU (SISSE-KASVANUD KOOR)</b>		pole lubatud	lubatud	lubatud	

### MATERJALI SORTEERITAKSE PAREMA KÜLJE JÄRGI

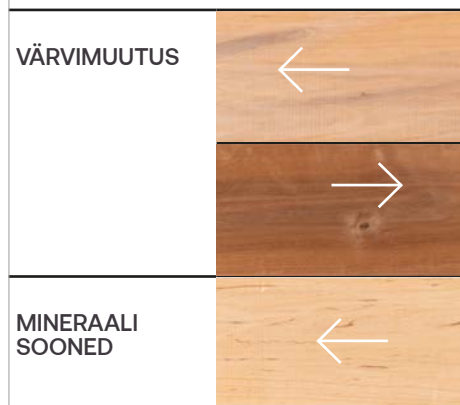


### KOOR / MÄDA / SEENKAHJUSTUS



### KEERDUMINE



### KAARDUMINE



### SERVA PIKIKAAARDUMINE



### KÖMMELDUMINE



### MÕÖDUTOLERANTSID

### SORT: A



Nähtav külg	Tagumine külg
pole lubatud (naturaalne lepp)	lubatud
lubatud (termolepp medium, intense)	lubatud
lubatud	
pole lubatud	lubatud 5% laua pinnast
pole lubatud	
lavalauad kuni 6 mm meetri kohta; voodrilauad kuni 9 mm meetri kohta	
lavalauad kuni 15 mm meetri kohta; voodrilauad kuni 25 mm meetri kohta	
lavalauad kuni 6 mm meetri kohta; voodrilauad kuni 10 mm meetri kohta	
lubatud kuni 2,5% laua laiupest	
paksus: +/- 0,5 mm kattev laius: +/- 2,5% pikkus: +10 mm/-3 mm meetri kohta	

### SORT: B



Nähtav külg	Tagumine külg
lubatud	
lubatud	
lubatud	
pole lubatud	lubatud 5% laua pinnast
pole lubatud	
lavalauad kuni 6 mm meetri kohta; voodrilauad kuni 9 mm meetri kohta	
lavalauad kuni 15 mm meetri kohta; voodrilauad kuni 25 mm meetri kohta	
lavalauad kuni 6 mm meetri kohta; voodrilauad kuni 10 mm meetri kohta	
lubatud kuni 2,5% laua laiupest	
paksus: +/- 0,5 mm kattev laius: +/- 2,5% pikkus: +10 mm/-3 mm meetri kohta	

Viimati uuendatud: Oktoober 2022.  
Kõik eelmised versioonid on kehtetud.

Sorteerimisviga lubatud kuni 5% ostetud tootekogusest.